


# GAME OF TOOLS

ALLE TOOLS-PRODUKTE AUF EINEN BLICK

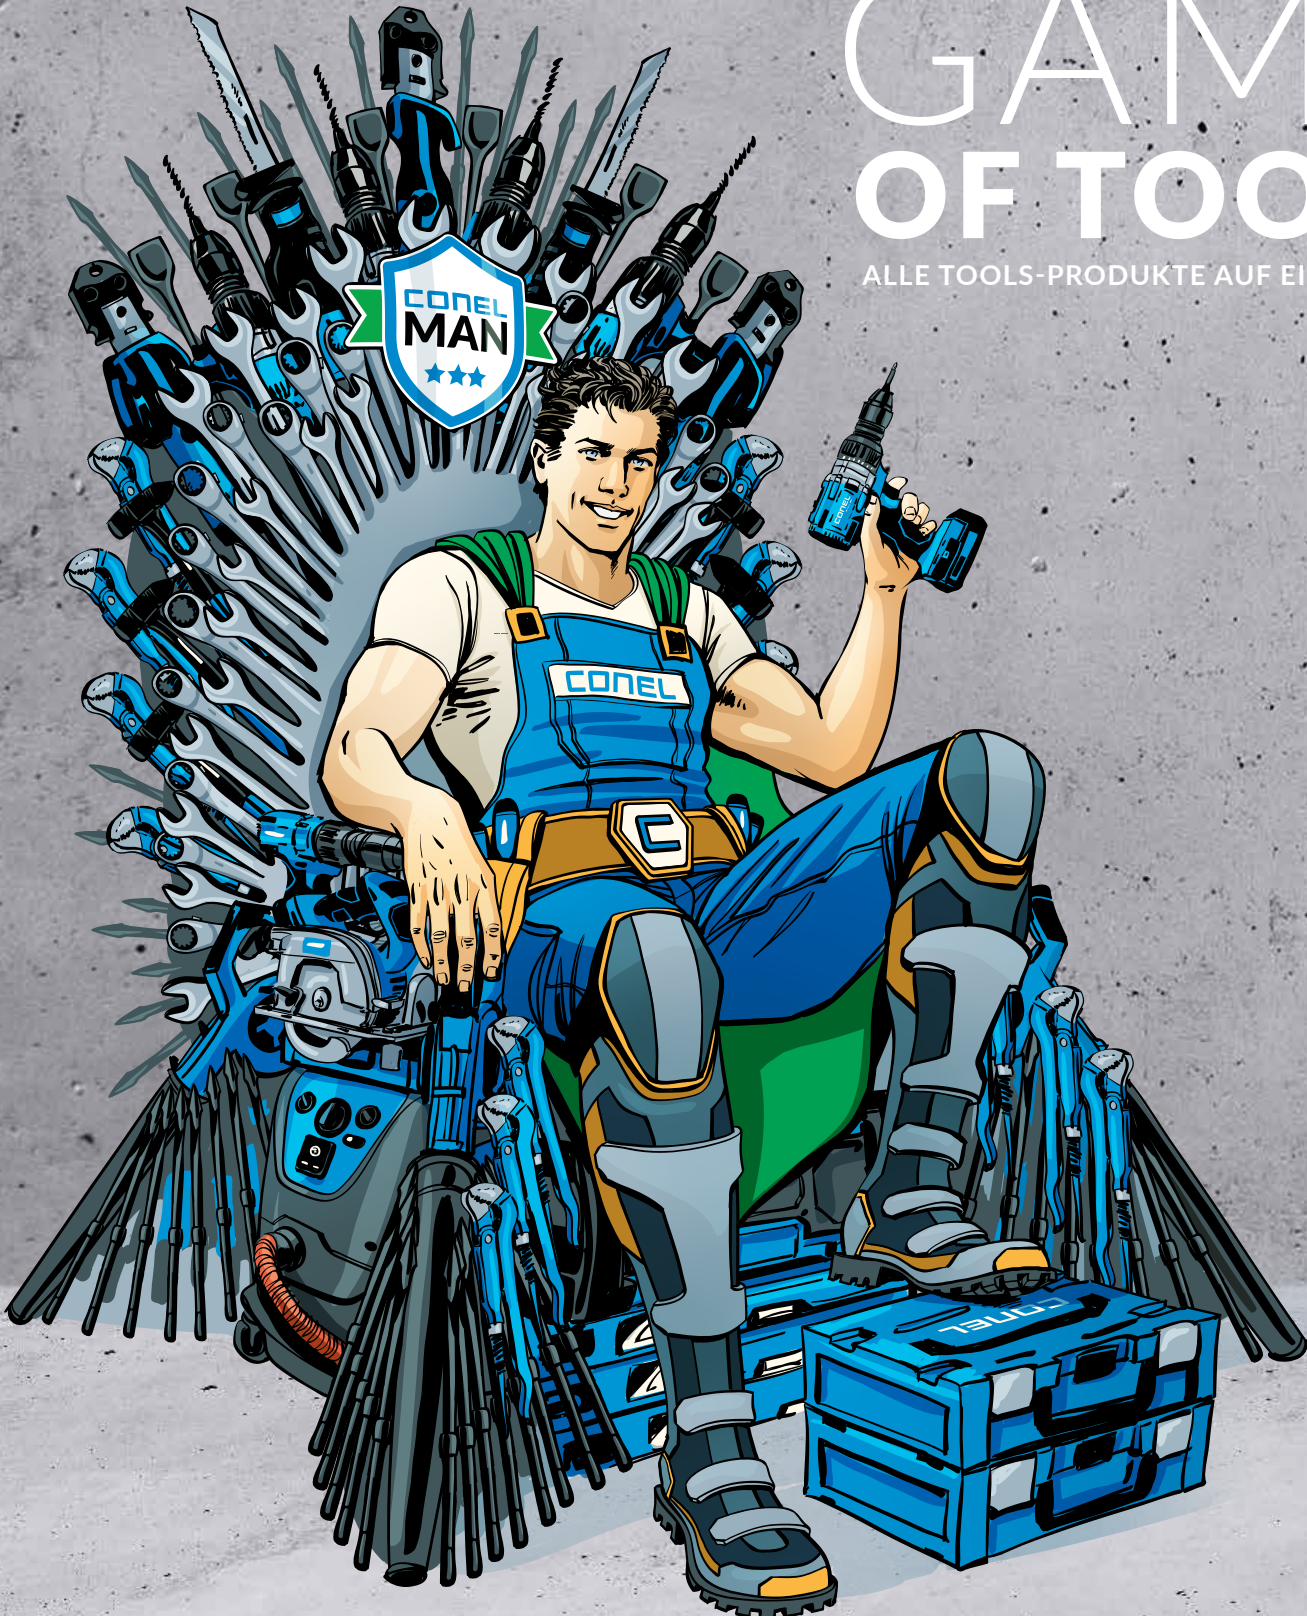

conel.de

# TOOLS ARBEITEN WIE DIE MEISTER



**DIE VORTEILE  
VON TOOLS  
AUF EINEN BLICK**


- / innovativ
- / nachhaltig
- / problemlösend
- / zuverlässig
- / langlebig
- / hochwertig

## CONEL MAN TIPP

### INNOVATIVE FAHRZEUGMODULE FÜR DIE MOBILE WERKSTATT

Revolutionäre Fahrzeugmodule für Installationsprofis unterwegs!  
Die brandneuen CONEL TOOLS Fahrzeugmodule für große und mittlere Transporter und Nutzfahrzeuge sind der Schlüssel zu einer perfekt organisierten mobilen Werkstatt. Sie sind nicht nur eine optische Aufwertung, sondern sorgen auch für maximale Effizienz. Sie optimieren Arbeitsabläufe, sparen Platz und gewährleisten die Sicherheit eurer Ausrüstung während der Fahrt. Darüber hinaus lassen sich die blauen CONCASE Koffer perfekt in die Module einsetzen. Endlich habt ihr alles immer griffbereit, ordentlich verstaut und sicher für die Fahrt.

DIE 2  
VOM  
FACH:

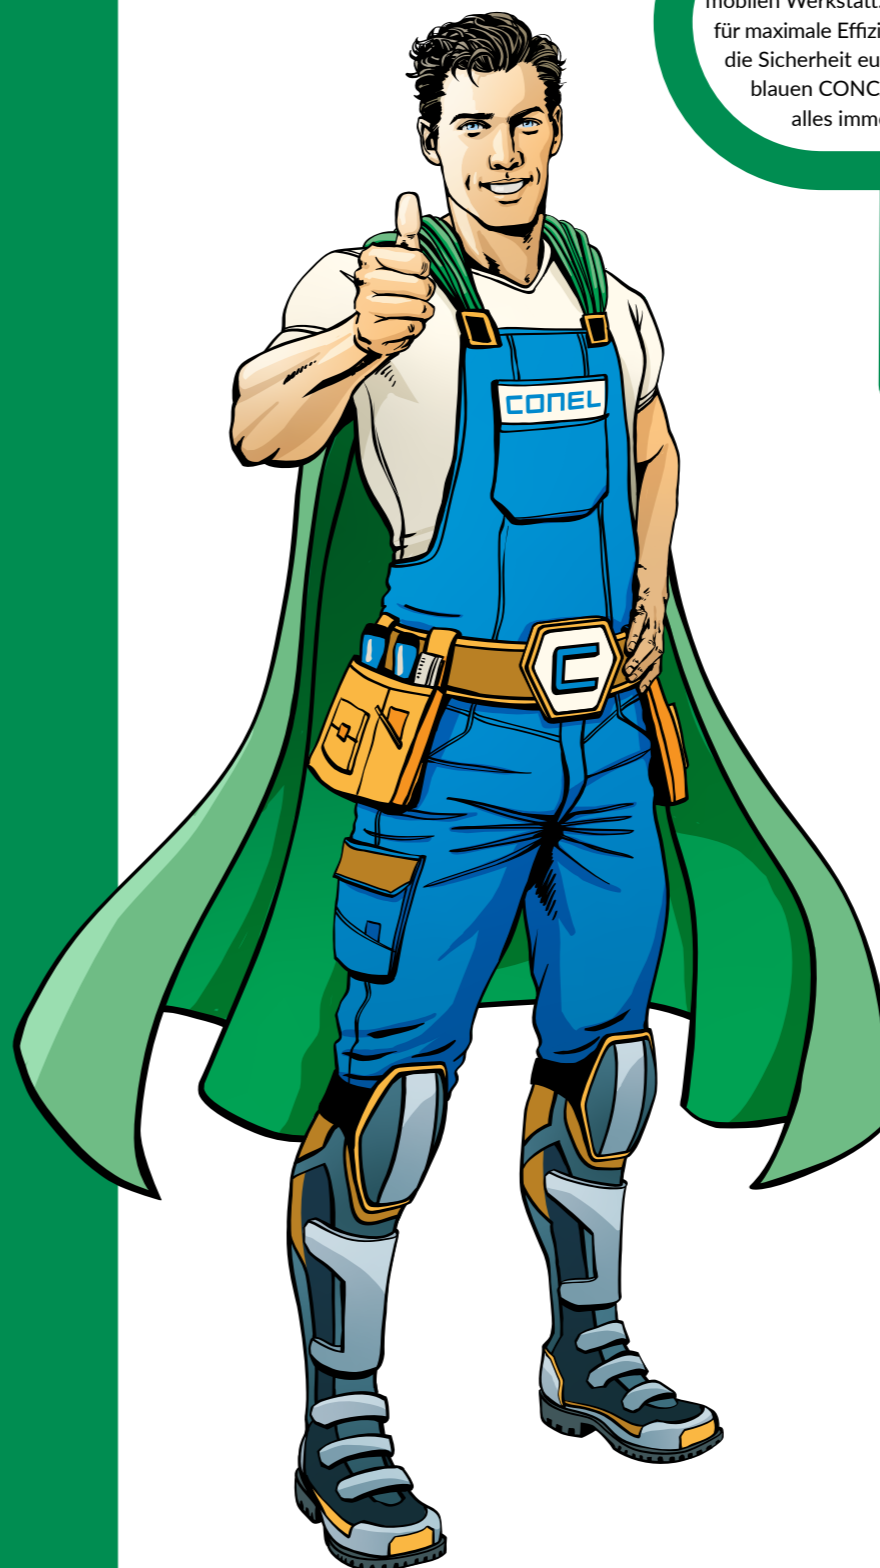



### TOOLS Metall-Kabeltrommel 40 Meter



- / Gummischlauchleitung H07RN-F 3G1,5
  - / 3 Einbausteckdosen 230 V/16 A mit Klappdeckel
  - / abgesichert durch Thermoschutzschalter
  - / verzinktes Fußgestell mit ergonomischem Haltegriff
  - / Feststellbremse
  - / Leitungsführung aus Kunststoff
  - / abgerollt max. 3.500 W
  - / entspricht BGI 608/K2 (BGI600)
- KBN: **CTOOLTROMMS407**

### TOOLS Sicherheits-Kabeltrommel 40 Meter



- / Gummischlauchleitung H07RN-F 3G1,5
  - / aus hochbruchfestem Spezialkunststoff
  - / 3 Einbausteckdosen 230 V/16 A mit Klappdeckel
  - / abgesichert durch Thermoschutzschalter
  - / verzinktes Fußgestell mit geformtem Haltegriff
  - / Feststellbremse
  - / abgerollt max. 3.500 W
  - / entspricht BGI 608/K2 (BGI600)
- KBN: **CTOOLTROMMK407**



### TOOLS Kabeltrommel Xperts H07RN-F 3G1,5



- / 33 m / 40 m Kabel
  - / 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>
  - / IP 44
  - / DGUV-I 203-006 (BGI608)/K2 (BGI600)
  - / 230V/16A / max. 3.500 W
  - / Trommelkörper aus robustem, hochbruchfestem Spezialkunststoff
  - / schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 3G1,5
  - / mit Schutzkontaktstecker
  - / 3 blaue Einbausteckdosen 230 V/16 A mit Klappdeckel
  - / abgesichert durch Thermoschutzschalter
  - / mit stabilem, stoßdämpfenden X-Doppelrohrgestell mit Sterngriffbremse
  - / ergonomischer, rutschfester 2-Komponentengriff
  - / patentierte Leitungsführung
- 33 m / KBN: **CTOOLTROMMK33X**  
40 m / KBN: **CTOOLTROMMK40X**



### TOOLS Metall-Kabeltrommel IronCoat Xperts

- / 33 m / 40 m Kabel
  - / IP 44
  - / DGUV-I-203-006 (BGI608)/K2 (BGI600)
  - / 230V /16 A/ max. 3.500 W
  - / Trommelkörper aus feuerverzinktem Stahlblech mit blauer Isolierschicht „IronCoat“
  - / schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 3G1,5
  - / mit Schutzkontaktstecker
  - / abgesichert durch Thermoschutzschalter
  - / mit stabilem, stoßdämpfenden X-Doppelrohrgestell mit Sterngriffbremse
  - / ergonomischer, rutschfester 2-Komponentengriff
  - / patentierte Leitungsführung
- 33 m / KBN: **CTOOLTROMMS33X**  
40 m / KBN: **CTOOLTROMMS40X**



### TOOLS LED-Kabeltrommel 30 W

- / 25 Meter Kabel H07RN-F 3G x 1,5 mm<sup>2</sup>
  - / 4 VDE geprüfte Steckdosen mit Deckel nach BGI 608 geprüft
  - / IP 44
  - / Schutzklasse 2 inkl. Überhitzungsschutz und Sicherung
  - / abgerollt max. 3.450 Watt, aufgerollt max. 950 Watt
  - / 220-240 V AC 50/60 Hz max. 30 W
  - / 30 kWh/1.000, Energieklasse E
  - / 2.700 Lumen, kaltweiß 6.500 K
  - / CRI > 80 Ra
  - / 2.700 Lumen entspricht ca. 168 W Halogenlicht
  - / 30.000 Std. Lebensdauer
  - / 50.000 Schaltzyklen
  - / nicht dimmbar
  - / Maße HxBxT: 305 x 305 x 200 mm
  - / 6,25 kg
  - / 2 Jahre Funktionsgarantie
- KBN: **CTOOLKTLED25M**



### TOOLS Stromverteiler STECKY

- / 2,5 m Kabel
- / IP44
- / 400 V /16 A / max. 11 kW
- / mit ergonomischem Tragegriff
- / Eingang: 2,5 m schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 5G2,5 mit CEE-Stecker 400 V/16 A/5-polig mit Klappdeckel
- / Ausgang: 2x CEE-Steckdose 400 V 16 A/5-polig mit Klappdeckel, 4x Schutzkontaktsteckdose 230 V/16 A mit Klappdeckel (auf 2 Phasen verteilt)

KBN: **CTOOLSTECKY**



### TOOLS PRCD-S-Verlängerung

- / 2x 1,5 m Kabel
- / IP 44
- / mit Überwachung der Schutzleiterfunktion
- / mit Schutzkontaktstecker und Kupplung mit Schutzkappe
- / von der Berufsgenossenschaft zugelassen
- / im Polybeutel mit Etikett „Gewerbe Baustelle“

KBN: **CTOOLPRCDSNEU**



### TOOLS PRCD-S-Verlängerung 3-fach

- / 2x 1,5 m Kabel
- / IP 44
- / 3-fach
- / mit Schutzkontaktstecker und Kupplung mit Schutzkappe
- / von der Berufsgenossenschaft zugelassen
- / im Polybeutel mit Etikett „Gewerbe Baustelle“

KBN: **CTOOLPRCDS3NEU**

### TOOLS Gummi-Verlängerung 10 Meter

- / Gummischlauchleitung H07RN-F 3G1,5
- / Schutzkontaktstecker und Schutzkontaktkupplung
- / IP 44

KBN: **CTOOLTROMMVK**



### TOOLS 3-fach-Gummiverteiler 4,5 Meter

- / Gummischlauchleitung H07RN-F 3G1,5
- / mit Klappdeckel und Öse zum Aufhängen
- / IP 44

KBN: **CTOOLTROMMVD**



### TOOLS Steckdosenverteiler 4-fach

- / 5 Meter Anschlussleitung
- / Schutzart (IP) IP44
- / Kabeltyp H07RN-F 3G1,5

KBN: **CTOOLTROMMVL4**





**TOOLS Metall-Sortimentschiffer**



- / 8-fach-Kunststoffeinsatz
  - / pulverbeschichtet mit durchgehender Scharnierleiste
  - / Maße: B 300 x H 50 x T 230 mm
  - / Gewicht: 1,1 kg
- KBN: **CTOOLKOFF8**

**TOOLS Metall-Sortimentschiffer**



- / 12-fach-Kunststoffeinsatz
  - / pulverbeschichtet mit durchgehender Scharnierleiste
  - / Maße: B 300 x H 50 x T 230 mm
  - / Gewicht: 1,1 kg
- KBN: **CTOOLKOFF12**

**TOOLS Metall-Sortimentschiffer**



- / Universal-Kunststoffeinsatz
  - / pulverbeschichtet mit durchgehender Scharnierleiste
  - / Maße: B 300 x H 50 x T 230 mm
  - / Gewicht: 1,1 kg
- KBN: **CTOOLKOFFUNI**

**TOOLS Metall-Düsen-Sortimentschiffer**



- / mit Einlage für 77 runde und sechseckige Düsen
  - / mit Schaumunterlage als Pufferung
  - / pulverbeschichtet mit durchgehender Scharnierleiste
  - / Maße: B 300 x H 50 x T 230 mm
  - / Gewicht: 1,1 kg
- KBN: **CTOOLKOFFDUE**

**TOOLS Werkzeug-Schalenkoffer/  
Werkzeug-Schalenkoffer mobil**



Werkzeugkoffer aus hochschlagzähem ABS-Material in einem neuen, modernen Design. Ein robuster Aluminiumrahmen mit Stoßkantenschutz schützt das Werkzeug und den Koffer.

- / 2 abschließbare Kippschlösser sowie ein PROFicode-Zahlenschloss sorgen für Sicherheit
  - / 4 zusätzliche Bodenfüße sorgen dafür, dass die Schale nicht zerkratzt und der Koffer besser steht
  - / ein robuster, angenehmer Griff sorgt für nötigen Komfort beim Tragen des Koffers
  - / die Bodenschale ist variabel und durch Aluminium-Trennstege individuell unterteilbar
  - / Scharnierabdeckung und Sicherheitsdeckelhalter
- Innenausstattung:**
- / Dokumentenfach im A4-Format
  - / Bodenschale variabel (2 Alu-Trennstege, 4 Endkappen, 2 Mittelkappen)
  - / 1 herausnehmbare Werkzeugtafel im Deckel mit 11 Tool-Pockets auf der Vorderseite und 2 Modulen, 2 Klettbandern und 3 Tool-Pockets auf der Rückseite
  - / herausnehmbare Boden-Werkzeugtafel mit 15 Tool-Pockets
  - / Maße: 460 x 355 x 170 mm

KBN: **CTOOLWKOFF**

Werkzeug-Schalenkoffer **mobil**

Zusätzliche Ausstattung:

- / mit anwendungsfreundlichem Teleskopgriff
- / 2 Inliner-Rollen
- / Maße: 485 x 375 x 200 mm

KBN: **CTOOLWKOFFM**

**TOOLS Werkzeugkoffer Case**



- / ein robuster Aluminiumrahmen mit Stoßkantenschutz schützt das Werkzeug und den Koffer
- / 2-Komponenten-Griff
- / 2 abschließbare Kippschlösser sowie ein Zahlenschloss
- / 4 zusätzliche Bodenfüße
- / herausnehmbare Werkzeugtafel
- / Maße: 470 x 365 x 185 mm

KBN: **CTOOLWKOFFC**



### TOOLS Werkzeugkoffer CASE L



- / Innenmaße: 458 x 337 x 190 mm
- / Außenmaße: 512 x 418 x 216 mm
- / Volumen: 29,3 Liter
- / Zuladung: 25 kg
- / Gewicht: 6,9 kg
- / extrem stabil
- / Gehäuse aus Polypropylen
- / mit Deckelhalter
- / flugtauglich
- / automatisches Luftdruckausgleichsventil
- / stapelbar, staubdicht, Spritzwasser geschützt
- / ergonomischer 2-Komponenten-Griff
- / Ösen für Vorhängeschloss
- / Alu-Trennsteg-System
- / Schaumeinsatz optional
- / mit Tragegurt und Eigentums-Kennzeichnung
- / Farbe: anthrazit
- / temperaturstabil: von -30° bis +80°C

KBN: CTOOLWKOFFCL



### TOOLS Werkzeugkoffer CASE XL mobil



- / Innenmaße: 500 x 285 x 185 mm
- / Außenmaße: 550 x 350 x 225 mm
- / Volumen: 26,4 Liter
- / Zuladung: 25 kg
- / Gewicht: 7,0 kg
- / Trolley
- / extrem stabil
- / Gehäuse aus Polypropylen
- / mit Deckelhalter
- / flugtauglich
- / automatisches Luftdruckausgleichsventil
- / stapelbar, staubdicht, Spritzwasser geschützt
- / ergonomischer 2-Komponenten-Griff
- / Ösen für Vorhängeschloss
- / Alu-Trennsteg-System
- / Schaumeinsatz optional
- / mit Tragegurt und Eigentums-Kennzeichnung
- / Farbe: anthrazit
- / temperaturstabil: von -30° bis +80°C

KBN: CTOOLWKOFFCXL



### TOOLS Werkzeugkoffer CASE XXL mobil



- / Innenmaße: 539 x 359 x 225 mm
- / Außenmaße: 602 x 426 x 261 mm
- / Volumen: 43,5 Liter
- / Zuladung: 35 kg
- / Gewicht: 10,9 kg
- / Trolley
- / extrem stabil
- / Gehäuse aus Polypropylen
- / mit Deckelhalter
- / flugtauglich
- / automatisches Luftdruckausgleichsventil
- / stapelbar, staubdicht, Spritzwasser geschützt
- / ergonomischer 2-Komponenten-Griff
- / Ösen für Vorhängeschloss
- / Alu-Trennsteg-System
- / Schaumeinsatz optional
- / mit Tragegurt und Eigentums-Kennzeichnung
- / Farbe: anthrazit
- / temperaturstabil: von -30° bis +80°C

KBN: CTOOLWKOFFCXXL



### TOOLS Werkzeugkoffer SHK-Profi 19-tlg.



#### bestehend aus:

- / Werkzeugkoffer ABS 460x355x170 mm
- / Zangenschlüssel 250 mm, PRESSPLUS
- / Wasserpumpenzange 250 mm
- / Eck-Rohrzange S-Maul 1"
- / Kraftseitenschneider 180 mm MIG-CUT VDE
- / Fiberglas Hammer 500 gr.
- / Markierungsstift schwarz
- / Markierungsstift weiß
- / 4-in-1- Ratschen-Ringschlüssel
- / Winkelschraubendreher-Satz 9-tlg.
- / Sanitär-Kreuzschlüssel
- / Schraubendreher-Satz VDE 6-tlg.
- / Rohrabschneider bis 35 mm CU/Inox
- / Universal-Rohrentgrater bis 35 mm
- / Premium Alu-Wasserwaage 40 cm,
- / TOOLS TOUCH Montagehandschuh mit Noppen und Touchfunktion Gr. 10/XL
- / Bit-Box 32-tlg.
- / Drahtbürste 3-reihig
- / Universal WC-Sitz Montageschlüssel

KBN: CTOOLWKOFFSHK



**TOOLS Bi-Metall-Säbelsägeblatt**



KBN	VPE
CTOOLSSBE150	5
CTOOLSSBE200	5
CTOOLSSBE15025	25
CTOOLSSBE20025	25

- / für dünne und mittelstarke Metalle von 2-8 mm + Profile, Edelstahl
- / 8% Cobalt-Anteil, dadurch erhöhte Standfestigkeit
- / Abmessungen 150/130 mm und 200/180 mm
- / Zackentiefe 1,8 mm 14 Zähne pro Zoll
- / Farbcode: Grün

**TOOLS Bi-Metall-Säbelsägeblatt**



KBN	VPE
CTOOLSSBU150	5
CTOOLSSBU200	5
CTOOLSSBU15025	25
CTOOLSSBU20025	25

- / für dünne und mittelstarke Metalle von 3-10 mm + Profile, Edelstahl, Kupfer/Aluminium, Holz mit Nägel, Paletten
- / 8% Cobalt-Anteil, dadurch erhöhte Standfestigkeit
- / Abmessungen 150/130 mm und 200/180 mm
- / Zackentiefe 1,8 mm - 2,5 mm (Varioverzahnung), 10-14 Zähne pro Zoll
- / Farbcode: Rot

**TOOLS Bi-Metall-Säbelsägeblatt**



KBN	VPE
CTOOLSSBM150	5
CTOOLSSBM200	5
CTOOLSSBM15025	25
CTOOLSSBM20025	25

- / für dünne Metalle von 1,5-4 mm + Profile, Edelstahl, Kupfer/Aluminium
- / 8% Cobalt-Anteil, dadurch erhöhte Standfestigkeit
- / Abmessungen 150/130 mm und 200/180 mm
- / Zackentiefe 1,4 mm, 18 Zähne pro Zoll
- / Farbcode: Blau

**TOOLS HM-berieseltes Säbelsägeblatt**



KBN	VPE
CTOOLSSBGHM	2

- / für Gussrohre
- / Abmessungen 200/180 mm
- / Farbcode: Schwarz

**TOOLS Diamant-berieseltes Säbelsägeblatt**



KBN	VPE
CTOOLSSBGDIAB	1
CTOOLSSBGDIAB5	5

- / für harte Gussrohre und glasfaserverstärkten Kunststoff (GFK)
- / Abmessungen 200/180 mm
- / Farbcode: Grau

**TOOLS Trennscheiben**, 10 Stk. in Blechdose

KBN	Ø mm	Stärke mm	VPE
CTOOLT115INOX1	115	1,0	10
CTOOLT125INOX1	125	1,0	10

Einsatzbereiche: Stahl und Edelstahl

- / extradünn



**TOOLS Trennscheiben**, 10 Stk. in Blechdose

KBN	Ø mm	Stärke mm	VPE
CTOOLT115EXTRA	115	1,0	10
CTOOLT125EXTRA	125	1,0	10

Einsatzbereiche: Aluminium, Blech, Metall, Eisen und Stahl, Gusseisen, Inox, Profilblech, Stahl

- / extradünn
- / minimierte Phenol-Dämpfe
- / hohe Schneidleistung und Lebensdauer



**TOOLS Diamanttrennscheiben - Multi Premium**

KBN	Ø mm
CTOOLDT115MULT	115
CTOOLDT125MULT	125
CTOOLDT230MULT	230

Einsatzbereiche: Kunststoffrohre, Profile, GFK/PVC, Holz mit Nägeln, Blech, Metall, Beton

- / Top Performance
- / multiuniversell einsetzbar
- / Zeitersparnis durch Entfall des Werkzeugwechsels




**TOOLS Diamanttrennscheiben - Laser Turbo segmentiert**

KBN	Ø mm	Segmenthöhe
CTOOLDT115SEGM	115	12 mm
CTOOLDT125SEGM	125	12 mm
CTOOLDT230SEGM	230	15 mm

Einsatzbereiche: Beton, Beton armiert, Waschbeton, Ziegel, Dachstein, Tondachziegel

- / Top Preis-Leistungsverhältnis
- / die ideale Baustellen-Diamanttrennscheibe



**TOOLS Diamanttrennscheiben - Turbo Premium**

KBN	Ø mm	Segmenthöhe
CTOOLDTURBO115	115	12 mm
CTOOLDTURBO125	125	12 mm
CTOOLDTURBO230	230	15 mm

Einsatzbereiche: Dachstein, Tondachziegel, Ziegel, Beton, Beton armiert, Waschbeton

- / gelochter Trägerkörper: verstärkter Mittelflansch-Bereich
- / ideal für Hoch-, Tiefbau und Dachdecker
- / Top Schnittwerte



**TOOLS Diamanttrennscheiben - MNF - Mauernutfräse**

KBN	Ø mm	Segmenthöhe
CTOOLDT125MNF	125	10 mm
CTOOLDT150MNF	150	10 mm

Einsatzbereiche: Klinker, Hochverdichteter Kalksandstein, Beton, Ziegel, Poroton, Baustellenmaterial

- / Top Performance
- / Mauerwerk / HV-Kalksandstein
- / optimiert für den Einsatz in Mauernutfräsen



**TOOLS Diamanttrennscheiben - FLIESE Premium**

KBN	Ø mm	Segmenthöhe
CTOOLDT115TILE	115	10 mm
CTOOLDT125TILE	125	10 mm
CTOOLDT230TILE	230	10 mm

Einsatzbereiche: Keramik, Granit, Feinsteinzeug und alle Arten von harten Fliesen

- / Hervorragende Lösung für alle harten und extrem harten Materialien
- / Superschnelle Premium Diamant-Trennscheibe mit 10 mm Turboschneidrand
- / Sehr saubere Schnittkanten in härtestem Feinsteinzeug bis 20 mm







**TOOLS Diamanttrennscheibe Sanitär**

KBN	Ø mm	VPE
CTOOLDT125DUCT	125	10
CTOOLDT230DUCT	230	10

Einsatzbereiche: Eisen, Guss, Stahl, Buntmetalle

- / schneidet nahezu alle gängigen Materialien des Sanitär- und Heizungsfachmanns
- / ein Werkzeug, das bei keinem Installateur, Elektriker, Service-Techniker, Feuerwehr oder THW fehlen darf
- / minimierte Phenol-Dämpfe



**TOOLS Diamanttrennscheiben - Duo**

KBN	Ø mm	Aufnahme
CTOOLDT125DUO	125	22,23 mm

Einsatzbereiche KG ,GF, PVC, PP2000 und harte Kunststoffrohre zum Trennen und Anfasen in einem Arbeitsgang, Vakuum gelöteter Schneidrand, segmentiert mit seitlichem Aufsatz, seitlicher diamantbeschichteter Aufsatz mit rückseitiger Schnitt-tiefenbegrenzung, Trockenschnitt, Trennen, Kürzen, und Anfasen der genannten Werkstoffe in nur einem Arbeitsgang

**TOOLS Kombi-Trenn- und Schrupscheibe**

KBN	Ø mm	Aufnahme
CTOOLKOMBI125	125	22,23 mm

Produktfilm:



**TOOLS Dosensenker**



KBN	ø mm	Belaghöhe
CTOOLDDSX68	68	10 mm
CTOOLDDSX82	82	10 mm

Einsatzbereiche: hochverdichteter Kalksandstein, Klinker, Ziegel, Mauerwerk, Beton – mit Softschlag und Staubabsaugung

- / High-Performance-Werkzeug für Elektriker
- / Beton in Verbindung mit Softschlag und Absaugung
- / Trockenbohren in Mauerwerk, Ziegel, Klinker und HV-Kalksandstein

**TOOLS Dosensenker (Zubehör)**



**DOSENSENKER ABSAUG-VORRICHTUNG STANDARD**

Lieferung inkl. Zentrierdorn, 140 mm

- / M16 Anschluss (beidseitig)
- / ideal geeignet für CTOOL Diamantdosensenker X-10
- / zur Anwendung: Zentrierdorn nach dem Anbohren entnehmen!
- / Top-Ergebnis bei Verwendung eines Industriestaubsaugers
- /  **Bleiben Sie gesund – durch maximale Reduzierung des Feinstaub!**

KBN: CTOOLASHST

**DOSENSENKER ABSAUG-VORRICHTUNG PREMIUM**

Mit SDS-Plus Schnellwechsel-Zentrierbohrer-Aufnahme

- / M16 Anschluss (beidseitig)
- / ideal geeignet für CTOOL Diamantdosensenker X-10
- / zur Anwendung: Zentrierdorn nach dem Anbohren entnehmen!
- / Top-Ergebnis bei Verwendung eines Industriestaubsaugers
- /  **Bleiben Sie gesund – durch maximale Reduzierung des Feinstaub!**

KBN: CTOOLASHPREMX

**TOOLS Zentrierdorn**

KBN	ø mm
CTOOLZD140	140



- / für Dosensenker

Produktfilm:



**TOOLS Adapter Set 3 tlg.**



- / M16 Zapfen
- / SDS Plus
- / inklusive Zentrierbohrer
- / Konusaufnahme
- KBN: CTOOLDDSXADSDS

**TOOLS Adapter Set 3 tlg.**



- / M16 Zapfen
- / Sechskant-Schaft
- / inklusive Zentrierbohrer
- / Konusaufnahme
- KBN: CTOOLDDSXAD6KA

**TOOLS Zentrierbohrer konisch für Dosensenker**



- / Aufnahmeschaft für Adapter M16
- / Sechskant-Schaft
- / inklusive Zentrierbohrer
- / Konusaufnahme
- KBN: CTOOLDDSXZTRKO



**TOOLS Spiralbohrerset**

KBN	ø mm	steigend (mm)	Teile
CTOOLHSSSET110	1 - 10	0,5	19
CTOOLHSSSET113	1 - 13	0,5	25

- / rechtsschneidend, Typ N
- / Hochleistungsschnellarbeitsstahl
- / kurz, zylindrisch
- / 118° Kegelmantelanschliff

KBN	ø mm	steigend (mm)	Teile
CTOOLHSSSETS26	1 - 13	0,5	26

- / HSS-G Qualität
- / voll geschliffenes Wendeldesign
- / aggressive, selbstzentrierende W-Spitze
- / ideal für extrem präzises Arbeiten
- / gute Ergebnisse in dünnen Blechen
- / bohrt in Gusseisen, Eisen, Buntmetall, Edelstahl und Stahl
- / ideal für Akku- und Ständerbohrmaschinen



Anwendung & Einsatzmöglichkeiten:



Stahl

NEU!

**TOOLS Bit-Einschnittgewindebohrer, 7-tlg.**

- / bestehend aus Bit M3 / Bit M4 / Bit M5 / Bit M6 / Bit M8 / Bit M10
- / 1 x Adapter für ¼" Bitaufnahme
- / in einer stabilen und stapelbaren RoseBox mit EURO-Aufhänger

KBN: CTOOLGBBITSET



NEU!

**TOOLS Stufenbohrer-Set 4-20mm und 6-36 mm**

- / 1x hochwertiger Stufenbohrer 4-20 mm
- / 1x hochwertiger Stufenbohrer 6-36 mm
- / 1Titannitrid
- / 1TIN
- / Multilayerbeschichtung
- / in einer stabilen und stapelbaren RoseBox mit EURO-Aufhänger

KBN: CTOOLSTUBOSET



NEU!

**TOOLS Stufenbohrer 4-20 mm**

- / Titannitrid (TIN)
- / Multilayerbeschichtung
- / Temperaturbeständigkeit bis 600 °C
- / Einsatzbereich bis 6 mm Materialstärke

KBN: CTOOLSTUBO420



NEU!



**TOOLS Stufenbohrer 6-36 mm**

- / Titannitrid (TIN)
- / Multilayerbeschichtung
- / Temperaturbeständigkeit bis 600 °C
- / Einsatzbereich bis 6mm Materialstärke

KBN: CTOOLSTUBO636

NEU!



**TOOLS Stufenbohrer 30-40 mm**

- / Titannitrid (TIN)
- / Multilayerbeschichtung
- / Temperaturbeständigkeit bis 600 °C
- / Einsatzbereich bis 6mm Materialstärke

KBN: CTOOLSTUBO3040

**TOOLS Hammerbohrer Turbo**

KBN	ø mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm
CTOOLHBP6100	6	100	160
CTOOLHBP8100	8	100	160
CTOOLHBP10100	10	100	160
CTOOLHBP12100	12	100	160
CTOOLHBP14100	14	100	160
CTOOLHBP14150	14	150	210


- / direkt passend in alle Bohrhämmer mit SDS-plus- und HILTI-TE-C-Aufnahme
- / Hartmetallplatte mit Zentrierspitze
- / punktgenaues Anbohren und saubere Bohrlöcher
- / mit patentierter MS5-Spirale
- / hohe Bohrgeschwindigkeit
- / schnelle Bohrmehlförderung
- / Standfestigkeit und lange Lebensdauer
- / große Bruchfestigkeit
- / zum Bohren von Dübellöchern, mit entsprechender Markierung
- / für härteste Materialien geeignet: Mauerwerk Beton/Stahlbeton, Naturstein und Kunststein
- / made in Germany, deutsches Qualitätsprodukt
- / hochtemperaturgelötet bei 1.120 °C
- / PGM (Prüfgemeinschaft Mauerbohrer) -zertifiziert = geprüfte Sicherheit
- / Fertigung und Qualitätssicherung unter Einhaltung engster Toleranzen, abgestimmt auf die Anforderungen modernster Hochleistungsdübel

Anwendung & Einsatzmöglichkeiten:



**TOOLS Hammerbohrer SDSplus Turbo X**

Innovatives X-Kopf-Design mit 4 Schneiden für schnelles und professionelles Arbeiten. Der armierungsfeste Hammerbohrer garantiert eine hohe Bohrgeschwindigkeit bei gleichzeitig geringem Verschleiß. Die besondere Kopfgeometrie ermöglicht ein optimales Anbohren und schnellen Bohrmehltransport sowie deutlich weniger Reibung im Bohrloch und dadurch geringe Wärmeentwicklung und niedrige Stromaufnahme der Maschine.

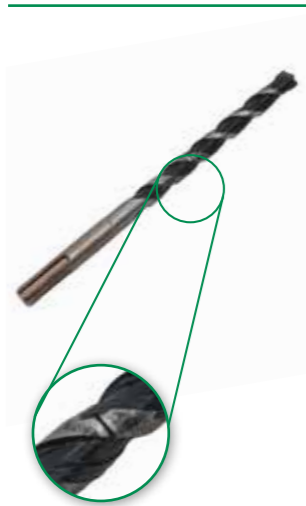

KBN	ø mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm
CTOOLHBP550X	5	50	110
CTOOLHBP650X	6	50	110
CTOOLHBP5100X	5	100	160
CTOOLHBP6100X	6	100	160
CTOOLHBP8100X	8	100	160
CTOOLHBP8150X	8	150	210
CTOOLHBP10100X	10	100	160
CTOOLHBP10150X	10	160	210
CTOOLHBP10400X	10	400	460
CTOOLHBP12100X	12	100	160
CTOOLHBP12150X	12	160	210
CTOOLHBP12400X	12	400	460
CTOOLHBP14100X	14	100	160
CTOOLHBP14150X	14	160	210
CTOOLHBP14400X	14	400	460
CTOOLHBP16400X	16	400	460
CTOOLHBP16750X	16	750	800
CTOOLHBP18100X	18	100	160
CTOOLHBP18200X	18	200	250
CTOOLHBP20400X	20	400	460

- / direkt passend in alle Bohrhämmer mit SDS-plus- und HILTI-TE-C-Aufnahme
- / zum Bohren von Dübellöchern
- / besonders geeignet für die Befestigungstechnik
- / armierungsfest
- / MS5-Spirale mit verstärktem Kern
- / kugelgestrahlt und zwischenstufengehärtet, aus hochwertigem Legierungsstahl
- / Turbo-X-Kopf mit 4-Schneiden-Konzept und Zentrierspitze
- / hochtemperaturgelötet bei ca. 1.120 °C
- / geringe Schwingungsbelastung des „Hand-Arm-Systems“ durch stark reduzierte Vibration, entspricht der EU-Vibrationsrichtlinie 2002/44/EG zum Vibrationsschutz
- / zum Bohren von Dübellöchern, mit entsprechender Markierung**

**Hammerbohrer, SDSplus, Turbo X Satz, 5-teilig**

CTOOLHBPS512X	Größen: 5 / 6 / 8 / 10 / 12
CTOOLHBPS1020X	Größen: 10 / 12 / 14 / 16 / 20

Anwendung & Einsatzmöglichkeiten:



**TOOLS Mehrzweckbohrer**

Für nahezu alle Materialien geeignet, ist der CONEL Mehrzweckbohrer ein echter Allrounder.




KBN	ø mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm
CTOOLMZB4	4	40	75
CTOOLMZB5	5	50	85
CTOOLMZB6	6	60	100
CTOOLMZB8	8	80	120
CTOOLMZB10	10	80	120
CTOOLMZB12	12	90	150
CTOOLMZB14	14	90	150

- / Einsatz in allen Dreh- und Schlagbohrmaschinen und in Akkuschraubern
- / gefertigt nach ISO 5468
- / spezielle Schneidengeometrie mit diamantgeschliffener Hartmetallplatte – sorgt für gute Ergebnisse in am häufigsten zu bohrenden Materialien
- / spanabhebend geformte Bohrerspirale (asymmetrisch) zur optimalen Bohrmehl-Abführung – sorgt für schnellen Vortrieb im Material
- / hochtemperaturgelötet bei ca. 1.120 °C, hochfeste Verbindung
- / gefertigt aus hochwertigem Legierungsstahl
- / die sehr harte Wolfram-Titan-Hartmetallspitze macht den Bohrer extrem verschleißfest – lange Lebensdauer
- / bei längerem Einsatz kann die HM-Platte nachgeschliffen werden – wirtschaftlich arbeiten
- / PGM (Prüfgemeinschaft Mauerbohrer) -zertifiziert = geprüfte Sicherheit
- / made in Germany, deutsches Qualitätsprodukt

**Mehrzweckbohrer Satz 7-teilig**

CTOOLMZBSET412 Größen: 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 12

Anwendung & Einsatzmöglichkeiten sowie empfohlene Drehzahlen:

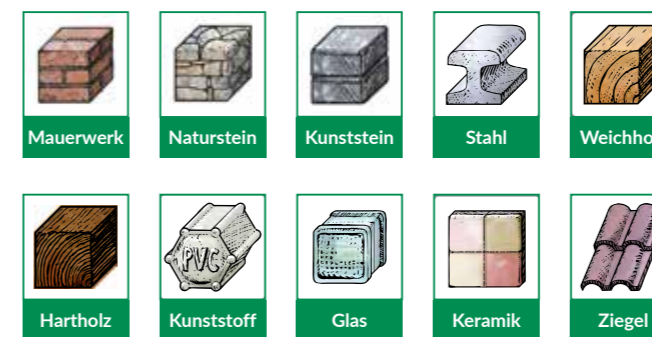

Umdrehungen pro Minute	Durchmesser in mm		
	4	16	
2.350	1.500	1.030	Weichholz
1.880	1.030	800	Keramik
1.580	800	640	Mauerwerk, Marmor, Kunststein, Beton, Granit, Ziegel, Kunststoff, Acryl
1.120	640	510	Stahl, Stahlguss
1.700	510	410	Hartholz
850	410		Glas, Kristall

**TOOLS Meißel selbstschärfend**

**Meißel SDSplus - 250 mm lang**

<b>CTOOLS DSPSM25</b>	Spitzmeißel	250 mm lang
<b>CTOOLS DSPFM25</b>	Flachmeißel	20 x 250 mm lang
<b>CTOOLS DSPSPM25</b>	Spatmeißel	40 x 250 mm lang
<b>CTOOLS DSPSET</b>	SDSplus-Set 3-tlg. (1 x Spitz-, 1 x Flach-, 1 x Spatmeißel)	

**Meißel SDSmax - 400 mm lang**

<b>CTOOLS DSMSM40</b>	Spitzmeißel	400 mm lang
<b>CTOOLS DSMFM40</b>	Flachmeißel	25 x 400 mm lang
<b>CTOOLS DSMSPM40</b>	Spatmeißel	80 x 400 mm lang
<b>CTOOLS DSMSET</b>	SDSmax-Set 3-tlg. (1 x Spitz-, 1 x Flach-, 1 x Spatmeißel)	



Anwendung & Einsatzmöglichkeiten:



- / **Ausführungen für SDSplus und SDSmax**
  - / Anwendungsbereich: für Stemm- und Abbrucharbeiten, Durchbrüche, Renovierung und Sanierung
  - / für besonders schweren Dauereinsatz geeignet
  - / kugelgestrahlt und gehärtet aus hochwertigem, verschleißfestem Werkzeugstahl
  - / dauerhaft schärfere Meißel
  - / reduzierter Verschleiß
  - / kein Nachschärfen notwendig
  - / konstante hohe Abtragleistung
  - / lange Lebensdauer
  - / hohe Stabilität durch technische Optimierung
  - / innovative Geometrie, die das Eindringen in das abzutragende Material erleichtert:
- / **Flachmeißel mit Krafrillen und Stegen**
  - Höhere Brechwirkung als Spitzmeißel, gezielter Einsatz möglich. Für sämtliche Meißel- und Abbrucharbeiten sowie Durchbrüche.
  - / **Spat-/Putzmeißel mit konstant schlanker Fläche und seitlichen Rippen**
  - Durch die extrabreite Spitze wird das Abtragen von Materialien in größerem Umfang ermöglicht.
  - / **Spitzmeißel mit gedrehtem Profil**
  - Speziell geeignet z. B. für Leitungsschlitz (relativ filigranes Arbeiten möglich) sowie für sämtliche Meißel-/Abbrucharbeiten und Durchbrüche.



**TOOLS TOUCH** Montagehandschuh mit Noppen und Touchfunktion

- / mit Noppen und Touchfunktion
  - / Der nahtlose Feinstrick-Hands Schuh ist speziell für die Touchscreen-Bedienung geeignet, da Kupferfaser in beiden Zeigefingern und Daumen verarbeitet wurde.
  - / Durch seine atmungsaktive Beschichtung ermöglicht er einen hohen Tragekomfort und überzeugt durch eine hohe Fingerfertigkeit.
  - / Trägermaterial: Nylon, Elasthan
  - / Beschichtung: Nitril-Mikroschaum mit Nitril-Noppen
  - / EN 388:4121X, CAT II
  - / OEKO-TEX-Zertifizierung
  - / Größen: 9, 10, 11
- KBN: **CTOOLHSMN8**  
 KBN: **CTOOLHSMN9**  
 KBN: **CTOOLHSMN10**  
 KBN: **CTOOLHSMN11**  
 KBN: **CTOOLHSMN11**
- 
- / jetzt auch im **BIGPACK 120 Paar** erhältlich
  - / ideal für die Logistik und Handwerksfirmen
  - / mit attraktiver VK-Preisstellung
- KBN: **CTOOLHSMN9120**  
 KBN: **CTOOLHSMN10120**  
 KBN: **CTOOLHSMN11120**

**TOOLS TOUCH** Montagehandschuh ohne Noppen mit Touchfunktion

- / ohne Noppen mit Touchfunktion
  - / Der nahtlose Feinstrick-Hands Schuh ist speziell für die Touchscreen-Bedienung geeignet, da Kupferfaser in beiden Zeigefingern und Daumen verarbeitet wurde.
  - / Durch seine atmungsaktive Beschichtung ermöglicht er einen hohen Tragekomfort und überzeugt durch eine hohe Fingerfertigkeit.
  - / Trägermaterial: Nylon, Elasthan
  - / Beschichtung: Nitril-Mikroschaum mit Nitril-Noppen
  - / EN 388:4121X, CAT II
  - / OEKO-TEX-Zertifizierung
  - / Größen: 9, 10, 11
- KBN: **CTOOLHSON8**  
 KBN: **CTOOLHSON9**  
 KBN: **CTOOLHSON10**  
 KBN: **CTOOLHSON11**
- 
- / jetzt auch im **BIGPACK 120 Paar** erhältlich
  - / ideal für die Logistik und Handwerksfirmen
  - / mit attraktiver VK-Preisstellung
- KBN: **CTOOLHSON9120**  
 KBN: **CTOOLHSON10120**  
 KBN: **CTOOLHSON11120**

**TOOLS CUT** Schnittschutzhandschuh mit Noppen und Touchfunktion

- / mit Noppen und Touchfunktion
  - / Schutzstufe C
  - / Der nahtlose Schnittschutzhandschuh mit verstärktem Daumen- und Zeigefingerbereich überzeugt trotz Schnittschutzklasse C durch sein leichtes und weiches Trägermaterial. Zusätzlich ist er geeignet für eine praktische Touchscreen-Bedienung, da Kupferfaser in beiden Zeigefingern und Daumen verarbeitet wurde.
  - / Trägermaterial: Polyester, Glasfaser, HPPE, Elasthan
  - / Beschichtung: Nitril-Mikroschaum mit Nitrilnoppen
  - / EN 388:4X42C, CAT II
  - / OEKO-TEX-Zertifizierung
  - / Größen: 9, 10, 11
- KBN: **CTOOLHSCUTMN9**  
 KBN: **CTOOLHSCUTMN10**  
 KBN: **CTOOLHSCUTMN11**



**TOOLS PROFI** Montagehandschuh mit verstärkter Handinnenfläche

- / mit gepolsterter und verstärkter Handinnenfläche
- / Der Premium-Handsuh für professionelle Anwendungen dämpft Vibrationen und überzeugt durch eine hohe Abriebfestigkeit. Der elastische Handrücken und die gepolsterte und verstärkte Handinnenfläche sorgen für einen hohen Tragekomfort.
- / Trägermaterial: Synthetikleder, Polyester, Elasthan, Neopren
- / EN: 388:2110X
- / Größen: 9, 10, 11

KBN: **CTOOLHSPROFI9**  
 KBN: **CTOOLHSPROFI10**  
 KBN: **CTOOLHSPROFI11**



**TOOLS LEATHER** Montagehandschuh mit Noppen und Touchfunktion

- / aus Ziegenleder
- / mit elastischem Bund und Klettverschluss
- / Der Ziegenlederhandschuh mit Stretch-Spandex Handrücken überzeugt durch seinen hohen Tragekomfort und seine gute Passform. Der Bund ist elastisch und passt sich durch den Klettverschluss individuell der Hand an.
- / Trägermaterial: Ziegenleder, Polyester-Elasthan
- / EN 388:2011X
- / Größen: 10, 11

KBN: **CTOOLHSLEATH10**  
 KBN: **CTOOLHSLEATH11**



**TOOLS SAFE** PVC-Schutzhandschuh mit Stulpe

- / aus PVC mit langer Stulpe (ca. 70 cm)
- / aufgeraute Oberfläche für extra guten Grip
- / öl- und chemikalienbeständig
- / Der hochwertige und robuste Chemikalienschutzhandschuh schützt Sie im nassen Bereich vor Schmutz.
- / EN 388:4121X, EN374-1: TYP B, JKL
- / Größe: 10

KBN: **CTOOLHSSAFE10**



**TOOLS** Handschuhtasche bestückt m. 5 versch. Handschuhmodellen

- Die praktische Handschuhtasche beinhaltet je ein Paar in Größe 10:
- / TOOLS TOUCH Montagehandschuh mit Noppen und Touchfunktion (CTOOLMN10)
  - / TOOLS TOUCH Montagehandschuh ohne Noppen mit Touchfunktion (CTOOLHSON10)
  - / TOOLS CUT Schnitenschutzhandschuh mit Noppen und Touchfunktion, Schutzstufe C (CTOOLHSCUTMN10)
  - / TOOLS PROFI Montagehandschuh mit gepolsterter und verstärkter Handinnenfläche (CTOOLHSPROFI10)
  - / TOOLS LEATHER Arbeitshandschuh aus Ziegenleder, mit elastischem Bund und Klettverschluss (CTOOLHSLEATH10)

KBN: **CTOOLHSTASCHE**

**TOOLS Kernbohrmaschine DKB 200**



Diamant-Kernbohrmaschine mit Softschlag. Für Kernbohrungen in Stahlbeton, Mauerwerk etc.. Zum Trocken- oder Nassbohren, handgeführt oder mit Bohrständen, Bohrkronenanschluss-Gewinde UNC 1 ¼" außen, G ½" innen. Wartungsfreies 2-Gang-Getriebe mit mechanischer Rutschkupplung, 1. Gang 520 UpM, 2. Gang 1.580 UpM. Keine Überlastung durch Regelelektronik und somit keine Wartezeiten, bis der Motor nach dem Abschalten wieder anläuft, Anlaufstrombegrenzung, Leerlaufstrombegrenzung. Ausgestattet mit PRCD-Schalter und Wasserzuführeinrichtung mit einstellbarem Absperrventil.

- / Gewicht: 7,4 kg
- / Leistung: 2.200 Watt
- / Getriebe: 2-Gang
- / Softschlag: optional zuschaltbar
- / Bohrdurchmesser: 42 – 202 mm
- / Werkzeugaufnahme: UNC 1 ¼" außen – G ½" innen
- / inkl. Koffer und Zubehör

KBN: **CTOOLDKBM200S**

Produktfilm:



**TOOLS Bohrstander BST 200**

Bohrstander zum Kernbohren mit Stahlfußplatte, Alusäule und Transporträdern, inklusive Befestigungsset

- / Gewicht: 15,5 kg
- / max. Bohrdurchmesser: 225 mm
- / Spannhalsaufnahme: 60 mm
- / stufenlose Schrägstellung bis 45°

KBN: **CTOOLDKBS225**



**TOOLS Saugrotor**

Saugrotor für den Einsatz zum Trockenbohren: Anschluss Maschine G ½", Anschluss Bohrkronen UNC 1 ¼", Anschluss Staubsauger Ø 38 mm

- / Gewicht: 1,5 kg

KBN: **CTOOLSRT**



**TOOLS Wasserdruckbehälter**

Wasserdruckbehälter für den mobilen Einsatz beim Kernbohren: Füllinhalt 10 l, Betriebsdruck 3 bar, inkl. Trichterabdeckung und 4 m Schlauch mit GARDENA-Wasserstopp-Anschluss

- / Gewicht: 2,9 kg

KBN: **CTOOLWDB10**





**TOOLS Kernbohrzentrier-Set**



/ Größen: 62, 82, 112, 132 mm  
KBN: CTOOLKBZSET

**TOOLS Bohrkronenverlängerung**



/ 300 mm 1 1/4" KBN: CTOOLBKV300

**TOOLS Diamant-Schärfplatte**



/ optimal zum An- und Nachschärfen von Diamant-Trennscheiben, Dosensenkern und Nassbohrkronen  
KBN: CTOOLDSP  
/ Maße: 300 x 160 x 40 mm

**So schärfen Sie richtig:**

Bohren Sie trocken 5- bis 6-mal unter leichtem Druck im Trockenschnitt in die Schärfplatte von CONEL. Ist diese erste Sequenz beendet, starten Sie eine zweite und bohren weitere 5- bis 6-mal mit leichtem Druck in die Schärfplatte hinein. Währenddessen schalten Sie Ihr Bohrgerät aus und warten bis Ihre Diamantbohrkrone in der Schärfplatte zum Stillstand kommt. Diese Vorgänge wiederholen Sie so lange, bis sich das

Diamantkorn wieder optimal aus der Segmentbindung schält und ein neuer Spanraum entstanden ist. Fahren Sie mit dem Fingernagel über das Diamantsegment im Bereich der Schneidkante und prüfen Sie, ob das Diamantkorn wieder deutlich zu fühlen ist. Verstopft Ihre Diamantbohrkrone trotz wiederholtem Schärfvorgang erneut, sollten Sie einen Fachberater bzw. Anwendungstechniker zurate ziehen.


**TOOLS Leichtlösering**



/ Leichtlösering inklusive 2 Gummiringen  
/ Der Ring mit den beiliegenden Dichtungen ermöglicht ein noch einfacheres Lösen der Diamant-Bohrkrone und gewährleistet den Wasserfluss.

KBN: CTOOLLR

**TOOLS Diamant-Nass-/ -Trockenbohrkronen Universal 1 1/4" UNC**

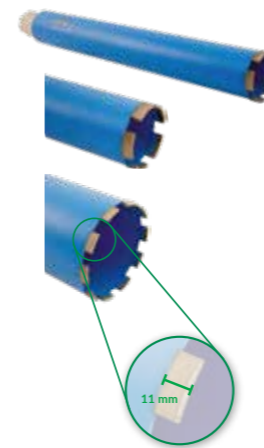

Anwendung & Einsatzmöglichkeiten:



KBN	Ø mm
CTOOLDBKU35	35
CTOOLDBKU42	42
CTOOLDBKU52	52
CTOOLDBKU62	62
CTOOLDBKU72	72
CTOOLDBKU82	82
CTOOLDBKU92	92
CTOOLDBKU102	102
CTOOLDBKU112	112
CTOOLDBKU122	122
CTOOLDBKU125	125
CTOOLDBKU132	132
CTOOLDBKU152	152
CTOOLDBKU162	162
CTOOLDBKU182	182
CTOOLDBKU186	186
CTOOLDBKU202	202
CTOOLDBKU225	225
CTOOLDBKU252	252
CTOOLDBKU300	300

- / Profi-Universal-Bohrkrone
- / Bohrkronenlänge: 420 mm
- / lasergeschweißt
- / 11 mm hohe Profilstegmente für leichtes und lauffähiges Anbohren
- / schneller Schnitt und hohe Standzeit durch spezielle Segmentbindung
- / Einsatzbereich: Stahlbeton, Mauerwerk, Natur- und Kunststein

**TOOLS Bohrkronengriff**



/ Transportgriff KBN: CTOOLDKBGRIF  
/ 1 1/4" + 1/2"

**TOOLS Diamant-Trockenbohrkrone**



KBN	Ø mm
CTOOLTBK42L150	42
CTOOLTBK52L150	52
CTOOLTBK62L150	62
CTOOLTBK68L150	68
CTOOLTBK82L150	82

für Mauerwerk mit M16-Innengewinde, Nutzlänge 150 mm, lasergeschweißt, für Segmente mit 10 mm Höhe, Trägerkörper seitlich geschlitzt, kurze Bauweise für komfortables und schnelles Anbohren, effizientes Diamant-Turbosegment für schnellen Bohrfortschritt, Einsatzbereiche: Mauerwerk, Leichtbeton,

Ziegel, Poroton, Gasbeton, Kalksandstein, hohe Standzeit bei sachgemäßem Einsatz in den genannten Einsatzbereichen, Bohrkronen ausschließlich drehend - ohne Schlagfunktion nutzen, Zentrierbohrer nach dem Anbohren entnehmen, Maschinenleistung min. 1.300 W, optimales Bohrergebnis bei 1.200 U/min

**TOOLS Diamant-Trockenbohrkronen-Set M16**



KBN

CTOOLTBKSETM16

6-teilig

- / bestehend aus: Diamant-Trockenbohrkronen je 1 x 42 / 62 / 82 mm Ø
- / 1 Adapter SDS-PLUS® M16
- / 1 Zentrierbohrer 220 mm
- / 1 Austreibkeil im CONCASE Koffer

**TOOLS Diamant-Adapter-Set**



KBN

CTOOLTBKADAPT

3-teilig

- / bestehend aus: Adapter SDS-PLUS® M16
- / Zentrierbohrer und Austreibkeil

**TOOLS Diamant-TBK-Zentrierbohrer**



KBN

CTOOLTBKZENTBO

Länge

Ø

2.200 mm

10 mm

**TOOLS Lochsägen, Bohrtiefe 44 mm**



KBN

Ø mm

CTOOLLS19	19
CTOOLLS22	22
CTOOLLS25	25
CTOOLLS29	29
CTOOLLS32	32
CTOOLLS35	35
CTOOLLS38	38
CTOOLLS44	44
CTOOLLS48	48
CTOOLLS51	51
CTOOLLS57	57
CTOOLLS60	60
CTOOLLS64	64
CTOOLLS68	68
CTOOLLS76	76
CTOOLLS83	83
CTOOLLS92	92
CTOOLLS102	102
CTOOLLS105	105
CTOOLLS114	114
CTOOLLS121	121
CTOOLLS127	127
CTOOLLS152	152

**TOOLS Lochsägen-Set Bimetall mit Adapter**



- / perfektes Set für den täglichen Gebrauch

KBN: CTOOLLSS

- / praktischer Tragekoffer
- / Lochsägenhalter mit besonderem Schnellwechsellverschluss

**Bestehend aus:** 19 mm, 22 mm, 29 mm, 38 mm, 44 mm, 57 mm, 68 mm Lochsäge, 1x Lochsägenhalter mit Zentrierbohrer, 1x Adapterring und 1x Ersatzbohrer

**TOOLS Adapterring für Lochsägen**



- / zur Nutzung für die kleinen Größen bis 29 mm der Lochsägen in Verbindung mit dem Lochsägenhalter

KBN: CTOOLLSAR

**TOOLS Lochsägenhalter mit Zentrierbohrer ø 14-30 mm**



- / geeignet für die Lochsägen Größen ø 14 - 30 mm

KBN: CTOOLLSHALTER1

**TOOLS Lochsägenhalter mit Zentrierbohrer ø 32-210 mm**



- / geeignet für die Lochsägen Größen ø 32 - 210 mm

KBN: CTOOLLSHALTER2

**TOOLS Führungsbohrer Lochsägen**



KBN: CTOOLLSFB

**TOOLS HM-Pfeilspitzenbohrer**



KBN	Ø mm
CTOOLHFB6	6
CTOOLHFB8	8
CTOOLHFB10	10
CTOOLHFB12	12
CTOOLHFB68SET	Set 6+8

**Technische Daten:**

- / Einsatzbereich: Glas, Porzellan, Keramik
- / X-Pfeilspitzenbohrer (dadurch schnelleres Anbohren möglich)
- / HM-Schneider (4 Schneider)
- / gewendelter Träger (dadurch kann das Bohrmehl schneller abtransportiert werden)
- / verstärktes CONEL X-Profil aus langlebigem Hartmetall für maximale Lebensdauer und Widerstandsfähigkeit
- / Zentrierspitze für präzises Anbohren ohne Abrutschen
- / mit ein wenig Fingerspitzengefühl und der korrekten Umdrehungsgeschwindigkeit gelingen Arbeiten in den definierten Materialien ausriss- und bruchfrei

**Hinweis:**

- / Bohrer ohne Druck und Hammerschlag-Funktion anwenden
- / ideale Umdrehungsgeschwindigkeit: max. 200 U/pm
- / geeignet für alle Bohrmaschinen mit Backen- oder 6-Kantbohrfutter
- / professionelles Bearbeiten von weichen bis mittelharten Fliesen, Porzellan und nicht gehärtetem Glas (ausgenommen sind VSG oder ESG Securit Glas)

**Achtung: Mit niedrigen Drehzahlen und ohne Schlag verwenden. Keine Kühlung erforderlich.**

Der CONEL HM-Pfeilspitzenbohrer unterscheidet sich aufgrund der speziellen HM-Spitze (4-Schneide anstelle Ein-Schneider) und der Bauform des Grundkörpers grundlegend von allen im Markt befindlichen Glasbohrern.

**TOOLS Diamant-Fliesenbohrkrone, M14**

KBN	Ø mm
CTOOLDFB6M14	6
CTOOLDFB8M14	8
CTOOLDFB10M14	10
CTOOLDFB12M14	12
CTOOLDFB14M14	14
CTOOLDFB35M14	35
CTOOLDFB55M14	55
CTOOLDFB68M14	68
CTOOLDFB120M14	120

- / optimal für harte Granite, Feinsteinzeug und harte Fliesen
- / schnelle und einfache Montage auf allen 115-/125-mm-Winkelschleifern
- / leichtes Anbohren ganz ohne Zentrierhilfe
- / keine Wasserkühlung erforderlich

**Diamantbohrer-Set 5-teilig**

**CTOOLDFBSETM14** Inhalt: 2 x 6, 1 x 8, 1 x 10, 1 x 14 mm

**TOOLS Diamant-Fliesenbohrkrone, Sechskant**

KBN	Ø mm
CTOOLDFB6	6
CTOOLDFB8	8
CTOOLDFB10	10
CTOOLDFB12	12
CTOOLDFB14	14


- / optimal für harte Granite, Feinsteinzeug und harte Fliesen
- / Nutzung mit Akku-Schrauber, empfohlene Geschwindigkeit 1.200 U/pm
- / keine Wasserkühlung erforderlich

**Diamantbohrer-Set 5-teilig, + Zentrierhilfe**

**CTOOLDFBSET** Inhalt: 2 x 6, 1 x 8, 1 x 10

**TOOLS Anbohrhilfe**

- / Anbohrhilfe zum punktgenauen Bohren
- / Abmessungen: Ø 4-14 mm
- KBN: CTOOLDFBANBOHR



**Produktfilm:**



### TOOLS Absaughaube



- / für M14 Diamantfliesenbohrer, Ø 6 – 72 mm KBN: CTOOLABSAUG
- / CONEL Absaughaube + Universal-Adapter

### TOOLS Schnellspannmutter M14



- / Schnellspannmutter M14 für Winkelschleifer Ø 115–230 mm KBN: CTOOLSSPM
- / werkzeugloser Wechsel der Trennscheibe am Winkelschleifer
- / zum schnellen und sicheren Einspannen und Lösen von Trennscheiben ohne Einsatz von Werkzeug

### TOOLS „EvoTel“ KraftTelefonZange



- / bewährte EvoLine®-Ergonomie mit Kraftgelenk
- / flachrunde, gerade, fein geriffelte Backen mit Sonderprofil
- / glattes WaveProfil und fest zupackendes 4-Punkt-Brennerloch
- / Mehrwert: Ziehen von Rundmaterial und Handhaben auch von empfindlichen Werkstücken (Kupferrohr, Gewinde, Kabel)



Anwendung

KBN: CTOOLTZGVDE

### TOOLS „EvoMaxx XL“ MultifunktionsSeitenschneider



- / Universalwerkzeug für die Elektroinstallation zum Schneiden, Abisolieren, Abscheren, Crimpen und Ösenbiegen
- / Abisolieren von 1,5 mm<sup>2</sup> – 2,5 mm<sup>2</sup>
- / Crimpen von Hülsen von 1,5 – 2,5 mm Durchmesser



Anwendung

KBN: CTOOLMSEITVDE

### TOOLS „EvoPlus“ KraftKombiZange



- / bewährte EvoLine®-Ergonomie mit Kraftgelenk
- / geriffelte Backen mit langer Schneide und griffsicherem 4-Punkt-Brennerloch
- / gerundeter Rücken für besseren Zugang und zum Hebeln
- / 40 % leichteres Schneiden



Anwendung

KBN: CTOOLKKZVDE

### TOOLS „EvoShark“ KabelSchere



- / feine Schneide für glatten und leichten Schnitt von ein- und mehrdrähtigen Cu- und Al-Kabeln
- / nicht für hartgezogene Kupferleiter oder Stahldraht
- / geschliffenes, geschraubtes Präzisionsgelenk, nachstellbar
- / Einhandbedienung mit integrierter Feder und Arretierung
- / Länge 180 mm



Anwendung

KBN: CTOOLKABELVDE





**TOOLS VDE-Kraft-Kombi-Zange**

- / VDE-geprüft nach DIN EN 60900 KBN: **CTOOLKKZVDE180**
- / 180 mm gerade
- / Kopf hochglanzpoliert, verchromt
- / bis 30 % Krafteinsparung

**TOOLS VDE-Kabelschere**



- / VDE-geprüft nach DIN EN 60900 KBN: **CTOOLKSVDE160**
- / 160 mm gerade
- / Kopf hochglanzpoliert
- / Schneiden von CU- und Al-Kabel

**TOOLS VDE-Abisolierzange**



- / max. D=5 mm bzw.10 qmm KBN: **CTOOLABZ160VDE**
- / Leiterquerschnitt
- / VDE-geprüft

**TOOLS VDE-Kraftseitenscheider**



- / 180 mm VDE KBN: **CTOOLKSEITVDE**
- / optimales Kraftgelenk mit bis zu 20% Kraftersparnis
- / VDE-geprüft

**TOOLS VDE-Flachrundzange**



- / 200 mm gerade KBN: **CTOOLTZ200GVDE**
- / mit Schneide
- / Backen mit Sonderprofil
- / VDE-geprüft

**TOOLS VDE-Werkzeugsatz 9-tlg.**



in Werkzeugtasche mit Reißverschluss

**Zangen:**

- CONEL MIG-CUT
- CONEL Kraftseitenschneider 180 mm
- CONEL Abisolierzange 160 mm
- CONEL MIG Tel Krafttelefonzange 200 mm

**Schraubendreher:**

- CONEL VDE PH 1x80 mm
- CONEL VDE PH 2x100 mm
- CONEL VDE EL 2,5.75 mm
- CONEL VDE EL 4,0x100 mm
- CONEL VDE EL 5,5x125 mm
- CONEL Phasenprüfer

KBN: **CTOOLTASCHEVDE**

**TOOLS VDE-Zangenset 3-tlg.**



**Inhalt:**

- CONEL Kraftseitenschneider 180 mm
- CONEL Abisolierzange 160 mm
- CONEL Krafttelefonzange

KBN: **CTOOLZSETVDE**

**TOOLS Kraftspitzzange**



- / 160 mm, schlanke Form
- / Kopf hochglanzpoliert, verchromt
- / Griff kunststoffbeschichtet, blau
- / bis 30 % Krafteinsparung
- KBN: **CTOOLKSZ160**



**TOOLS Mini-Bolzenschneider**



- / 250 mm Kraftgelenk
- / Kopf entgratet u. gestrahlt
- / Griffe kunststoffbeschichtet, blau
- / bis 25 % Krafteinsparung
- KBN: **CTOOLMBOS250**



**TOOLS Eck-Rohrzange S-Maul**



- / schwedisches Modell, Form C
- / stabile Doppel-T-Trägerkonstruktion
- / dauerhaft scharfe, induktiv  
zusatzgehärtete Zähne
- / Chrom-Vanadium-Elektrostahl,  
geschmiedet, ölgehärtet
- 1"**  
KBN: **CTOOLERZ25**
- 1½"**  
KBN: **CTOOLERZ40**
- 2"**  
KBN: **CTOOLERZ50**
- Set (1", 1½", 2")**  
KBN: **CTOOLERZSET**

**TOOLS „Superior Standard“ Wasserpumpenzange**



- / dauerhafte Zuverlässigkeit durch  
durchgestecktes Gelenk und  
scharf zupackende, zusatzgehärtete  
Zähne (bis 61 HRC)
- / selbstklemmend an Rohren und  
Muttern für sicheres und  
kraftsparendes Arbeiten
- / robuste Form aus dauerhaftem  
Chrom-Vanadium-Stahl
- / unempfindlich gegen Verschmutzung  
besonders auch im Außenbereich
- 170 mm**  
KBN: **CTOOLWAPU170**
- 250 mm**  
KBN: **CTOOLWAPU250**
- 300 mm**  
KBN: **CTOOLWAPU300**

**TOOLS „Superior Standard“ Wasserpumpenzange**



- / dauerhafte Zuverlässigkeit durch  
durchgestecktes Gelenk und  
scharf zupackende, zusatzgehärtete  
Zähne (bis 61 HRC)
- / selbstklemmend an Rohren und  
Muttern für sicheres und  
kraftsparendes Arbeiten
- / robuste Form aus dauerhaftem  
Chrom-Vanadium-Stahl
- / unempfindlich gegen Verschmutzung  
besonders auch im Außenbereich
- Set (170 mm, 250 mm, 300 mm)**  
KBN: **CTOOLWAPUSET**

**TOOLS SPEEDYplus Wasserpumpenzange**



- / 30 % vergrößerter Greifbereich
- / Selbstklemmung deutlich verbessert  
durch optimierte Maulgestaltung
- / verfeinerte Abstufung des Quick-Snap-  
Ratschenprinzips verbessert Ergonomie  
durch optimale Schenkelstellung
- / neu entwickelter, federgetriebener  
Kulissenstein sichert schnelleres  
Einrasten
- / gegenläufige Verzahnung im hinteren  
Maulbereich für aggressives Zupacken
- 180 mm**  
KBN: **CTOOLSPEEDY180**
- 250 mm**  
KBN: **CTOOLSPEEDY250**
- 300 mm**  
KBN: **CTOOLSPEEDY300**

**TOOLS SPEEDYplus Wasserpumpenzange**



- / 30 % vergrößerter Greifbereich
- / Selbstklemmung deutlich verbessert  
durch optimierte Maulgestaltung
- / verfeinerte Abstufung des Quick-Snap-  
Ratschenprinzips verbessert Ergonomie  
durch optimale Schenkelstellung
- / neu entwickelter, federgetriebener  
Kulissenstein sichert schnelleres  
Einrasten
- / gegenläufige Verzahnung im hinteren  
Maulbereich für aggressives Zupacken
- Set (180 mm, 250 mm, 300 mm)**  
KBN: **CTOOLSPEEDYSET**

### TOOLS PRESSplus Wasserpumpenzange



- / schnelles Einstellen per Druckknopf direkt am Werkstück **180 mm**  
KBN: **CTOOLWAPU180P**
- / Greifweite: Rohre 1 ½", Muttern 40 mm **250 mm**  
KBN: **CTOOLWAPU250P**
- / gegenläufige Verzahnung im hinteren Maulbereich für aggressives Zupacken **300 mm**  
KBN: **CTOOLWAPU300P**
- / Selbstklemmung durch optimierte Maulgestaltung

### TOOLS PRESSplus Wasserpumpenzangen-Set 180/250/300 mm



- / schnelles Einstellen per Druckknopf direkt am Werkstück
  - / Greifweite: Rohre 1 ½", Muttern 40 mm
  - / gegenläufige Verzahnung im hinteren Maulbereich für aggressives Zupacken
  - / Selbstklemmung durch optimierte Maulgestaltung
- KBN: **CTOOLWAPUPSET**

### TOOLS Zangenschlüssel



- / fein einstellbares Schraubwerkzeug zum parallelen, vollflächigen und sicheren Greifen von Vielkanten ohne Kantenbeschädigung
  - / stufenlos parallel verschiebbare glatte Backen zum schonenden Greifen oder kraftvollen Pressen
  - / Druckknopf-Feinverstellung aller Schlüsselweiten für optimale Schenkelstellung
  - / hohe Klemmkraft durch Hebelverhältnis >10:1
  - / schnelles, ratschenähnliches Anziehen oder Lösen von Muttern und Schrauben durch leichtes Öffnen des Mauls und Nachsetzen
  - / geschützte Skala zur Voreinstellung der Schlüsselweite
- KBN: **CTOOLZS180**  
KBN: **CTOOLZS250**  
KBN: **CTOOLZS300**

### TOOLS Zangenschlüssel-Set 180/250/300 mm



- / fein einstellbares Schraubwerkzeug zum parallelen, vollflächigen und sicheren Greifen von Vielkanten ohne Kantenbeschädigung
  - / stufenlos parallel verschiebbare glatte Backen zum schonenden Greifen oder kraftvollen Pressen
  - / Druckknopf-Feinverstellung aller Schlüsselweiten für optimale Schenkelstellung
  - / hohe Klemmkraft durch Hebelverhältnis >10:1
  - / schnelles, ratschenähnliches Anziehen oder Lösen von Muttern und Schrauben durch leichtes Öffnen des Mauls und Nachsetzen
  - / geschützte Skala zur Voreinstellung der Schlüsselweite
- KBN: **CTOOLZSSET**

### TOOLS Fiberglas Hammer



- / 500 g
  - / sehr stabil und leicht
  - / weniger Stoßvibrationen
  - / Soft-Griff
- KBN: **CTOOLHA500F**

**TOOLS Schraubendrehersatz IMPACT 6-tlg.**



Schlitz- und Kreuzschlitzschraubendreher, durchgehende Klinge mit Schlüsselhilfe und Schlagkappe. Wenn die Anforderung einmal härter wird: Der IMPACT bleibt am Ball. Extrem festsitzende Schrauben löst ein gezielter Hammerschlag auf die Stahlkappe. Da der IMPACT über eine durchgehende Klinge verfügt, gelangt die Schlagenergie verlustlos in den Schraubkopf. Griff und Klinge bleiben unbeschädigt.

Hinzu kommt: Wenn einmal höhere Drehmomente erforderlich sind, bietet der IMPACT eine Sechskantschlüsselhilfe und -klinge. Mithilfe eines Maulschlüssels lässt sich der Hebelarm somit problemlos verlängern.

- / **Stahlkappe**  
schützt den Griff bei extremen Anforderungen
  - / **durchgehende Klinge**  
aus Spezialstahl; übersteht jeden Hammerschlag mühelos
  - / PH1, PH2  
SB 0,6 x 3,5 x 75  
SB 0,8 x 4,0 x 90  
SB 1,0 x 5,5 x 100  
SB 1,2 x 6,5 x 125
- KBN: **CTOOLSDSET6IP**

**TOOLS Schraubendrehersatz 6-tlg.**



Abb. ähnlich

- / optimierte Kraftübertragung und leichteres Arbeiten durch ergonomischen Handgriff
  - / matt verchromte, dauerhaft gekennzeichnete Klängen aus hochvergütetem Spezialstahl in allen Profilen
  - / schwarze Klingenspitze für ein Höchstmaß an Präzision und Passgenauigkeit
  - / lange Freude am Werkzeug durch Premium-Qualität „made in Germany“
  - / PH1, PH2  
SB 0,5 x 3,0 x 75  
SB 0,8 x 4,0 x 100  
SB 1,0 x 5,5 x 100  
SB 2,2 x 6,5 x 150
- KBN: **CTOOLSDSET6BS**

**TOOLS Schraubendreher einzeln**

KBN	Ø mm
CTOOLSDPH1	PH1
CTOOLSDPH2	PH2
CTOOLSDPZ1	PZ1
CTOOLSDPZ2	PZ2

**TOOLS Schraubendrehersatz VDE, 6-tlg.**



- / VDE 1.000 V
  - / **schutzisolierte Klinge nach DIN ISO EN 60900**  
Für sicheres Arbeiten unter Spannung bis 1.000 Volt. Jeder einzelne VDE-Schraubendreher wird vor Versand nach den Richtlinien des VDE geprüft.
  - / PH1, PH2  
SB 0,4 x 2,5 x 75  
SB 0,8 x 4,0 x 100  
SB 1,0 x 5,5 x 125  
Spannungsprüfer SB 3,5 x 65
- KBN: **CTOOLSDSET6VDE**

**TOOLS Schraubendrehersatz VDE slim, 6-tlg.**



- / besonders schmale Klinge
  - / VDE 1.000 V
  - / **schutzisolierte Klinge nach DIN ISO EN 60900**  
Für sicheres Arbeiten unter Spannung bis 1.000 Volt. Jeder einzelne VDE-Schraubendreher wird vor Versand nach den Richtlinien des VDE geprüft.
  - / PH1, PH2, EL3,0, EL4,0, EL5,5, EL6,5  
Spannungsprüfer SB 3,5 x 65
- KBN: **CTOOLSLIMS6VDE**

**TOOLS Schraubendreher VDE einzeln**

- / VDE 1000 V
- / schutzisolierte Klinge nach DIN ISO EN 60900

KBN	Ø mm
CTOOLSDVDEPH1	PH1
CTOOLSDVDEPH2	PH2
CTOOLSDVDEPZ1	PZ1
CTOOLSDVDEPZ2	PZ2
CTOOLSDVDETX20	TX20
CTOOLSDVDETX25	TX25

**TOOLS VDE-Spannungsprüfer**

- / 150 – 250 V
  - / 3,0 x 0,6 x 65 mm
- KBN: **CTOOELEK65VDE**



**TOOLS Universalschlüssel Profi Key**

- / aus Zinkdruckguss
  - / in der Mittelnabe mit Heizungs-entlüftungsschließung
  - / für Türgriffe, Fenstergriffe, Heizungsentlüftung, Sanitär, Neubaubereiche, techn. Schließungen und viele mehr
- KBN: **CTOOLPROFIKEY**



**TOOLS Universalschlüssel Doublehead Key**

- / aus Zinkdruckguss
  - / drei Schließköpfe mit Doppelfunktion für Türgriffe, Fenstergriffe, Heizungsentlüftung
  - / in der Mittelnabe mit Heizungs-entlüftungsschließung
  - / für Türgriffe, Fenstergriffe, Heizungsentlüftung, Sanitär, Neubaubereiche, techn. Schließungen und viele mehr
- KBN: **CTOOLDOUBLEKEY**





**TOOLS Steckschlüsselsatz 23-tlg.**



Steckschlüsselsatz 23-tlg., 1/4", in 2-Komponenten-Weichschaumeinlage im Metallkasten. Einzelauflistung im Deckel. Matt verchromte Ausführung

**Inhalt:**

- / 1/4"-Umschaltknarre, kunststoffummantelt, feinverzahnt, 72 Zähne, 5° Drehwinkel
- / 1/4"-Verlängerung 100 mm
- / 1/4"-Steckschlüssel-Einsätze SW: 4 mm, 4,5 mm, 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm
- / Bits: PH1, PH2, PZ1, PZ2, T15, T20, T25, T30
- / 1/4"-Bitadapter

KBN: **CTOOLSTS1423**

**TOOLS Steckschlüsselsatz 46-tlg.**



Steckschlüsselsatz 46-tlg., 1/4", in 2-Komponenten-Weichschaumeinlage im Metallkasten, Einzelauflistung im Deckel. Matt verchromte Ausführung

**Inhalt:**

- / 1/4"-Umschaltknarre, kunststoffummantelt, feinverzahnt, 72 Zähne, 5° Drehwinkel
- / 1/4"-Verlängerung 50 mm
- / 1/4"-Verlängerung 100 mm
- / 1/4"-Universalgelenk
- / 1/4"-Steckgriff
- / flexible 1/4"-Verlängerung
- / 1/4"-Gleitgriff
- / Winkelschraubendreher: 1 mm, 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm
- / 1/4"-Steckschlüssel-Einsätze SW: 4 mm, 4,5 mm, 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm
- / Bits: PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, T10, T15, T20, T25, T30, T40, HX3, HX4, HX5, HX6, HX7, HX8, SL4, SL5,5, SL7
- / 1/4"-Bitadapter

KBN: **CTOOLSTS1446**

**TOOLS Steckschlüsselsatz 23-tlg.**



Steckschlüsselsatz 23-tlg., 1/2", in 2-Komponenten-Weichschaumeinlage im Metallkasten, Einzelauflistung im Deckel, matt verchromte Ausführung

**Inhalt:**

- / 1/2"-Umschaltknarre, kunststoffummantelt, feinverzahnt, 72 Zähne, 5° Drehwinkel
- / 1/2"-Gleitgriff
- / 1/2"-Universalgelenk
- / 1/2"-Verlängerung 125 mm
- / 1/2"-Verlängerung 250 mm
- / 1/2"-Steckschlüssel-Einsätze SW: 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 23 mm, 24 mm, 27 mm, 30 mm, 32 mm

KBN: **CTOOLSTS1223**

**TOOLS Steckschlüsselsatz 171-tlg.**



Steckschlüsselsatz 171-tlg. (1/4", 3/8", 1/2") mit Stecknüssen und Bits im Alu-Koffer

**Inhalt:**

- / Sechskant-Steckschl. 1/4": 4-14 mm
- / Sechskant-Steckschl. 1/2": 10-32 mm
- / Sechskant-Steckschl. 3/4": 10-19 mm
- / Sechskant-Steckschl. lang 1/2": 16-22 mm
- / Sechskant-Steckschl. lang 3/8": 10-15 mm
- / Sechskant-Steckschl. lang 1/4": 4-10 mm
- / Stecknuss f. Zündkerzen 1/2": 16+21 mm
- / Stecknuss für Zündkerzen 3/8": 18 mm
- / Bit-Steckschlüssel-Satz 1/4": 3-6 mm
- / Torx E-Stecknuss 1/4": E4-E8
- / Torx E-Stecknuss 3/8": E10-E18
- / Torx E-Stecknuss 1/2": E20 + E24
- / Ratschengriff Set 1/4", 3/8", 1/2"
- / Kardangelenk 1/4", 3/8", 1/2"
- / Drehgriff 250 mm + 115 mm

**Bit-Satz 8 mm L=30 mm bestehend aus:**

- / TX, TT, PZ
- / PH3,4 1/4"
- / FD 8-12 mm
- / HEX 7-14 mm
- / Inbusschlüssel 1-5 mm
- / Bithalter 1/4"-3/8": 6 mm, 8 mm, 10 mm

**Bit-Satz 6 mm L=25 mm bestehend aus:**

- / T10-T30
- / FD 6-12 mm
- / PZ 1-3 mm
- / PH 0-3 mm

**Bit-Steckschlüssel-Satz 1/4" best. aus:**

- / PZ0 - PZ2
- / FD4 - 4.7
- / TX8 - TX30
- / TT8 - TT30

KBN: **CTOOLSTS171J**

**TOOLS Knarre 1/2"**



- / feinverzahnt
- / 72 Zähne
- / 5° Drehwinkel

KBN: **CTOOLKNARRE12**

**TOOLS Knarre 1/4"**



- / feinverzahnt
- / 72 Zähne
- / 5° Drehwinkel

KBN: **CTOOLKNARRE14**

### TOOLS Drehmomentschlüssel



- / T-Griff-Drehmoment-Schraubendreher
- / Länge 150 mm
- / 2 - 10 Nm komplett mit Steckschlüssel-Einsätzen
- / in Kunststoffbox
- / SW 7, 8, 10, 13
- KBN: **CTOOLDREMO210**
- / eine Verlängerung ¼"-Aufnahme



### TOOLS Drehmomentschlüssel 20-120 nM



- / Nm min-max: 20-120 Nm
- KBN: **CTOOLDREMO120**
- / Toleranz: ± 3%
- / Vierkant 12,5 mm (½")



### TOOLS Drehmomentschlüssel 40-200 nM



- / Nm min-max: 40-200 Nm
- KBN: **CTOOLDREMO200**
- / Toleranz: ± 3%
- / Vierkant: 12,5 mm (½")

### TOOLS Doppelmaulschlüssel 10x13



- / Matt-Verchromung
- KBN: **CTOOLGAS1013**
- / DIN 3110
- / ergonomische Passform

### TOOLS Doppelmaulschlüssel 17x19



- / Matt-Verchromung
- KBN: **CTOOLGAS1719**
- / DIN3113
- / ergonomische Passform

### TOOLS Doppelmaulschlüsselsatz 11-tlg.



wird in schwarzer Rolltasche geliefert, KBN: **CTOOLGAS32**  
DIN 3113, matt verchromte Ausführung

**Inhalt:**

- / 6x7, 8x9, 10x11, 12x13,  
14x15, 16x17, 18x19, 20x22,  
21x23, 24x27, 30x32

### TOOLS Ringmaulschlüsselsatz 8-tlg.



15° gekröpfter Ringschlüssel, Ringschlüssel mit Multiprofil. Multiprofil ist geeignet zum Lösen von sechs verschiedenen Schraubenprofilen: 4-kant, 6-kant, 12-kant, Torx™, Vielzahn sowie 50 % abgerundete Schrauben

**Inhalt:**

- / SW: 8 mm, 9 mm, 10 mm, 12 mm,  
13 mm, 14 mm, 17 mm, 19 mm

KBN: **CTOOLRIMASS8**

### TOOLS Ratschen-Ringmaulschlüsselsatz 4-tlg.



wird in schwarzer Rolltasche geliefert, DIN 3113 / ISO 7738, feinverzahnt, 72 Zähne, 5° Drehwinkel, Ringschlüssel mit Multiprofil. Multiprofil ist geeignet zum Lösen von sechs verschiedenen Schraubenprofilen: 4-kant, 6-kant, 12-kant, Torx™, Vielzahn sowie 50 % abgerundete Schrauben

**Inhalt:**

- / SW: 10 mm, 13 mm, 17 mm, 19 mm

KBN: **CTOOLRRMSS4**

### TOOLS 4-in-1-Ratschen-Ringschlüssel



4-in-1-Ratschen-Ringschlüssel 10x13 - 17x19, matt verchromte Ausführung, feinverzahnt, 72 Zähne, 5° Drehwinkel inkl. Umschaltfunktion. Ratschen-Ringmaulschlüssel mit Multiprofil. Multiprofil ist geeignet zum Lösen von sechs verschiedenen Schraubenprofilen: 4-kant,

6-kant, 12-kant, Torx™, Vielzahn sowie 50 % abgerundete Schrauben

**für Schlüsselweite:**

- / SW: 10 mm, 13 mm, 17 mm, 19 mm

KBN: **CTOOLRRSU1**

**TOOLS Winkelschraubendrehersatz**



- / Winkelschraubendrehersatz 9-tlg. KBN: CTOOLIBS9K
- / Sechskant 1,5 - 10 mm
- / lange Ausführung mit Kugelkopf

**TOOLS Winkelschraubendrehersatz TORX**



- / TORX Winkelschraubendrehersatz 9-tlg. KBN: CTOOLIBS9T
- / TX 10-15-20-25-27-30-40-45-50

**TOOLS Gelenk-Steckschlüssel Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt**



Kombination aus Maul- und Steckschlüssel mit Gelenk (SW 16) – Schlüssel dient zur einfachen Montage und Demontage von gängigen Ölbrennerdüsen auch an engen Stellen. KBN: CTOOLGS16



**TOOLS Bit-Box 10-tlg.**

Torx-Bits und Schnellwechselhalter



- Inhalt:**
- / Bit-Box 10-teilig mit Torx Bits und Schnellwechselhalter
  - / 9 x Bits ¼" C 6,3 x 25 mm mit Farbring gelb
  - / 1 x TX10, 1 x TX15, 2 x TX20, 2 x TX25, 2 x TX30, 1 x TX40
  - / 1 x Schnellwechsel-Magnethalter E 6, 3 x 65 mm
- KBN: CTOOLBBOX10N



**TOOLS Bit-Box 15-tlg.**

Smartphone-Design

**Inhalt:**

- / Bit-Box 15-teilig mit Bits und Schnellwechselhalter
  - / Smartphone-Design
  - / 14 x Bits ¼" C 6,3 x 25 mm mit Farbring
  - / Torx – Farbring gelb 1 x TX10, 1 x TX15, 2 x TX20, 2 x TX25, 1 x TX30, 1 x TX40
  - / Pozidriv – Farbring blau 1 x PZ1, 2 x PZ2, 1 x PZ3
  - / Phillips – Farbring dunkelrot 1 x PH2, 1 x PH3
  - / 1 x Schnellwechsel-Magnethalter E 6, 3 x 65 mm
- KBN: CTOOLBBOX15N



**TOOLS Bit-Box 18-tlg.**

Torx-Bits und Schnellwechselhalter

**Inhalt:**

- / 18 Bits ¼" E 6,3 mit Farbring Torx
  - Farbring gelb:** je 1x TX10 TX15 TX20 TX25 TX30 TX40 Pozidriv
  - Farbring blau:** je 1x PZ1 PZ2 PZ3 Phillips
  - Farbring dunkelrot:** je 1x PH1 PH2 PH3 Schlitz
  - Farbring hellrot:** je 1x SL 0,5x3,0 / 1,0x5,5 / 1,2x6,5 Innensechskant
  - Farbring orange:** je 1x SW4 SW5 SW6
- KBN: CTOOLBBOX18L



**TOOLS Bit-Box 26-tlg.**

Bits, Ratsche, Nüsse und Adapter

**Inhalt:**

- / Bit-Box 26-teilig mit Bits, Nüsse und Adapter
  - / 18 x Bits ¼" C 6,3 x 25 mm
  - / Torx – Farbring gelb 1 x TX10, 1 x TX15, 2 x TX20, 3 x TX25, 2 x TX30, 1 x TX40
  - / Pozidriv – Farbring blau 1 x PZ1, 3 x PZ2, 2 x PZ3
  - / Phillips – Farbring dunkelrot 2 x PH2, 1 x PH3
  - / 5 x Nüsse ¼ – ¼" Innenvierkant – 30 mm, verchromt, SW6,0, SW7,0, SW8,0, SW10,0, SW13,0
  - / 1 x Adapter ¼" C 6,3 – ¼" Innenvierkant
  - / 1 x Ratsche – ¼" Innenvierkant mit Kugel – 75 mm, Lauf aus Edelstahl – matt poliert
- KBN: CTOOLBBOX26N



**TOOLS Sanitär-Bit-Box 27-tlg. Steckschlüssel**

Bits, Klingen, Bohrer, Stockschraubeneindreher

**Inhalt:**

- / Bit-Box-Sanitär 27-teilig mit Bits, Klingen, Bohrer und Stockschraubeneindreher
  - / 6 x Bits ¼" C 6,3 x 25 mm mit Farbring
  - / Torx – Farbring gelb 1 x TX20, 1 x TX25, 1 x TX30
  - / Pozidriv – Farbring blau 1 x PZ2, 1 x PZ3
  - / Phillips – Farbring dunkelrot 1 x PH2
  - / 2 x Klingen ¼" E6, 3x 90 mm
  - / Torx – Farbring gelb 1 x TX25
  - / Phillips – Farbring dunkelrot 1 x PH2
  - / 4 x Diamantbohrer Trockenbearbeitung ¼" E 6,3 – 70 mm 2 x 6 mm, 1 x 8 mm, 1 x 10 mm
  - / 4 x Glasbohrer ¼" E 6,3 – 70 mm
- KBN: CTOOLBBOX27N



### TOOLS Bit-Box 32-tlg.

Bits, Klingen, Senker, Bithalter, Bohrer



**Inhalt:**

- / Bit-Box 32-teilig
- / 1 x Schnellwechselhalter-Magnethalter E 6,3 x 65 mm
- / 1x Adapter ¼" C 6,3 ¼" Innenvierkant 25 mm
- / 30 Bits ¼" C 6,3 x 25 mm mit Farbring
- / Torx – Farbring gelb je 1 x TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40
- / Torx – Farbring lila Tamper\* (mit Stift) je 1 x TX10, TX 15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40
- / Pozidriv – Farbring blau 1 x PZ1, 2 x PZ2 1 x PZ3
- / Phillips – Farbring dunkelrot 1 x PH1, 2 x PH2, 1 x PH3 □ Flach – Farbring hellrot je 1 x 0,6 x 3,5, 0,8 x 4,5, 1,0 x 5,5, 1,2 x 6,5
- / Innensechskant – Farbring orange SW3,0, SW4,0 SW 5,0 SW6,0

KBN: CTOOLBBOX32N



### TOOLS Bit-Box 32-tlg. inkl. Handschraubendreher

Bits und Schnellwechselhalter



**Inhalt:**

- / Bit-Box 32-teilig
- / 1 x Schnellwechselhalter-Magnethalter E 6,3 x 65 mm
- / 1x Adapter ¼" C 6,3 ¼" Innenvierkant 25 mm
- / 30 Bits ¼" C 6,3 x 25 mm mit Farbring
- / Torx – Farbring gelb je 1 x TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40
- / Torx – Farbring lila Tamper\* (mit Stift) je 1 x TX10, TX 15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40
- / Pozidriv – Farbring blau 1 x PZ1, 2 x PZ2 1 x PZ3
- / Phillips – Farbring dunkelrot 1 x PH1, 2 x PH2, 1 x PH3 □ Flach – Farbring hellrot je 1 x 0,6 x 3,5, 0,8 x 4,5, 1,0 x 5,5, 1,2 x 6,5
- / Innensechskant – Farbring orange SW3,0, SW4,0 SW 5,0 SW6,0

KBN: CTOOLBBOX32HN



### TOOLS Sanitär-Bit-Box 50-tlg. Steckschlüssel

Bits, Klingen, Senker, Bithalter und Bohrer



**Inhalt:**

- / 40 x Bits ¼" C 6,3 x 25 mm mit Farbring
- / Torx – Farbring gelb 2 x TX10, 2 x TX15, 3 x TX20, 3 x TX 25, 2 x TX27, 3 x TX30, 2 x TX40
- / Pozidriv – Farbring blau 2 x PZ1, 5 x PZ2, 2 x PZ3
- / Phillips – Farbring dunkelrot 2 x PH1, 5 x PH2, 1 x PH3
- / Flach – Farbring hellrot 1 x 0,8 x 4,5, 1 x 1,2 x 6,5
- / Innensechskant – Farbring orange 1 x SW3,0, 1 x SW4,0, 1 x SW5,0, 1 x SW6,0
- / 4 x Klingen ¼" E 6,3 x 90 mm mit Farbring
- / Torx – Farbring gelb 1 x TX20, 1 x TX25

KBN: CTOOLBBOX50N



### TOOLS Steckschlüssel-Box IMPACT

**Inhalt:**

KBN: CTOOLBBOXSSEM



- / mit je 1x Steckschlüssel ¼" E6,3 50 mm SW 7,0, SW8,0, SW10,0, SW13,0 mit Magnet



### TOOLS 21 Premium-Werkzeuge

in hochwertiger Werkzeugtasche sowie 2 Markierungsstifte



**Inhalt:**

- / 12 Bits ¼ C 6,3 x 25 mm mit Farbring
- / Torx - Farbring gelb: 1 x TX15, 1 x TX20, 1 x TX25
- / Pozidriv - Farbring blau: 1x PZ1, 1 x PZ2
- / Phillips - Farbring dunkelrot: 1 x PH1, 1 x PH2
- / Flach - Farbring hellrot: 1 x 0,5 x 4,0, 1 x 1,2 x 6,5,
- / Innensechskant - Farbring orange: 1 x SW 4,0, 1 x SW 5,0, 1 x SW 6,0
- / Winkelschraubendreher: 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, Bit-Ratschen-Schraubendreher mit integriertem Magazin und einer zusätzlichen Verlängerung
- / 2 Markierungsstifte, schwarz
- / hochwertige Werkzeugtasche

KBN: CTOOLBITRATSCH



### TOOLS Bit-Magnethalter QuickLock CONEL ¼"

Bits, Klingen, Senker, Bithalter und Bohrer



**Inhalt:**

KBN: CTOOLBITHALTER

- / magnetischer Bithalter
- / mit Antrieb ¼" E 6,3



### TOOLS Magnetsteckschlüssel

in hochwertiger Werkzeugtasche sowie 2 Markierungsstifte



**Inhalt:**

KBN: CTOOLSSE7M

- / magnetischer Steckschlüssel SW 7,0 ¼" E 6,3



### TOOLS Rohrreinigungsgerät Perfect Midi



mit Schnellspannfutter und 8 mm x 7,5 m Spirale mit Keulenkopf

Profi-Rohrreinigungsgerät für Rohrreinigungsbetriebe und das Sanitärhandwerk. Zur Beseitigung von Verstopfungen in Küche und Badezimmer, insbesondere auch in engen Rohrbögen.

Die Gehäuse der Geräte sind aus robustem, glasfaserverstärktem Kunststoff hergestellt. Sie verfügen über eine Kurbel für Handbetrieb und einen Sechskant für Elektroantrieb. Geeignet sind alle handelsüblichen Bohrmaschinen und Akkuschauber mit Drehzahlregulierung.

KBN: CTOOLMIDI8075

### TOOLS Rohrreinigungsspirale mit Keulenkopf für Perfect Midi usw.



8 mm x 7.500 mm

KBN: CTOOLSPIRALE8

### TOOLS Rohrreinigungspumpe Super mit verstellbarem Griff und 2 Adaptern



Saug-Druckreiniger zur schnellen und leichten Beseitigung von Verstopfungen im gesamten Haushaltsbereich. Komplett mit 2 Gummiadaptern (kurz und lang) für Waschbecken, Badewanne, Dusche und WC. Durch den ergonomischen Griff besonders einfach und komfortabel zu bedienen.

KBN: CTOOLROPUMPS

### TOOLS Rohrreinigungsspirale



mit blauer Kunststoffseele  
16 mm x 2.300 mm

KBN: CTOOLWELLE16MS

### TOOLS Rohrreinigungsspirale



mit blauer Kunststoffseele  
22 mm x 4.500 mm

KBN: CTOOLWELLE22MS

### TOOLS Führungshandschuh



- / gummiert und wasserabweisend      KBN: **CTOOLFHA**
- / 1 Paar
- / zur Rohrreinigung

### TOOLS Führungshandschuh links



- / schwere Ausführung      KBN: **CTOOLFHANDL**
- / mit Nieten

### TOOLS Führungshandschuh rechts



- / schwere Ausführung      KBN: **CTOOLFHANDR**
- / mit Nieten

### TOOLS Werkzeugset im Plastikeimer



- bestehend aus je 1x:**
- / Kettenbohrer 16 + 22 mm
  - / gerader Bohrer 16 mm
  - / Gabelschneidkopf 22/75 mm
  - / Keulenbohrer 16 + 22 mm
  - / Führungshandschuhe
  - / Trennschlüssel 16 + 22 mm
  - / Blattbohrer 16/25 mm
  - / Kreuzblattbohrer
- KBN: **CTOOLWSET1622**

### TOOLS Druckprüfpumpe



- 60 bar, 12 Liter, 2 Ventile, ausziehbarer Hebel, HD-Schlauch**
- / Maximaldruck = 60 bar
  - / Normaldruck = 50 bar
  - / H x B x L = 222 x 195 x 505 mm
  - / Leergewicht = 7,35 kg
  - / Behälter mit 1 mm Wandstärke, tiefgezogen zur Stabilität sowie Behälterrund doppelt umgefaltet
  - / tiefliegendes Druckmanometer mit Abdeckung
  - / Pumpenkörper in Monoblock-Ausführung
  - / Ansaugfilter für Reinigungszwecke abschraubbar
  - / Pumpenhebel über Kette arretierbar (ideal f. Transportzwecke)
  - / Doppel-Absperrventil mit loser Spindelführung und O-Ring-Abdichtung
  - / Ventilabdichtung über Konus-Regelabdichtung
  - / Hochdruckschlauch 160 bar mit Stahlgewebeverstärkung und 1/2" Konusabdichtung
  - / Schlauchanschluss 1/2"
  - / Einsatzkolben aus Kunststoff

KBN: **CTOOLPRUEFP**

### TOOLS Klappwerkbank mit Stromanschluss



- / Gummischlauchleitung H07RN-F 3G1,5 1,5 m
  - / pulverbeschichtet aus stabilem Stahlrohr
  - / 3-fach-Verteilersteckdose mit Klappdeckel
  - / beleuchteter Schalter an der Unterseite der Holzplatte
  - / IP 44
  - / Maße: B 1.000 x T 700 mm
  - / Höhe: aufgebaut ca. 820 mm
  - / Gewicht: 29 kg
- KBN: **CTOOLWBANK1007**

### TOOLS Klappwerkbank mit Rollen und Stromanschluss



- / Gummischlauchleitung H07RN-F 3G1,5 1,5 m
  - / pulverbeschichtet aus stabilem Stahlrohr
  - / 3-fach-Verteilersteckdose mit Klappdeckel
  - / beleuchteter Schalter an der Unterseite der Holzplatte
  - / IP 44
  - / Maße: B 1.000 x T 700 mm
- KBN: **CTOOLWBANK100R**

### TOOLS Klappwerkbank mit Stromanschluss



- / Gummischlauchleitung H07RN-F 3G1,5 1,5 m
  - / pulverbeschichtet aus stabilem Stahlrohr
  - / 3-fach-Verteilersteckdose mit Klappdeckel
  - / beleuchteter Schalter an der Unterseite der Holzplatte
  - / IP 44
  - / Maße: B 700 x T 500 mm
- KBN: **CTOOLWBANK7050**

### TOOLS Werkstattwagen 4900



- / Säulen abschwenkbar auf niedrigste Höhe (500 mm)
- / für platzsparenden Transport
- / abgeschwenkte Säulen als Tragegriff nutzbar
- / mit Vorhängeschloss (inklusive 2 Schlüsseln) verschließbar
- / äußere Gummiprofile schützen Tischplatte und Zwischenkästen vor Beschädigungen
- / Tischplatte mit Gummimatte
- / 2 Zwischenkästen inklusive 4 variablen Einteilungen
- / geräumige Bodenwanne
- / 4 vollgummibereifte Räder mit Fadenschutz, doppelkugelgelagert, 2 Lenkrollen feststellbar
- / Arbeitsplatte: PVC-Matte
- / Abmessungen: 650 x 415 x 965 mm
- / Höhe Arbeitsfläche: 900 mm
- / Gesamttragkraft (dynamisch): 150 kg
- / Gesamttragkraft (statisch): 300 kg
- / Anzahl Bockrollen: 2 (ø 125 mm)
- / Anzahl Lenkrollen: 2 (ø 75 mm)
- / Netto-Gewicht: 24,5 kg
- / made in Germany

KBN: **CTOOLWSW4900**

### TOOLS Werkstattwagen 61035



- / 3 flache und 3 hohe Schubladen
- / stabiler Fahrgriff fest am Korpus montiert
- / Arbeitsfläche: Kunststoff, lösemittelbeständig, mit integrierten Ablagefächern
- / individuelle Befestigungsmöglichkeiten durch Rechteck-Lochraster auf Seitenwänden
- / große kugelgelagerte Räder (ø 125 mm)
- / einfaches Bewegen auch bei hoher dynamischer Last
- / 2 Lenkrollen mit Doppelstopp
- / gebremste Rollen verhindern wegrollen
- / gebremstes Schwenklager verhindert Drehen der Lenkrollen
- / Schutzring verhindert Eindringen von Schmutz und Fäden
- / Elastikrollen ermöglichen ruhigen Lauf
- / zweistufiges Verriegelungs-Konzept
- / Zentralverriegelung, abschließbar durch Zylinderschloss mit 2 Knickschlüsseln
- / Einzelverriegelung verhindert ungewolltes Öffnen
- / 100% Auszug mit Rollenführung
- / Arbeitsfläche: Kunststoff, lösemittelbeständig, mit integrierten Ablagefächern
- / Gesamttragkraft (dynamisch): 480 kg
- / Abmessungen: 781 x 498 x 1037 mm
- / Netto-Gewicht: 74,1 kg
- / Traglast pro Schublade: 20 kg
- / Schubladen, flach: 3x 80 x 527 x 348 mm
- / Schubladen, hoch: 3x 165 x 527 x 348 mm
- / Schubladengröße für Ordnungssystem: 3/3
- / Höhe Arbeitsfläche: 1035 mm
- / Anzahl Bockrollen: 2 (ø 125 mm)
- / Anzahl Lenkrollen: 2 (ø 125 mm)
- / made in Germany

KBN: **CTOOLWSW61035**

### TOOLS Wasserabsorbierendes Saugkissen



- / 4 Liter Saugvolumen
- / Format: 320 x 540 mm
- / umweltfreundlich, über Restmüll entsorgbar
- / ideal für den Einsatz bei
- / Sanitärreparaturen, Entleeren von Heizkörpern etc.
- / Inhalt: 7 Stück
- / KBN: **CTOOLSAUGK4**

### TOOLS Kniekissen



- / aus Schaumstoff
- / 490 x 245 x 30 mm
- / schwarz / blau

KBN: **CTOOLKNEIK**

### TOOLS Saugheber



- / 2 Saugheber aus Aluminium
- / 80 kg Tragkraft gesamt
- / Länge 120 mm
- / 1 Saugheber aus Aluminium
- / 30 kg Tragkraft gesamt

KBN: **CTOOLSAUGH**

KBN: **CTOOLSAUGH1**

### TOOLS Plattenheber



- / 60 kg Tragkraft
- / für das leichte Transportieren von Gipskartonplatten und anderen flachen Materialien durch nur eine Person
- / sicherer Transport auch großer Materialien durch nur eine Person mit hoher Balance und Kontrolle
- / langer Griff für maximale Zugänglichkeit und gute Sichtbarkeit beim Transport
- / haltbarer, angewinkelter Kunststoffgriff für Komfort und zum Schutz vor Verletzungen an den Knöcheln

KBN: **CTOOLPT60**

### TOOLS Leck- und Entleerungspumpe



- / Für den Fachmann ein unentbehrliches Hilfsmittel bei Reparaturarbeiten, Leckagen, tropfenden Heizkesseln, Wasserleitungen, Verschraubungen, Heizkörpern, Boilern und allen wasserführenden Teilen und Gegenständen. Mit der Leckpumpe haben Sie immer die Hände frei, denn durch den integrierten Schwimmerschalter wird das aufgefangene Wasser selbstständig.
- / mit integriertem Akku mit Spritzschutz und Befestigungsclip
- / Laufzeit max.: 50 min
- / Maße: 350 x 150 x 75 mm
- / Gewicht 1,8 kg
- / Fördermenge (abhängig v. Hubhöhe) max. 10 l/min
- / Förderhöhe: max. 5,5 m abgepumpt

KBN: CTOOLLECKP

### TOOLS Leckstopper Mixbox



- / für Wartung, Service und Montagearbeiten
- / z. B. Heizkörperaustausch. Leckstopper einfach in Gewinde, Öffnung oder Bohrung kräftig eindrücken und verdrehen
- / verhindert das Auslaufen von verschiedensten Flüssigkeiten
- / schützt vor Verschmutzung
- / Verwendung nur in drucklosen Systemen
- / silikonfrei und ölbeständig
- / Vollgummimaterial, flexibel
- / wiederverwendbar
- / Lieferumfang 2 Größen gemischt: 2 Stück 5 – 22 mm, 2 Stück 18 – 42 mm

KBN: CTOOLLECKSTOPP

### TOOLS Leckpool mit Pumpe inkl. Akku



- / PVC-Wanne
- / mit Pumpe inkl. externen Akku
- / beweglich und formbar für schwer zugängliche Stellen
- / für Wartungs- und Montagearbeiten
- / Lieferumfang: Pumpe mit flexibler Auffangwanne, Ablaufschlauch 3,3 m, Netzteil 12 V, Schlauchhalter, Befestigungsklammer, Akku
- / Förderleistung max.: 10 l/min
- / Förderhöhe max.: 5,5 m
- / Netzspannung: 230 Volt
- / Betriebsspannung: 12 Volt
- / Medientemperatur max.: 60°C
- / Trockenlauf max.: 30 min
- CTOOLNETZ**
- / Netzgerät 12,6 V
- CTOOLLECKAKKU**
- / externer Akku 12 V 6000mAh, Adapterkabel
- CTOOLZUNGE**
- / Entleerung schwer zugänglicher Stellen
- / Material aus biegbarem Gummi
- / frei formbar und verwendbar als Trichter, Führungsplatte und Entleerungswerkzeug
- CTOOLLECKTPE**
- / mit Filter
- / maximal 10 l/min Fördermenge
- CTOOLLECKADS**
- / Verbindung Netzgerät und Pumpe Leckpool

KBN: CTOOLLECKPOOL

### TOOLS Feinstaub Cube



- / Für staubarmes Handwerkern bei staubbildenden Arbeiten im Innenbereich.
- / Im Abluftbetrieb (z. B. bei Sanierungsarbeiten) wird das Gerät mit einem flexiblen Schlauch mit dem WC-Stutzen verbunden oder direkt ins Freie geleitet. Die Türen zum Wohnbereich sollten geschlossen werden.
- / Nach Inbetriebnahme des Gerätes entsteht im Raum ein Unterdruck, wodurch das Verbreiten von Feinstaub in andere Räume verhindert wird.
- / In dieser Betriebsart ist nur der Luft-Filter Grob Klasse G4 notwendig.
- / Im Umluftbetrieb wird das Gerät im Raum belassen, ohne die Abluft in den WC-Stutzen oder ins Freie zu leiten.
- / Bei eingeschaltetem Gerät wird die im Raum befindliche Luft durch die Filter gereinigt.
- / Voraussetzung hierfür ist der optionale Luftfilter Fein Klasse F7, der gemeinsam mit dem vorhandenen Luftfilter Grob Klasse G4 als Vorfilter die Luft entsprechend filtert. Bei dieser Betriebsart entsteht auch kein Unterdruck im Raum.
- / Staubteile werden im Gerät abgelagert und können nach Beenden der Arbeiten mühelos aus der Box entfernt werden.
- / verwendbar für Raumgrößen bis ca. 40 qm
- Lieferumfang Basic:** Feinstaub Cube, Luftfilter grob Klasse G4, Luftfilter fein Klasse F7, Netzkabel, Abluftschlauch für WC-Anschluss, Reduzierstück 125/100 mm, Optional: Abluftschlauch für externe Abluft, bestellbar unter KBN: CTOOLALSSET

KBN: CTOOLSTAUBCUBE

### TOOLS Abluftschlauch-Set mit Plane



- 1. Abluftschlauch**
- / ausziehbar auf 5 m
- / luftwiderstandsarm (16 Zoll)
- / 5 kräftige Ösen zur Befestigung
- / mit 160 mm und 125 mm Flanschanschluss
- 2. Fensterauslass**
- / massive faserverstärkte Plane
- / mit 160 mm Flansch
- / zum einfachen Aufkleben auf eine Baufolie

KBN: CTOOLALSSET

### TOOLS Absaugset Winkelschleifer



- / Die Schneidabsaugung dient in Verbindung mit dem Feinstaub Cube zur Absaugung des Schneidstaubes beim Arbeiten mit dem Winkelschleifer.
- / a) Die Absaugung funktioniert sowohl im Abluft- als auch im Umluftbetrieb.
- / b) Öffnen Sie den Deckel des Feinstaub Cubes und montieren Sie den Staubsaugdeckel, indem Sie den Deckel auf der Seite mit den Eintrittsöffnungen unten und am Deckel des Feinstaub Cubes einhaken und mit dem Deckel wieder schließen.
- / c) Öffnen Sie den Deckel der Schneidabsaugung und entnehmen Sie den Verbindungsschlauch. Verbinden Sie mit dem Verbindungsschlauch den Staubsaugdeckel mit der Schneidabsaugung.
- / d) Schalten Sie den Feinstaub Cube ein und stellen Sie mit dem Leistungsregler die höchste Leistungsstufe ein. Sie können nun mit dem Winkelschleifer staubfrei arbeiten.

KBN: CTOOLASSETW



### TOOLS MAG-Prüfkoffer



**Lieferumfang:**

- / Prüfkoffer zum Messen und Befüllen von Membran-Ausdehnungsgefäßen
  - / Manometer mit Digitalanzeige
  - / Ventilklemmanschluss für das Ausdehnungsgefäß und Anschluss für Gefäßfüller
  - / Dose-Ventil-Anschluss-Verlängerung für Manometer
  - / Druckluft- / Kältespray
  - / Gefäßfüller-Dose
  - / Druckluft Schlauchkupplung
  - / Prüfplaketten
  - / 3 x Ventil-Adapter / Winkelanschlüsse
  - / Teflon-Gewindedichtband
- KBN: **CTOOLMAGKOFF**



### TOOLS Handpumpe mit Anschlussgewinde 3/4"



- / zum Nachfüllen von Solaranlagen
  - / Hinweis: Mit einzigartiger „Entlüftung“, verhindert das Eindringen von Luft beim Befüllen.
- KBN: **CTOOLHANDPUMPE**

### TOOLS Handrefraktometer



- / Handrefraktometer für Messung von Propylenglykol, Ethylenglykol, Ethanol und nD20 Brechungsindex
  - / Messbereiche  
Propylenglykol: 0° bis - 45°C  
Ethylenglykol: 0° bis - 45°C  
Ethanol: 0° bis - 42°C / nD20
  - / mit 1 bis 2 Tropfen der Prüflüssigkeit kann man den Eisflockenpunkt von Wasser-Propylenglykol mit Wasser-Ethylenglykol und Wasser-Ethanol-Gemischen den Brechungsindex von beliebigen Flüssigkeiten messen
- KBN: **CTOOLREFRAKTO**



### TOOLS Solarcheck Prüfbox



- / professioneller Servicekoffer für die Überprüfung und Instandhaltung thermischer Solaranlagen
  - / 1x Handrefraktometer
  - / 1x Pipette
  - / 1x Manometer
  - / 1x Prüfglas
  - / 1x kleiner Schraubendreher
  - / 1x Entlüftungsschlüssel
  - / 1x pH-Messstreifen (84 Stück)
  - / 1x destilliertes Wasser
  - / 1x Spannungsprüfer
  - / 1x Prüfplaketten (12 Aufkleber)
  - / 1x Hinweisplaketten STOP (12 Aufkleber)
  - / 1x ConCase Systemkoffer inkl. Einlage
- KBN: **CTOOLSOLARPK**



### TOOLS pH-Wert Kontrollstreifen

- / 84x Kontrollstreifen
- KBN: **CTOOLPHWERT**



### TOOLS Hinweisplaketten (STOP)

- / 12 Aufkleber
  - / passend in Dose 64x108 mm
- KBN: **CTOOLHPSTOPP**



### TOOLS Prüfplaketten Solarthermie

- / 12 Aufkleber
  - / passend in Dose 64x108 mm
- KBN: **CTOOLPPSOLAR**

### TOOLS Schraubstock mit Rohraufnahme



- Technische Daten:**
- / Spannweite 125 mm
  - / Rohraufnahme 22-45 mm
- KBN: **CTOOLSSTOCK125**



### TOOLS Blindnietzange

- / aus hochwertigem Aluminium-Druckguss
  - / Zangenschenkel aus geschmiedetem Stahl
  - / professionelle Blindnietzange für leichte und kleine Montagearbeiten
  - / Kapazität Alu/Stahl: D: 2,4-5,0 mm / Edelstahl: 2,4-4,0 mm
  - / Lieferumfang mit 3 Mundstücken D: 3,0-5,0 mm und Schlüssel
  - / komfortables Arbeiten durch Ausstattung mit Öffnungsfeder für selbsttätigen Dornauswurf
- KBN: **CTOOLNIETZ**

### TOOLS Blindnietzangen-Set



- / in robustem CONEL-Stahlblechkoffer
- / inkl. professioneller CONEL-Blindnietzange und Nietsortiment
- / universell einsetzbares Nietsortiment
- / mit Multigrip-Blindnieten
- / mit großem Klemmbereich für vielfältige Anwendungsfälle
- / Flachrundkopf
- / Nietmaterial: Aluminium [AlMg2,5]
- / Dorn aus verzinktem Stahl
- / je 50 Stück Größen 3,2 x 8 / 4,0 x 8 / 4,0 x 10 / 4,8 x 10 mm
- / inkl. Blindnietzange mit Öffnungsfeder (Kapazität 2,4–5,0 mm)
- / in CONEL-Stahlblechkoffer mit 5 stabilen herausnehmbaren Kunststoffboxen für die Blindnieten (1 Leerbox als Reserve)
- / durch passgenaue Schaumeinlage bleibt beim Transport alles an seinem festen Platz

KBN: CTOOLNIETZSET

### TOOLS Baumarker



- / CONEL Baumarker mit Graphitmine
- / einfache Bedienung der Drucktaste durch ideale Positionierung im Griffbereich des Markers
- / funktionelle Druckmechanik für automatischen Minenvorschub im stabilen Edelstahlrohr
- / einfache Ein-Hand-Bedienung dank verbessertem Clip
- / integrierter Spitzer mit Führung – erlaubt schnelles Spitzen direkt an der Hose
- / Minen von vorne und hinten nachfüllbar
- / für alle Oberflächen (Holz, Metall, Glas, Keramik ...)
- / enthaltene Spezialgraphitmine von glatten Oberflächen feucht abwischbar
- Minen schwarz:**
  - / 12 Minen schwarz im bruchsicheren Magazin
  - / leicht entnehmbar
  - / Universalgröße Ø 2,8 mm
  - / von glatten Flächen feucht abwischbar
- Minen bunt:**
  - / 12 Minen (6 x Graphit, 3 x Rot, 3 x Gelb) im bruchsicheren Magazin
  - / leicht entnehmbar
  - / Universalgröße Ø 2,8 mm
  - / von glatten Flächen feucht abwischbar

KBN: CTOOLBMG

KBN: CTOOLBMMSG

### TOOLS Markierungsstift



- / Kappe mit Clip zur Befestigung an der Kleidung
- / widerstandsfähige Spitze
- / geeignet zur Beschriftung von diversen Oberflächen
- KBN: CTOOLMARKERSW (schwarz)  
CTOOLMARKERW (weiß)

### TOOLS LED-Stirnlampe CH3



- / Einsatz mit drei AAA-Alkaline-Batterien (Mikro, 1,5 V)
- / stufenloses Dimmen auf bis zu 5 lm möglich
- / bis zu 60 Stunden<sup>1</sup> in der niedrigsten Einstellung – laufzeitoptimiert
- / bis zu 100 m\* Leuchtweite mit bis zu 100 lm\* Lichtstrom
- / von kreisrundem Nahlicht (defokussiert) zu scharf gebündeltem Fernlicht (fokussiert)
- / schnelle Veränderungen des Lichtkegels mit einer Hand
- / optimale Gewichtsverteilung
- / optimaler Leuchtwinkel durch um 75° schwenkbaren Lampenkopf mit robustem Kippmechanismus
- / geschützt gegen Spritzwasser – IPX4
- / Stirnband mit gummierter Innenseite sorgt für optimalen Halt an Helmen

KBN: CTOOLLEDCH3

### TOOLS LED-Stirnlampe CH6R Akku



- / Einsatz mit 3 AAA Alkaline-Batterien (wiederaufladbar)
- / Mikro 1,5 V
- / High Performance Line ladbar
- / bis zu 120 Meter Leuchtweite
- / mit 200 Lumen Lichtstrom
- / ladbar

KBN: CTOOLLEDCH6R

### TOOLS LED-Taschenlampe CT4



- / Einsatz mit drei handelsüblichen AAA-Alkaline-Batterien
- / bis zu 80 m\* Leuchtweite mit bis zu 120 lm\* Lichtstrom
- / bis zu 20 Stunden\* Laufzeit in der niedrigsten Einstellung
- / einfache Bedienung – mit dem Endkappenschalter schnell in den Power- oder Low-Power-Modus wechseln
- / von homogenem, kreisrundem Nahlicht (defokussiert) zu scharf gebündeltem Fernlicht (fokussiert)
- / patentiertes Advanced-Focus-System mit Reflektorlinse ermöglicht effizientes, maßgeschneidertes Licht
- / geschützt gegen Spritzwasser – IPX4
- / für ein langes Lampenleben – robustes Metallgehäuse

KBN: CTOOLLEDCT4

\* ANSI FL 1 (Power Mode / Low Power Mode)

### TOOLS Taschenlampen-SET Multilight



- CONEL Multilight ist mehr als eine Lampe. Genau genommen stecken in diesem ausgeklügelten System vier verschiedene Lampen, die unterschiedlichste Anforderungen perfekt meistern. Verwinkelte Ecken, Schächte, Rohre, Motoren – ganz egal, wo man Licht hinbringen und nutzen möchte, mit dem CONEL Multilight hat man mit Sicherheit das richtige Instrument dabei. Besonders für Handwerker, Heimwerker, Bastler, Autoschrauber und Hausmeister ist der CONEL Multilight eine helle Freude. Aber auch für Alltagsanwender ist die Vielseitigkeit dieser Multifunktionslampe eine nützliche Hilfe.
- / 4 verschiedene Lichtaufsätze
  - / USB-Kabel
- KBN: CTOOLLEDWORKER

### TOOLS Taschenlampe CW4R



Nichts ist schneller als das Licht. Und keine Lampe schneller zur Hand als die CONEL CW4-R – das wiederaufladbare Arbeitslicht für die Hosentasche! Kaum größer als ein Stift erstrahlt mit ihr jeder Arbeitsschritt im rechten Licht. Die flexible Halterung lässt sich durch den integrierten Magneten vielseitig befestigen und im gewünschten Winkel ausrichten. Dank der Akkuanzeige wissen Sie immer, wie lange Ihre CONEL CW4-R noch einsatzbereit

ist – aber bei bis zu vier Stunden Power wird es so schnell nicht dunkel.

- / 150 lm
- / homogenes Arbeitslicht
- / Spot
- / mit Magnet

KBN: **CTOOLLEDCW4R**

### TOOLS LED-Taschenlampe CT7



- / Einsatz mit vier handelsüblichen AAA-Alkaline-Batterien
- / Helligkeit, Leuchtweite und Leuchtdauer sind ideal auf die Energiequelle abgestimmt
- / bis zu 180 m\* Leuchtweite mit bis zu 220 lm\* Lichtstrom
- / bis zu 35 Stunden\* Laufzeit in der niedrigsten Einstellung
- / einfache Bedienung dank Stufenschalter
- / von homogenem, kreisrundem Nahlicht (defokussiert) zu scharf gebündeltem Fernlicht (fokussiert)

- / schnelle Veränderungen des Lichtkegels mit einer Hand
- / geschützt gegen Spritzwasser – IPX4
- / robustes Metallgehäuse für ein langes Lampenleben
- / spezielle Diamantriffeloberfläche sorgt für sicheren Griff bei öligen oder nassen Händen
- / Gewicht: 175 g

KBN: **CTOOLLEDCT7**

### TOOLS LED-Taschenlampe CT7R



- / wiederaufladbar
- / Helligkeit, Leuchtweite und Leuchtdauer sind ideal auf die Energiequelle abgestimmt
- / Ladezeit 5 Stunden: Akku mit einer Ladebuchse und praktischer Lampenhalterung
- / bis zu 180 m\* Leuchtweite mit bis zu 220 lm\* Lichtstrom
- / bis zu 30 Stunden\* in der niedrigsten Einstellung
- / einfache Bedienung dank Stufenschalter
- / Aufladestation mit Ladeanzeige: rot = laden, grün = aufgeladen, blau = einsatzbereit

- / von homogenem, kreisrundem Nahlicht (defokussiert) zu scharf gebündeltem Fernlicht (fokussiert)
- / schnelle Veränderungen des Lichtkegels mit einer Hand
- / geschützt gegen Spritzwasser – IPX4
- / robustes Metallgehäuse für ein langes Lampenleben
- / spezielle Diamantriffeloberfläche sorgt für sicheren Griff bei öligen oder nassen Händen
- / Gewicht: 175 g

KBN: **CTOOLLEDCT7R**

\* ANSI FL 1 (Power Mode / Low Power Mode)

### TOOLS LED-Baustellenstrahler 50 Watt



- / kaltweiß 6.500 K
- / 230 V Netzanschluss
- / 4.000 Lumen, 80 lm/W, 50 W
- / 2 Schuko Steckdosen (VDE) mit Deckel
- / 3 m Zuleitung (3 x 1,5 mm<sup>2</sup>) mit Schuko stecker
- / IP54 – gegen Spritzwasser geschützt
- / Schutzklasse 1
- / dimmbar

KBN: **CTOOLPRELED50W**

### TOOLS LED-Baustellenstrahler 80 Watt



- / kaltweiß 6.500 K
- / 230 V Netzanschluss
- / 6.800 Lumen, 80 lm/W, 80 W
- / 2 Schuko Steckdosen (VDE) mit Deckel
- / 3 m Zuleitung (3 x 1,5 mm<sup>2</sup>)
- / mit Schuko stecker
- / IP54 – gegen Spritzwasser geschützt
- / Schutzklasse 1
- / dimmbar

KBN: **CTOOLPRELED80W**

### TOOLS LED-Akku-Stableuchte



- / 3 Watt LED-Chip + 1 Watt LED-Spot
- / 210 lm LED-Licht
- / 3 Std. Arbeitszeit (3 Watt LED-Chip)
- / Handgriff verstellbar 180°
- / 2 Aufhängeösen mit Magnetpunkten am Griff und Gehäuse
- / Ladekontroll LED
- / **Lieferumfang:** Netzteil IP20 und KFZ Adapter

KBN: **CTOOLLEDSTAB3W**

### TOOLS LED-Baustellenstrahler 50 Watt



- / 230 V
- / 4.500 Lumen, 50 W
- / kaltweiß 6.500 K
- / klappbarer Bodenständer mit Aufhängeöse
- / 5 m Zuleitung mit Schuko stecker
- / Schutzklasse 1
- / IP65 – gegen Strahlwasser geschützt

KBN: **CTOOLELED50W**

### TOOLS LED-Akku-Baustellenstrahler 10 Watt



- / kaltweiß 6.500 K
- / 110° Abstrahlwinkel
- / 800 Lumen, 10 W
- / IP54 – Strahler gegen Spritzwasser geschützt
- / mit Magnetfüßen
- / Ladekontroll-LED
- / Aludruckgussgehäuse, Schlagfestigkeit IK05
- / **Lieferumfang:** Netzteil und KFZ-Adapter

Wechselakku: **CTOOLLED10WER**  
 Netzteil: **CTOOLBLED10WNT**  
 KFZ-Kabel: **CTOOLBLEDKFZ**

KBN: **CTOOLBLED10W**

### TOOLS LED-Akkustrahler 30 Watt



- / IP54 – Strahler gegen Spritzwasser geschützt
- / 2.400 Lumen, 30 W
- / mit Magnetfüßen
- / Ladekontroll-LED
- / Aludruckgussgehäuse, Schlagfestigkeit IK05
- / **Lieferumfang:** Netzteil und KFZ-Adapter

Wechselakku: **CTOOLLED30WER**  
 Netzteil: **CTOOLLED30WNT**  
 KFZ-Kabel: **CTOOLBLEDKFZ**

KBN: **CTOOLBLED30W**

### TOOLS LED-Arbeitsleuchte 140 W



- / 11.000 lm, 140 W
- / kaltweiß 6.500 K
- / 1x 80 W + 2 x 30 W
- / 2 Steckdosen
- / 230 V Netzanschluss

KBN: **CTOOLFLED140W**

### TOOLS LED-Strahlersäule 90 W



- / 8.100 lm, 90 W
- / kaltweiß 6.500 k
- / 360°-Leuchte
- / Höhe: 1,29 m
- / 230 V Netzanschluss

KBN: **CTOOLSLED360**

### TOOLS Handwerkeronne



- / 6 variable LED-Panele (145° Abstrahlwinkel)
- / Stativ (ausziehbar mit 1,28 m und bis 2,05 m)
- / 13.500 Lumen Lichtleistung bei 120 Watt Energieverbrauch
- / 5.000 Kelvin Farbtemperatur (neutralweiß)
- / schlagfeste blendreduzierte Diffusor erzeugen das optimale Licht für die Baustelle
- / Stoßfestigkeit IK08, Schutzgrad IP65 (gegen Staub und Feuchtigkeit)
- / 6,5 Meter langes H07RN-F3-1,0 mm<sup>2</sup> Kabel (mechanisch hoch belastbar, öl- und säurebeständig)
- / ideal für jede Baustelle
- / komplett mit Winkelgelenk, Dimmschalter, Transporttasche
- / 14 kg Gewicht
- / Lebenserwartung der LEDs und des Netzgeräts bis zu 35.000 Std. bei ordnungsgemäßigem Gebrauch

KBN: **CTOOLLEDSONNE**



### TOOLS Alu-Profil-Wasserwaage

Profil-Wasserwaage aus verwindungssteifem Aluminium, grau pulverbeschichtet mit speziellen, stoßdämpfenden Gummikappen. Optimales Ablesen der Luftblase durch Rundlibellen aus schlagfestem Kunststoff und mit glasklaren Libellenflüssigkeit gefüllt. Messgenauigkeit 0,5 mm/m, Horizontallibelle mit 2 % Gefällemarkierung für alle wasserableitenden Flächen und Rohre.



KBN	Länge mm
CTOOLWAAG400	400
CTOOLWAAG600	600
CTOOLWAAG800	800
CTOOLWAAG1000	1.000
CTOOLWAAG2000	2.000

- / Präzisionsablesung, Umschlagsmessung
- / Libelle weiß aus Polycarbonat
- / Sichtmaß 15,3 cm für S-Anschlüsse
- / Angabe 2 % Gefälle für Duschabläufe, HT-Abläufe usw.
- / Maße: 400 – 2.000 x 22 x 55 mm

### TOOLS Alu-Profil-Wasserwaage magnetisch


Profil-Wasserwaage aus verwindungssteifem Aluminium, grau pulverbeschichtet mit speziellen, stoßdämpfenden Gummikappen. Optimales Ablesen der Luftblase durch Rundlibellen aus schlagfestem Kunststoff und mit glasklaren Libellenflüssigkeit gefüllt. Messgenauigkeit 0,5 mm/m, Horizontallibelle mit 2 % Gefällemarkierung für alle wasserableitenden Flächen und Rohre.



KBN	Länge mm
CTOOLWAAG250M	250
CTOOLWAAG400M	400
CTOOLWAAG600M	600
CTOOLWAAG800M	800
CTOOLWAAG1000M	1.000

- / Präzisionsablesung, Umschlagsmessung
- / Libelle weiß aus Polycarbonat
- / Sichtmaß 15,3 cm für S-Anschlüsse
- / Angabe 2 % Gefälle für Duschabläufe, HT-Abläufe usw.
- / Messfläche geschliffen, magnetisch
- / Maße: 250 – 1.000 x 22 x 55 mm

### TOOLS Elektriker-Wasserwaage



- / 500 mm
  - / pulverbeschichtet
  - / mit diversen Hilfsmaßen
- KBN: CTOOLWAAG500EL

### TOOLS Alu-Wasserwaage robust



- / fortschrittlicher struktureller Aluminiumrahmen für lange Haltbarkeit
- / gummierte Endkappen schützen vor Stößen
- / robustes Libellengehäuse

KBN	Länge mm
CTOOLWAAG400R	400
CTOOLWAAG600R	600
CTOOLWAAG800R	800
CTOOLWAAG100R	1.000



### TOOLS Steckdosen-Wasserwaage E-Level

- / Einsatz für den professionellen Anwender, perfekt zum Justieren von Unterputzsteckdosen und -schaltern
  - / Messgenauigkeit 1 mm/m
  - / kontrastreiche Ränder der Luftblase ermöglichen schnelles und optimales Justieren
  - / durch kompakte Gehäuseabmessung 70 x 45 x 20 mm passend für jede Hosentasche
  - / integriertes Abstandsmaß für Steckdosen
  - / horizontale und vertikale Messung durch spezielle Aufnahmen am Gehäuse möglich
  - / stark magnetisch
- KBN: CTOOLWAAGPOCK

**TOOLS Kreuzlinienlaser**




- / Kreuzlinienlaser, grüne Diode
- / mit Magnetadapter
- / sehr kompaktes, handliches Gerät, Lieferung in Textiltasche

**Technische Daten:**

- / selbstnivellierender Linienlaser
- / Laserklasse 2
- / Reichweite mit Empfänger: mind. 30 m
- / Genauigkeit +/- 3 mm/10 m
- / Batterie Type AA LR 6
- / Anschluss ¼"

KBN: **CTOOLKREUZLL**

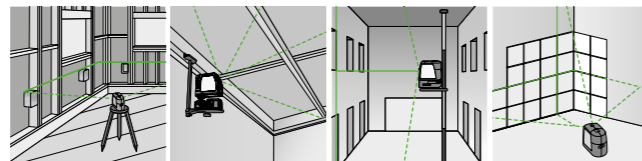

Meterrisse für Böden, Elektrik, ... / ... Decken abhängen / vertikale Linie (Schreinerarbeiten) / Laserkreuz zum Fliesen ausrichten

**TOOLS Kreuzlinienlaser plus**




- / Kreuzlinienlaser, grüne Diode, mit Lotfunktion
- / Lieferung im Koffer
- / Multiadapter mit Magnet- und Stativanschluss
- / Feinjustage-Adapter zum mm-genauen Verschieben der Laserlinie

**Technische Daten:**

- / selbstnivellierender Punkt- und Linienlaser
- / Laserklasse 2
- / Reichweite: bis zu 30 m
- / Genauigkeit +/- 3 mm/10 m
- / Batterie Type AA LR 6
- / Anschluss ¼"

KBN: **CTOOLKREUZLLP**

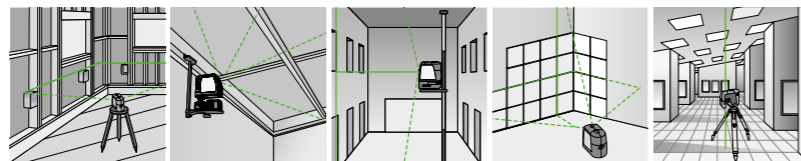

Meterrisse für Böden, Elektrik, ... / ... Decken abhängen / vertikale Linie (Schreinerarbeiten) / Laserkreuz zum Fliesen ausrichten / Lotstrahl oben und unten

**CONEL**  
Laser mit grüner Lasertechnologie. Grüne Laserdioden bestechen durch Ihre vierfach bessere Sichtbarkeit im Vergleich zu den üblichen roten.

**TOOLS Kreuzlinienlaser 3x360°**




- / Kreuzlinienlaser 3x360°, mit Lotfunktion und Pulsfunktion
- / 1 x 360° Horizontallinie, 2 x 360° Vertikallinie
- / Multiadapter mit Magnet- und Stativanschluss, inkl. Nivellierteller mit Feinjustierung, Wand-/Blechklemme
- / im CONCASE

**Technische Daten:**

- / selbstnivellierender Linienlaser
- / Laserklasse 2
- / Reichweite: 30 m / 50 m mit Empfänger
- / Genauigkeit +/- 3 mm/10 m
- / aufladbarer Akku + Ladekabel
- / Anschluss 5/8" und ¼"

KBN: **CTOOLMLASERC**

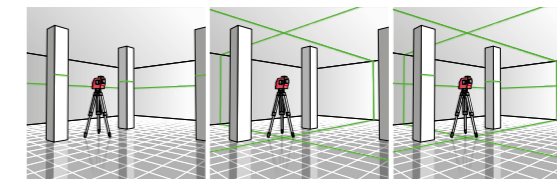

Meterrisse für Böden, Elektrik, ... / Vertikale Linien / Vertikale Linien und Lotfunktion



**TOOLS**

**Empfänger m. Flexlattenhalter**  
KBN: **CTOOLEMPF**

- / inkl. Batterie



**TOOLS**

**Kurbelstativ (H: 950 - 2.200 mm)**  
KBN: **CTOOLSTATIVPR**

- / Anschluss 5/8"



**TOOLS**

**Fotostativ (H: 0,6 m - 1,68 m)**  
KBN: **CTOOLSTATIVLI**

- / Anschluss ¼", mit Handgriff und Libelle, inkl. Tragetasche



**TOOLS Säulenstativ inkl. Geräteträger**

- / 145 - 290 cm
- / für 5/8" und ¼" Gewinde

KBN: **CTOOLSSTATIVGT**

Produktfilm:



**TOOLS Kombi-Standhahnmutterschlüssel**



- / sehr leicht, da aus Aluminium
- / 4 Einsätze: SW 9 / 10 / 12 / 13 mm
- / Montageaufsatz für WC-Sitz magnetisch
- / schwenkbare Klaue Rechts- und Linksgang
- / Lieferung in Kunststoffbox

KBN: CTOOLSSETN

**TOOLS Kombi-Standhahnmutterschlüssel**



**Technische Daten:**

- / ausziehbar
- / einzeln
- / mit Teleskop

KBN: CTOOLSSTSK

**TOOLS Ventil-Einschraubwerkzeug**



- / Halte- und Eindrehwerkzeug mit Quergriff
- / bis 31,75 mm (1¼") einsetzbar
- / leichte Aluminiumbauweise
- / verursacht keine Beschädigungen an verchromten Teilen
- / schnelles und problemloses Arbeiten bei der Montage von Badewannen, Waschbecken und Spülen

KBN: CTOOLVENTH

**TOOLS Stufenschlüsselsatz**



- / bestehend aus Umsteckknarre, ½" Vierkant-Adapter und Stufenschlüssel ¾" - 1"
- / zum Ein- und Ausschrauben von Ventildrehnippel, für Nocken-, Sechskant- und Zwölfkantaufnahme
- / in SB-Tasche

KBN: CTOOLSTUF

**TOOLS Universal WC-Sitz-Montageschlüssel**



- / 10er- und 13er-Schlüsselweite

KBN: CTOOLWCSMS

**TOOLS Sanitär-Kreuzschlüssel ¾" - 1" / M8 - M12**



- / für Hahnverlängerungen
- / 7 Funktionen
- / 4 x Außen-Sechskant ¾, ½, ¾, 1
- / zum Ein- und Ausbauen von Heizkörperventilen und Rücklaufverschraubungen
- / 3 x Innengewinde für Stockschrauben
- / M8, M10 + M12
- / für Waschtischbefestigungen

KBN: CTOOLKREUZS

**TOOLS Montage-Anschlusslehre**



- / Alu, Schnellverschlussgriffe
- / Anschlusslehre zum genauen Ausrichten von Badewannen- und Brausebatterien, Eckventilen, Unterputzventilen bei der Rohmontage.
- / verwendbar als Wasserwaage mit Horizontal- und Kopflibelle. Tiefenausgleich durch verstellbares Schraubgewinde.

KBN: CTOOLLEHRE

**TOOLS Rollen-Rohrabschneider 35 mm**



- / für Kupfer-, Aluminium- und Edelstahlrohre bis 35 mm
- / vier herausnehmbare Rollen und integrierter Entgrater
- / mit Ersatzschneidrad im Griff ausgestattet

KBN: CTOOLRAB335

**TOOLS Ersatzschneidratsatz**



- / passend zu: CTOOLRAB335
- / VPE 5 Stk.

KBN: CTOOLRABERS35

**TOOLS Rollen-Rohrabschneider 35 mm, INOX**



- / bis 35 mm
- / rollengelagert
- / mit Ersatzschneidrad im Griff
- / speziell für Edelstahl geeignet

KBN: CTOOLRAB335VA

**TOOLS Ersatzschneidratsatz**



- / Ersatzschneidratsatz für INOX Rohrabschneider
- / VPE 5 Stk. (im Beutel)
- / passend zu: CTOOLRAB335VA

KBN: CTOOLRABERSVA

**TOOLS Rohrabschneider Mini 3-16 mm**



- / von 3-16 mm geeignet
  - / für Kupfer und Edelstahl
- KBN: CTOOLRAB316

**TOOLS Rohrabschneider Mini 3-30 mm**



- / von 3-30 mm geeignet
  - / für Kupfer und Edelstahl
- KBN: CTOOLRAB330

**TOOLS Ersatzschneidradsatz für Rohrabschneider Mini**



- / VPE5 Stück (im Beutel)
  - / passend zu:  
CTOOLRAB316/CTOOLRAB330
- KBN: CTOOLRABERS35N

**TOOLS Rohrabschneider für MV-Rohr 3-45 mm**



- / von 3-45 mm geeignet
  - / für Mehrschichtverbundrohre
- KBN: CTOOLRABMV345

**TOOLS Ersatzschneidradsatz für Rohrabschneider MV**



- / VPE5 Stück (im Beutel)
  - / passend zu:  
CTOOLRABMV345
- KBN: CTOOLRABERSMV



**TOOLS Rohrabschneider INOX 6-76 mm**

- / von 6-76 mm geeignet
  - / für Edelstahl
  - / rollengelagert
  - / Ersatzschneidrad im Griff
- / passendes Schneidrad:  
CTOOLRABERS676  
KBN: CTOOLRAB676VA



**TOOLS Ersatzschneidradsatz INOX**

- / passend für: CTOOLRAB676VA
- KBN: CTOOLRABERS676



**TOOLS Rohrabschneider f. Kunststoffrohr 50-127 mm**

- / von 5-127 mm geeignet
  - / für Kunststoffrohre
  - / Ersatzschneidrad im Griff
- KBN: CTOOLRAB50127K



**TOOLS Ersatzschneidradsatz für Rohrabschneider**

- / VPE5 Stück (im Beutel)
  - / passend zu:  
CTOOLRAB50127K
- KBN: CTOOLRABERS127

**TOOLS Ratschenrohrabschneider**

- / 8-28 mm
  - / für Inox, Cu, C-Stähle uvm.
- KBN: CTOOLRRAB828VA



**TOOLS Ersatzschneidradsatz**

- / Ersatzschneidradsatz für  
CTOOLRRAB828VA
  - / VPE 2 Stück im Beutel
- KBN: CTOOLRABER28VA



**TOOLS Universal-Entgrater-Stift**

- / 3,2 mm
  - / Schwenkklinge 12 mm
- / S10 Klinge  
KBN: CTOOLREGSTIFT







**TOOLS Blechlocher 32 mm**

- / 32 mm Durchmesser
  - / 3-schneidig
- KBN: **CTOOLBLOCH32**



**TOOLS Blechlocher 35 mm**

- / 35 mm Durchmesser
  - / 3-schneidig
- KBN: **CTOOLBLOCH35**



**TOOLS Doppel-Blechlocher 32 und 35 mm**

- / 32 und 35 mm Durchmesser
  - / 3-schneidig
- KBN: **CTOOLBLOCH3235**



**TOOLS Werkstattfeile 250 mm halbrund**

- / Werkstattfeile für den universellen Einsatz
  - / entgraten, Flächenbearbeitung, Kantenbearbeitung, wie Anfasen und Abrunden mit dem ergonomischen Feilenheft
  - / zur Bearbeitung von Radien und zum Feilen von halbrunden Profilen geeignet
  - / hohe Abtragsleistung, lange Standzeit
  - / Anwendung: Stahl, Guss, Metalle
- KBN: **CTOOLFL2HR250**



**TOOLS Werkstattfeile 250 mm rund**

- / Werkstattfeile für den universellen Einsatz
  - / entgraten, Flächenbearbeitung, Kantenbearbeitung, wie Anfasen und Abrunden mit dem ergonomischen Feilenheft
  - / zur Bearbeitung von Radien und zum Feilen von halbrunden Profilen geeignet
  - / hohe Abtragsleistung, lange Standzeit
  - / Anwendung: Stahl, Guss, Metalle
- KBN: **CTOOLFL2RU250**



**TOOLS Werkstattfeile 250 mm flachstumpf**

- / Werkstattfeile für den universellen Einsatz
  - / entgraten, Flächenbearbeitung, Kantenbearbeitung, wie Anfasen und Abrunden mit dem ergonomischen Feilenheft
  - / zur Bearbeitung von Radien und zum Feilen von halbrunden Profilen geeignet
  - / hohe Abtragsleistung, lange Standzeit
  - / Anwendung: Stahl, Guss, Metalle
- KBN: **CTOOLFL2FS250**



**TOOLS Werkstattfeile 250 mm vierkant**

- / Werkstattfeile für den universellen Einsatz
  - / entgraten, Flächenbearbeitung, Kantenbearbeitung, wie Anfasen und Abrunden mit dem ergonomischen Feilenheft
  - / zur Bearbeitung von Radien und zum Feilen von halbrunden Profilen geeignet
  - / hohe Abtragsleistung, lange Standzeit
  - / Anwendung: Stahl, Guss, Metalle
- KBN: **CTOOLFL2VK250**



**TOOLS Drahtbürste 3-reihig**

- / Reinigung, Entrosten und Entlacken KBN: CTOOLDRA3
- / Anwendung: Stahl glatt



**TOOLS Drahtbürste 4-reihig**

- / Reinigung, Entrosten und Entlacken KBN: CTOOLDRA4
- / Anwendung: Stahl glatt



**TOOLS Drahtbürste 5-reihig**

- / Reinigung, Entrosten und Entlacken KBN: CTOOLDRA5
- / Anwendung: Stahl glatt



**TOOLS Handbürste, mini 3-reihig, Messingdraht 0,15**

- / besonders geeignet zum Reinigen sowie zum Säubern kleiner Werkstücke und Werkzeuge KBN: CTOOLDRAM3015



**TOOLS Handbürste, mini 3-reihig, Messingdraht 0,20**

- / besonders geeignet zum Reinigen sowie zum Säubern kleiner Werkstücke und Werkzeuge KBN: CTOOLDRAM3020



**TOOLS Universal-Rohrentgrater 35 mm / 54 mm**

- / beidseitig verwendbar
  - / geeignet zum Außen- und Innenentgraten von nicht rostenden Stahlrohren, Eisen-, Kupfer-, Aluminium- und Hartplastikrohren von 8 bis 35 mm / 10 bis 54 mm
- KBN: CTOOLREG35  
KBN: CTOOLREG54



**TOOLS Multi-Rohrentgrater u. Anfaser mit Ratschenadapter**

- / DN 32 – 110
  - / zum Entgraten sowie Anfaser der Innen- und Außenkanten in einem Arbeitsgang
  - / mit Ratschenadapter
  - / geschliffenes und gehärtetes Schneidmesser für eine extra lange Lebensdauer
  - / passend für CONEL Drain, KG, Geberit Silent PP, Rehau Raupiano Plus
  - / passend für Rohre in den Dimensionen: DN 32, DN 40, DN 50, DN 56, DN 60-63, DN 70-75, DN 90, DN 100-110
  - / Lieferung in Kunststoffbox
- KBN: CTOOLMRGA



**TOOLS Kunststoffrohrscherer mit Kalibriervorrichtung**

- / gerader, nahezu quetschfreier Schnitt bis Ø 26 mm
  - / Kalibriervorrichtung im Griff, um leichte Verformungen nach dem Schnitt zu korrigieren
- KBN: CTOOLSCHER26K



**TOOLS Ersatzmesser**

- / passend zu: CTOOLSCHER26K KBN: CTOOLKRS26E



**TOOLS Kunststoffrohrscherer bis Ø 35 mm**

- / professionelle Rohrschere für müheloses Schneiden von Rohren bis zu Ø 35 mm
  - / mit länglichen Handgriffen
- KBN: CTOOLSCHER35



**TOOLS Ersatzmesser**

- / passend zu: CTOOLSCHER35 KBN: CTOOLKRS35E

### TOOLS Kunststoffrohrscherer bis Ø 42 mm



- / professionelle Rohrschere für müheloses Schneiden von Rohren bis zu Ø 42 mm
  - / mit länglichen Handgriffen
- KBN: **CTOOLSCHER42R**

### TOOLS Ersatzmesser



- / passend zu: CTOOLSCHER42R (Ø 42 mm)

KBN: **CTOOLKRSE42E**

### TOOLS Kombi-Ratschen-Kalibrierer & -Entgrater



- / Größen: Ø 14 x 2 mm, Ø 16 x 2 mm, Ø 18 x 2 mm, Ø 20 x 2 mm, Ø 25 x 2,5 mm, Ø 26 x 3 mm, Ø 32 x 3 mm
- / zylinderförmig mit drei Schneidmessern für Mehrschicht-Verbundrohr und mit handlichem T-Griff

KBN: **CTOOLKRKEN**

### TOOLS Kalibrierstern



- / Dreifach-Kalibrierer, -Entgrater und Planer für Mehrschicht-Verbundrohre
  - / Ø 16 x 2 mm, Ø 20 x 2 mm, Ø 26 x 3 mm
  - / innen- und außen entgraten
  - / einfache Handhabung
- KBN: **CTOOLKSTERN**

### TOOLS Multi-Kalibrierer- & Entgrater-Satz



- / Entgrater-Einsätze Ø 16 x 2, 20 x 2, 26 x 3 mit Sechskantaufnahme
  - / geeignet für Mehrschicht-Verbundrohr im Kunststoffkoffer
  - / kalibrieren der Rohrenden durch Führungsdorn und gleichzeitiges Entgraten
  - / für Ratschengriff oder Nutzung auch mit Akkuboehrschrauber oder Bohrmaschine möglich
- KBN: **CTOOLMKE1626**

### TOOLS Multi-Kalibrierer- & Entgrater Ø 32 mm



- / Ergänzungsentgrater 32 x 3 mm
- KBN: **CTOOLMKE32**

### TOOLS Dreibein-Untergestell



- / 65 - 100 mm
  - / bis 50 kg
  - / stabile Stahlkugeln
  - / klappbar
- KBN: **CTOOLDBEIN100**

NEU!



**TOOLS CONEL Y-Druckluftverteiler Messing 3/8" I**

- / Y-Druckluftverteiler Messing
- / mit 2 Schnellkupplungen (DN 7,2)
- / mit Stiftverriegelung
- / Anschlussgewinde Innen 3/8"
- KBN: **CTOOLYVERT38I**

NEU!



**TOOLS CONEL Y-Druckluftverteiler Messing 1/2" I**

- / Anschlussgewinde Innen 1/2"
- / Y-Druckluftverteiler Messing
- / mit 2 Schnellkupplungen (DN 7,2)
- / mit Stiftverriegelung
- KBN: **CTOOLYVERT12I**

NEU!



**TOOLS CONEL X-Druckluftverteiler Messing 3/8" I**

- / X-Druckluftverteiler Messing
- / mit 3 Schnellkupplungen (DN 7,2)
- / mit Stiftverriegelung
- / Anschlussgewinde Innen 3/8"
- KBN: **CTOOLXVERT38I**

NEU!



**TOOLS CONEL X-Druckluftverteiler Messing 1/2" I**

- / Anschlussgewinde Innen 1/2"
- / X-Druckluftverteiler Messing
- / mit 3 Schnellkupplungen (DN 7,2)
- / mit Stiftverriegelung
- / Anschlussgewinde Innen 3/8"
- KBN: **CTOOLXVERT12I**

NEU!



**TOOLS CONEL Druckluft-Blaspistole mit Stecker**

- / Aluminiumdruckguss
- / 16 mm Düse mit Bohrung 1,5 mm
- / mit Stecker DN 7,2
- KBN: **CTOOLBLASPIS**

NEU!



**TOOLS CONEL Druckluft-Blaspistole mit Stecker**

- / mit Langdüse 120 mm und Bohrung 1,5 mm
- / Aluminiumdruckguss
- / 16 mm Düse mit Bohrung 1,5 mm
- / mit Stecker DN 7,2
- KBN: **CTOOLBLASPLISLA**

NEU!



**TOOLS CONEL Druckluft-Schnellkupplung 3/8" A**

- / mit Stiftverriegelung
- / Messing
- / maximaler Betriebsdruck 16 bar
- / Kupplungslänge 41 mm, Schlüsselweite 21 mm
- / Außengewinde 3/8"
- / einhändig leicht bedienbar
- / Schiebehülse
- KBN: **CTOOLDRUKU38A**

NEU!



**TOOLS CONEL Druckluft-Schnellkupplung Messing 1/2" I**

- / Innengewinde 3/8"
- / mit Stiftverriegelung
- / Messing
- / maximaler Betriebsdruck 16 bar
- / Kupplungsl. 41 mm, Schlüsselw. 21 mm
- / Außengewinde 3/8"
- / einhändig leicht bedienbar
- / Schiebehülse
- KBN: **CTOOLDRUKU38I**

NEU!



**TOOLS CONEL Druckluft-Schnellkupplung DN 9**

- / Schlauchtülle DN 9
- / mit Stiftverriegelung
- / Messing
- / maximaler Betriebsdruck 16 bar
- / Kupplungslänge 75 mm, Schlüsselweite 21 mm
- / einhändig leicht bedienbar
- / Schiebehülse
- KBN: **CTOOLDRUTUK9**

NEU!



**TOOLS CONEL Druckluft-Schnellkupplung DN 13**

- / Schlauchtülle DN 13
- / Schlauchtülle DN 9
- / mit Stiftverriegelung
- / Messing
- / maximaler Betriebsdruck 16 bar
- / Kupplungslänge 75 mm, Schlüsselweite 21 mm
- / einhändig leicht bedienbar
- / Schiebehülse
- KBN: **CTOOLDRUTUK13**

NEU!



**TOOLS CONEL Druckluft-Schnellkupplung 1/2" A**

- / Außengewinde 1/2"
- / mit Stiftverriegelung
- / Messing
- / maximaler Betriebsdruck 16 bar
- / Kupplungslänge 41 mm, Schlüsselweite 21 mm
- / Außengewinde 3/8"
- / einhändig leicht bedienbar
- / Schiebehülse
- KBN: **CTOOLDRUKU12A**

NEU!



**TOOLS CONEL Druckluft-Schnellkupplung 1/2" I**

- / Innengewinde 1/2"
- / mit Stiftverriegelung
- / Messing
- / maximaler Betriebsdruck 16 bar
- / Kupplungslänge 41 mm, Schlüsselweite 21 mm
- / einhändig leicht bedienbar
- / Schiebehülse
- KBN: **CTOOLDRUKU12I**



NEU!



**TOOLS CONEL Druckluft-Stecker mit Schlauchtülle**

- / mit Schlauchtülle DN 9
  - / aus Messing
  - / nach Europrofil
  - / Steckerlänge 45 mm
  - / DN 7,2
- KBN: CTOOLDRUTUS9

NEU!



**TOOLS CONEL Druckluft-Stecker mit Schlauchtülle**

- / mit Schlauchtülle DN 13
  - / aus Messing
  - / nach Europrofil
  - / Steckerlänge 45 mm
  - / DN 7,2
- KBN: CTOOLDRUTUS13

NEU!



**TOOLS CONEL Stecker mit Europrofil Messing 3/8\" A**

- / Außengewinde 3/8"
  - / aus Messing
  - / nach Europrofil
  - / Steckerlänge 33 mm, Schlüsselweite 17 mm
- KBN: CTOOLDRUSTE14A

NEU!



**TOOLS CONEL Stecker mit Europrofil DN 7,2 , G 1/2\" A**

- / Außengewinde 1/2"
  - / aus Messing
  - / nach Europrofil
  - / Steckerlänge 33 mm, Schlüsselweite 17 mm
- KBN: CTOOLDRUSTE12A

NEU!



**TOOLS CONEL Druckluft-Sicherheitskupplung 1/4\"**

- / Außengewinde 1/4"
  - / nach ISO 4414 n DIN EN 983
  - / Druckknopfentriegelung verhindert den sogenannten Peitscheneffekt beim Entkuppeln
  - / Material: Stahl verzinkt, Gehäuse aus Aluminium
  - / DN 7,4
  - / extrem robust und langlebig
- KBN: CTOOLDRUSI14A

NEU!



**TOOLS CONEL Druckluft-Sicherheitskupplung 3/8\"**

- / Außengewinde 3/8"
  - / nach ISO 4414 n DIN EN 983
  - / Druckknopfentriegelung verhindert den sogenannten Peitscheneffekt beim Entkuppeln
  - / Material: Stahl verzinkt, Gehäuse aus Aluminium
  - / DN 7,4
  - / extrem robust und langlebig
- KBN: CTOOLDRUSI38A

NEU!



**TOOLS CONEL Druckluft-Sicherheitskupplung 3/8\"**

- / Innengewinde 3/8"
  - / nach ISO 4414 n DIN EN 983
  - / Druckknopfentriegelung verhindert den sogenannten Peitscheneffekt beim Entkuppeln
  - / Material: Stahl verzinkt, Gehäuse aus Aluminium
  - / DN 7,4
  - / extrem robust und langlebig
- KBN: CTOOLDRUSI38I

NEU!



**TOOLS CONEL Druckluft-Sicherheitskupplung DN9**

- / mit Schlauchtülle DN9
  - / nach ISO 4414 n DIN EN 983
  - / Druckknopfentriegelung verhindert den sogenannten Peitscheneffekt beim Entkuppeln
  - / Material: Stahl verzinkt, Gehäuse aus Aluminium
  - / DN 7,4
  - / extrem robust und langlebig
- KBN: CTOOLDRUSI9

NEU!



**TOOLS CONEL Druckluft-Sicherheitskupplung DN13**

- / mit Schlauchtülle DN13
  - / nach ISO 4414 n DIN EN 983
  - / Druckknopfentriegelung verhindert den sogenannten Peitscheneffekt beim Entkuppeln
  - / Material: Stahl verzinkt, Gehäuse aus Aluminium
  - / DN 7,4
  - / extrem robust und langlebig
- KBN: CTOOLDRUSI13

NEU!



**TOOLS CONEL Druckluft-Sicherheitskupplung 1/2\" A**

- / Außengewinde 1/2"
  - / nach ISO 4414 n DIN EN 983
  - / Druckknopfentriegelung verhindert den sogenannten Peitscheneffekt beim Entkuppeln
  - / Material: Stahl verzinkt, Gehäuse aus Aluminium
  - / DN 7,4
  - / extrem robust und langlebig
- KBN: CTOOLDRUSI12A

NEU!



**TOOLS CONEL Druckluft-Sicherheitskupplung 1/2\" I**

- / Innengewinde 1/2"
  - / nach ISO 4414 n DIN EN 983
  - / Druckknopfentriegelung verhindert den sogenannten Peitscheneffekt beim Entkuppeln
  - / Material: Stahl verzinkt, Gehäuse aus Aluminium
  - / DN 7,4
  - / extrem robust und langlebig
- KBN: CTOOLDRUSI12I



### TOOLS CONEL Druckluft-Set für Dichtheitsprüfung

- / messen, füllen, ablassen
- / Set bestehend aus: Blaspistole mit Düse (Bohrung 1,5 mm), Spiralschlauch (inklusive Sicherheitskupplung, Multifunktionaler Handreifenfüllmesser (mit Manometer), Quick-Stecker für Reifenventile, Minikupplung für Messgeräteadaptionen (DN 5 ¼" IG), Fahrradnippel steckbar (DN 7,2)
- / Der Multifunktionale Handreifenfüllmesser ermöglicht mit seinem Füllhebel, je nach Stellung auch Druck abzulassen.

KBN: **CTOOLDRUPRESET**



### TOOLS CONEL PVC-Druckluftschlauch 10 m

- / komplett montiert mit Kupplung und Stecker
- / Länge 10 Meter
- / dreischichtiger, formstabiler PVC-Schlauch
- / DN 9 x 2,75 mm
- / einsetzbar für gasförmige Medien bis 15 bar und für flüssige Medien bis 20 bar
- / hohe Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen
- / für Einsatzzwecke mit besonders hohen Anforderungen
- / UV-beständig, sehr widerstandsfähig
- / lange haltbar
- / öl- und benzinabweisend

KBN: **CTOOLDUSCH910**



### TOOLS CONEL PVC-Druckluftschlauch 20 m

- / Länge 20 Meter
- / komplett montiert mit Kupplung und Stecker
- / Länge 10 Meter
- / dreischichtiger, formstabiler PVC-Schlauch
- / DN 9 x 2,75 mm
- / einsetzbar für gasförmige Medien bis 15 bar und für flüssige Medien bis 20 bar
- / hohe Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen
- / für Einsatzzwecke mit besonders hohen Anforderungen
- / UV-beständig, sehr widerstandsfähig
- / lange haltbar
- / öl- und benzinabweisend

KBN: **CTOOLDUSCH920**



### TOOLS CONEL Spiral-Druckluft-Schlauch PU 3 m

- / komplett montiert mit Kupplung und Stecker
- / Länge 3 Meter
- / Spiralschlauch Polyurethan
- / DN 8 x 5 mm Schlauchdurchmesser
- / lange Lebensdauer
- / die Gefahr des Verkratzens von empfindlichen Oberflächen ist durch die Weiche Oberfläche und dem daraus resultierenden geringen Abrieb sehr klein
- / hervorragender Lauf auf glatten Böden
- / Geräuscharm
- / knickfest durch Knickschutz
- / extrem flexibel und elastisch

KBN: **CTOOLPUSPI853**



### TOOLS CONEL Spiral-Druckluft-Schlauch PU 6 m

- / komplett montiert mit Kupplung und Stecker
- / Länge 6 Meter
- / Spiralschlauch Polyurethan
- / DN 8 x 5 mm Schlauchdurchmesser
- / lange Lebensdauer
- / die Gefahr des Verkratzens von empfindlichen Oberflächen ist durch die Weiche Oberfläche und dem daraus resultierenden geringen Abrieb sehr klein
- / hervorragender Lauf auf glatten Böden
- / Geräuscharm
- / knickfest durch Knickschutz
- / extrem flexibel und elastisch

KBN: **CTOOLPUSPI856**



### TOOLS CONEL Schlauchaufroller Anschlussgewinde 3/8" I

- / Schlauchlänge 12 Meter
- / Innengewinde 3/8"
- / Metallgehäuse
- / Schlauch-Durchmesser 9,5 x 1,75 mm
- / mit automatischer Rücklaufarretierung und einfacher Freischaltung.
- / geeignet für Luft und Wasser
- / einsetzbar im Innen- und Außenbereich
- / schwenkbare Halterung aus Stahl für die Wand- und Deckenmontage
- / ohne Kupplung oder Stecker

KBN: **CTOOLSCHLAUF12**



### TOOLS Kompressor Silent ölfrei

- / Tragbarer Kolbenkompressor
- / 6 bar Arbeitsdruck (Höchstdruck 8 bar)
- / Behälterinhalt 6 Liter
- / Ölfrei, somit kein Ölwechsel nötig und kein Öl im Kondensat
- / Ansaugleistung 120 l/min


KBN: **CTOOLKOMMS2860F**



NEU!

# FAHR- ZEUG

EINRICHTUNG

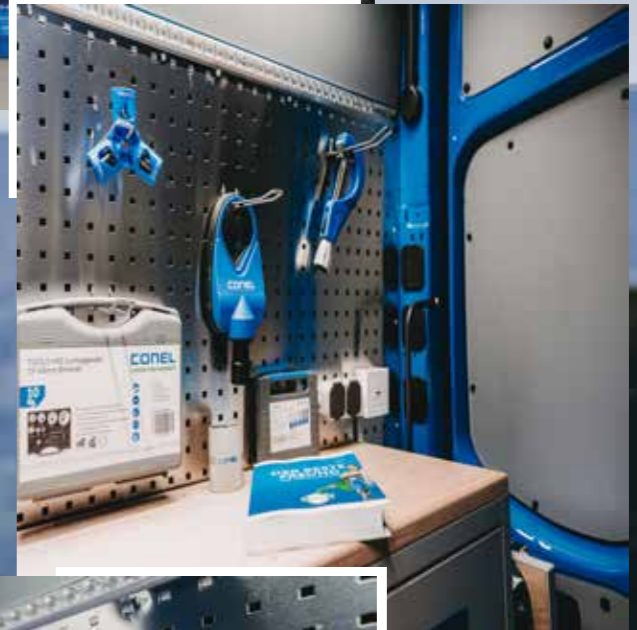



# FAHRZEUGMODULE FÜR GROSSE FAHRZEUGE!



## TOOLS CONEL Fahrzeugmodul G1



- / 1.400 x 1.014 x 360 mm
- / Unterbau mit halbhocher Bodenklappe
- / 3 Doppeltablare für CONCASE 145 M
- / Fachboden mit ausziehbaren Lagerboxen und Frontscheibe
- / Aufsatzwanne
- / gelochte Seitenwände
- / Gummimatten, Trennbleche
- / Montagesatz
- / Gewicht ohne Koffer 35 kg
- KBN: **CTOOLCONMG1**

## TOOLS CONEL Fahrzeugmodul G2



- / 1.400 x 1.014 x 360 mm
- / Unterbau mit halbhocher Bodenklappe
- / 2 Doppeltablare für CONCASE 145 M
- / Fachboden mit ausziehbaren Lagerboxen und Frontscheibe
- / Aufsatzwanne
- / gelochte Seitenwände
- / Gummimatten, Trennbleche
- / Montagesatz
- / Gewicht ohne Koffer 30 kg
- KBN: **CTOOLCONMG2**

## TOOLS CONEL Fahrzeugmodul G 2.1



- / 1.400 x 1.014 x 360 mm
- / Unterbau mit verschiebbarem Kofferfeststeller
- / 2 Doppeltablare für CONCASE 145 M
- / Fachboden mit ausziehbaren Lagerboxen und Frontscheibe
- / Aufsatzwanne
- / gelochte Seitenwände
- / Gummimatten, Trennbleche
- / Montagesatz
- / Gewicht ohne Koffer 30 kg
- KBN: **CTOOLCONMG21**

## TOOLS CONEL Fahrzeugmodul G3



- / 1.400 x 1.521 x 360 mm
- / Unterbau mit halbhocher Bodenklappe
- / 3 Dreiertablare für CONCASE 145 M
- / Fachboden mit ausziehbaren Lagerboxen und Frontscheibe
- / Aufsatzwanne
- / gelochte Seitenwände
- / Gummimatten, Trennbleche
- / Montagesatz
- / Gewicht ohne Koffer 46 kg
- KBN: **CTOOLCONMG3**

Alle Fahrzeugmodule werden ohne CONCASE-Koffer ausgeliefert. Passende CONCASE-Koffer auf Seite 100-101.

## TOOLS CONEL Fahrzeugmodul G4



- / 1.400 x 1.014 x 360 mm
- / Unterbau mit halbhocher Bodenklappe
- / 2 Schubladen mit Bauhöhe 105 mm
- / 2 Doppeltablare für CONCASE 145 M
- / Fachboden mit ausziehbaren Lagerboxen und Frontscheibe
- / Aufsatzwanne
- / gelochte Seitenwände
- / Gummimatten, Trennbleche
- / Montagesatz
- / Gewicht ohne Koffer 46 kg
- KBN: **CTOOLCONMG4**

## TOOLS CONEL Fahrzeugmodul G5



- / 1.400 x 1.267 x 360 mm
- / Unterbau mit halbhocher Bodenklappe
- / Schublade mit Bauhöhe 175 mm
- / Schublade mit Bauhöhe 140 mm
- / Schublade mit Bauhöhe 105 mm
- / 3 feste Tablare für CONCASE 145 M
- / Regalwanne mit hohem Rand
- / Fachboden mit ausziehbaren Lagerboxen und Frontscheibe
- / Aufsatzwanne
- / gelochte Seitenwände
- / Gummimatten, Trennbleche
- / Montagesatz/Gewicht o. Koffer 60 kg
- KBN: **CTOOLCONMG5**

## TOOLS CONEL Fahrzeugmodul G5.1



- / 1.400 x 1.267 x 360 mm
- / Unterbau mit halbhocher Bodenklappe
- / Schublade mit Bauhöhe 175 mm
- / Schublade mit Bauhöhe 140 mm
- / Schublade mit Bauhöhe 105 mm
- / 3 Auszugstablare für CONCASE 145 M
- / Regalwanne mit hohem Rand
- / Fachboden mit ausziehbaren Lagerboxen und Frontscheibe
- / Aufsatzwanne
- / gelochte Seitenwände
- / Gummimatten, Trennbleche
- / Montagesatz
- / Gewicht ohne Koffer 63 kg
- KBN: **CTOOLCONMG51**

Alle Fahrzeugmodule werden ohne CONCASE-Koffer ausgeliefert. Passende CONCASE-Koffer auf Seite 100-101.



## FAHRZEUGMODULE FÜR MITTLERE FAHRZEUGE!



### TOOLS CONEL Fahrzeugmodul M1



- / 1.120 x 1.014 x 360 mm
- / Unterbau mit Bodenklappe
- / 4 feste Talare für CONCASE 145 M
- / Fachboden mit ausziehbaren Lagerboxen und Frontscheibe
- / Aufsatzwanne
- / gelochte Seitenwände
- / Gummimatten, Trennbleche
- / Montagesatz
- / Gewicht ohne Koffer 40 kg
- KBN: **CTOOLCONMM1**

### TOOLS CONEL Fahrzeugmodul M1.1



- / 1.120 x 1.014 x 360 mm
- / Unterbau mit Bodenklappe
- / 4 Auszugstablare für CONCASE 145 M
- / Fachboden mit ausziehbaren Lagerboxen und Frontscheibe
- / Aufsatzwanne
- / gelochte Seitenwände
- / Gummimatten, Trennbleche
- / Montagesatz
- / Gewicht ohne Koffer 43 kg
- KBN: **CTOOLCONMM11**

### TOOLS CONEL Fahrzeugmodul M2



- / 1.120 x 1.014 x 360 mm
- / Unterbau mit halbhoher Bodenklappe
- / Schubladen mit Bauhöhe 105 mm
- / Doppeltablar für CONCASE 145 M
- / Fachboden mit ausziehbaren Lagerboxen und Frontscheibe
- / Aufsatzwanne
- / gelochte Seitenwände
- / Gummimatten, Trennbleche
- / Montagesatz
- / Gewicht ohne Koffer 40 kg
- KBN: **CTOOLCONMM2**

### TOOLS CONEL Fahrzeugmodul M3



- / 1.120 x 1.014 x 360 mm
- / Unterbau mit halbhoher Bodenklappe
- / Schublade mit Bauhöhe 175 mm
- / Schublade mit Bauhöhe 140 mm
- / Schublade mit Bauhöhe 105 mm
- / 2 feste Talare für CONCASE 145 M
- / Fachboden mit ausziehbaren Lagerboxen und Frontscheibe
- / Aufsatzwanne
- / gelochte Seitenwände
- / Gummimatten, Trennbleche
- / Montagesatz
- / Gewicht ohne Koffer 45 kg
- KBN: **CTOOLCONMM3**

Alle Fahrzeugmodule werden ohne CONCASE-Koffer ausgeliefert. Passende CONCASE-Koffer auf Seite 100-101.

### TOOLS CONEL Fahrzeugmodul M3.1



- / 1.120 x 1.014 x 360 mm
- / Unterbau mit halbhoher Bodenklappe
- / Schublade mit Bauhöhe 175 mm
- / Schublade mit Bauhöhe 140 mm
- / Schublade mit Bauhöhe 105 mm
- / 2 Auszugstablare für CONCASE 145 M
- / Fachboden mit ausziehbaren Lagerboxen und Frontscheibe
- / Aufsatzwanne
- / gelochte Seitenwände
- / Gummimatten, Trennbleche
- / Montagesatz
- / Gewicht ohne Koffer 46 kg
- KBN: **CTOOLCONMM31**

### TOOLS CONEL Fahrzeugmodul M4



- / 1.120 x 1.014 x 360 mm
- / Unterbau mit halbhoher Bodenklappe
- / Doppeltablar für CONCASE 145 M
- / Regalwanne mit hohem Rand
- / Fachboden mit ausziehbaren Lagerboxen und Frontscheibe
- / Aufsatzwanne
- / gelochte Seitenwände
- / Gummimatten, Trennbleche
- / Montagesatz
- / Gewicht ohne Koffer 26 kg
- KBN: **CTOOLCONMM4**

### TOOLS CONEL Fahrzeugmodul M4.1



- / 1.120 x 1.014 x 360 mm
- / Unterbau mit verschiebbarem Kofferfeststeller
- / Doppeltablar für CONCASE 145 M
- / Regalwanne mit hohem Rand
- / Fachboden mit ausziehbaren Lagerboxen und Frontscheibe
- / Aufsatzwanne
- / gelochte Seitenwände
- / Gummimatten, Trennbleche
- / Montagesatz
- / Gewicht ohne Koffer 26 kg
- KBN: **CTOOLCONMM41**

### TOOLS CONEL Fahrzeugmodul M5



- / 1.120 x 1.014 x 360 mm
- / Unterbau mit halbhoher Bodenklappe
- / 2 Doppeltablare für CONCASE 145 M
- / Fachboden mit ausziehbaren Lagerboxen und Frontscheibe
- / Aufsatzwanne
- / gelochte Seitenwände
- / Gummimatten, Trennbleche
- / Montagesatz
- / Gewicht ohne Koffer 29 kg
- KBN: **CTOOLCONMM5**

### TOOLS CONEL Fahrzeugmodul M5.1 für mittlere Fahrzeuge



- / 1.120 x 1.014 x 360 mm
- / Unterbau mit verschiebbarem Kofferfeststeller
- / 2 Doppeltablare für CONCASE 145 M
- / Fachboden mit ausziehbaren Lagerboxen und Frontscheibe
- / Aufsatzwanne
- / gelochte Seitenwände
- / Gummimatten, Trennbleche
- / Montagesatz
- / Gewicht ohne Koffer 29 kg
- KBN: **CTOOLCONMM51**

Alle Fahrzeugmodule werden ohne CONCASE-Koffer ausgeliefert. Passende CONCASE-Koffer auf Seite 100-101.

### TOOLS Nass- und Trockensauger CLEAN L20



- / kompakter Nass-/Trockensauger auf hohem Leistungsniveau
  - / Die Vielzahl an Ablagemöglichkeiten für Saugschlauch, Düsen und Netzkabel sorgt für einen flexiblen Einsatz und für ein platzsparendes Verstauen des Saugers.
  - / Der Sauger ist kompakt und einfach in der Bedienung und so die ideale Wahl für kleine Reinigungsaufgaben in Werkstätten oder beim Kunden vor Ort. Es ist eine leichte Maschine für Reinigungsanforderungen aus der Industrie, dem Kfz-Gewerbe und aus der Baubranche.
  - / auswaschbares PET-Filterelement mit einer Filtration von min. 99,9%
  - / MultiFit Anschlussystem: Dank des universellen Anschluss-Systems findet der Anwender für jeden Einsatz das passende Zubehör. MultiFit ist so konzipiert, dass alle Saugschläuche ohne zusätzlichen Aufwand am Sauger anschließbar sind, egal ob der Durchmesser 27,32,36,38 oder 50mm beträgt.
  - / Werkzeugadapter mit Saugkraftregulierung
  - / zahlreiche Möglichkeiten für die Aufnahme des Zubehörs
  - / Blasfunktion
  - / stabiles Fahrwerk und ergonomisches Design für einen sicheren Betrieb
  - / 1.250 Watt
  - / 20 Liter Behälter
  - / Push&Clean Funktion: Bei der Push&Clean Funktion muss nur der Schlauch zugehalten werden und gleichzeitig die Filterabreinigungstaste betätigt werden. Nun reinigt ein kräftiger Luftstrom den Filter und es kann danach direkt mit voller Leistung weitergearbeitet werden.
  - / Saugleistung 3.600 l/min
  - / Staubklasse L
- KBN: **CTOOLCLEANL20**
- 
- Zubehör:**
- / Filterelement PET (CTOOLL20FE)
  - / Vlies Filterbeutel (5 Stück / CTOOLL20VF)

### TOOLS Sicherheitssauger CLEAN M30, BG Bau



- / kraftvoll im Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse M
  - / Der CONEL M-Klasse-Sicherheitssauger bietet Ihnen die perfekte Lösung, wenn es um die Aufnahme von gesundheitsgefährlichen Stäuben geht.
  - / Diese Maschine, ausgestattet mit einer Gerätesteckdose, ermöglicht es den Staub direkt an der Entstehungsstelle aufzusaugen.
  - / CONELClean hilft Ihnen Ausfallzeiten, hervorgerufen durch Wartung und Reinigung des Filters, deutlich zu verringern und die Filtereffizienz des Staubklasse-M Filterelementes konstant auf einem hohen Niveau zu halten.
  - / Das CONELClean-System ist ein vollautomatisches Filterabreinigungssystem mit minimalstem Saugkraftverlust. Dadurch verringern sich die Stillstandzeiten erheblich, da der Behälter befüllt werden kann ohne den Filter zu warten – selbst bei den anspruchsvollsten Feinstaub-Anwendungen.
  - / BG-BAU Förderung bis zu 300 Euro möglich
  - / M-Klasse Flachfilter mit PTFE Anti-Haft-Membrane (Abscheidegrad von mindestens 99,9%)
  - / zertifiziert nach Staubklasse M
  - / robustes Fahrgestell mit Stahlrollen
  - / Multifit Anschluss-System für höchste Flexibilität
  - / 1.400 Watt
  - / 30 Liter Behälter
- KBN: **CTOOLCLEANM30**
- 
- Zubehör:**
- / Flachfilterelement PTEE (CTOOLM30FF)
  - / Vlies Filterbeutel (5 Stück / CTOOLM30VF)



#### INSTALLATION LEICHT GEMACHT:

Die populäre Videoreihe „Die 2 vom Fach für alle Fälle“ zeigt immer wieder eindrucksvoll, wie Produkte von CONEL Arbeitsabläufe optimieren und damit den Arbeitsalltag des Installateurs erleichtern.

# DIE 2 VOM FACH



Ob Isolierbox, Werkzeugkoffer, Sauger oder Bodenablauf – CONEL begeistert mit innovativen Lösungen aus seinem breitgefächerten Sortiment. Humorvoll und informativ begeistern „Die 2 vom Fach für alle Fälle“ regelmäßig mit neuen Clips zu ausgewählten Produkten und zeigen damit, wie spannend die Welt der Installationstechnik sein kann.

/ Präsentation von Produkten / innovative Lösungen / hilfreiche Tipps

Zu den Filmen:



### TOOLS Akku-Pressmaschine PM1 Bluetooth



Produktfilm:



Die CONEL Pressmaschine PM1 ermöglicht die Herstellung von Pressverbindungen der Pressfitting-Systeme M und V-Kontur bis 35 mm, F-Kontur bis NW32 und verfügt jetzt zusätzlich über ein Funkmodul, mit dem das Gerät kabellos mit der CONELCheck App verbunden werden kann. Somit können gerätebezogene Daten abgerufen und an die App übertragen werden. Der Installateur hat durch die CONELCheck App die Möglichkeit, den Gerätezustand selbstständig zu überprüfen, und erkennt dadurch, ob sein Gerät einwandfrei funktioniert. Außerdem können das Fahrtenbuch ausgelesen und durch die implementierte Report-Funk-

- / Ladegerät, Akku 12 V / 1,5 Ah
- / Pressfitting-Systeme M und V-Kontur bis 35 mm, F-Kontur bis 32 mm
- / Koffer mit Schaumstoffeinlage

tion die ausgeführten Fahrten durch Erzeugung eines Baustellenberichts dokumentiert werden. Dieser wird in der App gespeichert und kann jederzeit abgerufen und per E-Mail verschickt oder auch ausgedruckt werden. Zusätzlich verfügt die Pressmaschine nun auch über eine Pressstellenbeleuchtung, sodass sie auch bei schlechten Lichtverhältnissen eingesetzt werden kann. Die elektronische Haltebolzensicherung sorgt für zusätzliche Sicherheit für den Pressvorgang.

#### ConelCheck App

erhältlich im Apple App Store und im Google Play Store



KBN: CTOOLPM1BT

### TOOLS Pressbacken PB1

	KBN	Beschreibung
M-Kontur	CTOOLPB1M12	Backe <b>M12</b> PB1
	CTOOLPB1M15	Backe <b>M15</b> PB1
	CTOOLPB1M18	Backe <b>M18</b> PB1
	CTOOLPB1M22	Backe <b>M22</b> PB1
	CTOOLPB1M28	Backe <b>M28</b> PB1
	CTOOLPB1M35	Backe <b>M35</b> PB1
V-Kontur	CTOOLPB1V12	Backe <b>V12</b> PB1
	CTOOLPB1V15	Backe <b>V15</b> PB1
	CTOOLPB1V18	Backe <b>V18</b> PB1
	CTOOLPB1V22	Backe <b>V22</b> PB1
	CTOOLPB1V28	Backe <b>V28</b> PB1
	CTOOLPB1V35	Backe <b>V35</b> PB1
F-Kontur	CTOOLPB1F16N	Backe <b>F16</b> PB1
	CTOOLPB1F20N	Backe <b>F20</b> PB1
	CTOOLPB1F26N	Backe <b>F26</b> PB1
	CTOOLPB1F32N	Backe <b>F32</b> PB1

### TOOLS Pressbackenkoffer PB1

- / für 6 Pressbacken von 12–35 mm KBN: CTOOLKPB1

### TOOLS Ersatzakku Pressmaschine

KBN	Beschreibung
CTOOLAKKU12V3N	12V li-Ion 3,0 Ah



### TOOLS Pressmaschine PM2E im Koffer 230 V



Die CONEL Pressmaschine PM2E ermöglicht die Herstellung von Pressverbindungen der Pressfitting-Systeme M und V Kontur bis 54 mm; F-Kontur bis NW32. Mit nur 3,2 kg Gewicht und den kompakten Abmessungen ist für höchste Anwenderfreundlichkeit gesorgt. Auch bei schlechten Lichtverhältnissen kann die PM2E dank der integrierten Pressstellenbeleuchtung eingesetzt werden.

Weitere Leistungsmerkmale der PM2E sind die automatische Ablaufsteuerung inkl. Rücklauf und die automatische Abschaltung des Motors nach erfolgreicher Verpressung. Dies gewährleistet ein hohes Maß an Anwendersicherheit.

- / Koffer mit Schaumstoffeinlage
- / Pressfitting-Systeme M- und V-Kontur bis 54 mm, F-Kontur bis 32 mm

KBN: CTOOLPM2E



Technische Details:



**TOOLS Akku-Pressmaschine PM2 Bluetooth**



Produktfilm:



Die neue Conel Pressmaschine PM2 verfügt jetzt zusätzlich über ein Funkmodul, mit dem das Gerät kabellos mit der CONELCheck App verbunden werden kann. Somit können gerätebezogene Daten abgerufen und an die App übertragen werden. Der Installateur hat durch die CONELCheck App die Möglichkeit den Gerätezustand selbstständig zu überprüfen und erkennt dadurch, ob sein Gerät

einwandfrei funktioniert. Außerdem kann das Fahrtenbuch ausgelesen und durch die implementierte Report-Funktion die ausgeführten Fahrten durch Erzeugung eines Baustellenberichts dokumentiert werden. Dieser wird in der App gespeichert und kann jederzeit abgerufen und per E-Mail verschickt oder auch ausgedruckt werden.

- / Ladegerät, Akku 18 V / 1,5 Ah
- / Koffer mit Schaumstoffeinlage
- / Pressfitting-Systeme M und V-Kontur bis 54 mm, F-Kontur bis 32 mm

**CONELCheck App**

erhältlich im Apple App Store und im Google Play Store



KBN: CTOOLPM2BT

**TOOLS Pressbacken PB2**



M-Kontur

KBN	Beschreibung
CTOOLPB2M12	Backe <b>M12</b> PB2
CTOOLPB2M15	Backe <b>M15</b> PB2
CTOOLPB2M18	Backe <b>M18</b> PB2
CTOOLPB2M22	Backe <b>M22</b> PB2
CTOOLPB2M28	Backe <b>M28</b> PB2
CTOOLPB2M35	Backe <b>M35</b> PB2

V-Kontur

CTOOLPB2V12	Backe <b>V12</b> PB2
CTOOLPB2V15	Backe <b>V15</b> PB2
CTOOLPB2V18	Backe <b>V18</b> PB2
CTOOLPB2V22	Backe <b>V22</b> PB2
CTOOLPB2V28	Backe <b>V28</b> PB2
CTOOLPB2V35	Backe <b>V35</b> PB2
CTOOLPB2V42	Backe <b>V42</b> PB2
CTOOLPB2V54	Backe <b>V54</b> PB2

F-Kontur

CTOOLPB2F16N	Backe <b>F16</b> PB2
CTOOLPB2F20N	Backe <b>F20</b> PB2
CTOOLPB2F26N	Backe <b>F26</b> PB2
CTOOLPB2F32N	Backe <b>F32</b> PB2

**TOOLS Akku 18V**

KBN	Beschreibung
CTOOLAKKU18V3N	18V Li-Ion 3,0 Ah



**TOOLS Kombi-Ladegerät für Akku 12 und 18V**

KBN	Beschreibung
CTOOLLDG18VN	PM1 und PM2 / LDG / CLi12-18C



**TOOLS Pressbackenkoffer**

KBN	Beschreibung
CTOOLKPB2	Pressbackenkoffer PB2

- / für 6 Pressbacken von 12-35 mm



**TOOLS Zwischenbacke ZB & Schlingen Typ PB2**

KBN	Beschreibung
CTOOLPB2ZB	Backe ZB203 CONEL
CTOOLPB2M42PSL	PSL <b>M42</b> CONEL snap on
CTOOLPB2M54PSL	PSL <b>M54</b> CONEL snap on
CTOOLPB2V42PSL	PSL <b>V42</b> CONEL snap on
CTOOLPB2V54PSL	PSL <b>V54</b> CONEL snap on



**TOOLS Pressschlingenpakete**

KBN	Beschreibung
CTOOLPB2M4254	Set M Kontur 42-54 mm mit Zwischenbacke
CTOOLPB2V4254	Set V Kontur 42-54 mm mit Zwischenbacke





**TOOLS CON CASE KOFFER 118S leer**

- / Außenmaße: 396 x 296 x 118 mm
  - / Innenmaße: 379 x 268 x 83 mm
  - / Gewicht: 1,44 kg
  - / robuste ABS-Ausführung
  - / Belastbarkeit des Deckels bis 125 kg
  - / spritzwassergeschützt
  - / langlebige Qualität
  - / ideal für den Transport geeignet
  - / gute Stapelbarkeit
  - / verknüpfbar auch unter den unterschiedlichen Koffergrößen
  - / hochwertige und robuste Kunststoffverschlüsse
  - / Öffnung im Stapel möglich
- KBN: **CTOOLCASE118S**



**TOOLS CON CASE KOFFER 145S leer**

- / Außenmaße: 396 x 296 x 145 mm
  - / Innenmaße: 379 x 268 x 110 mm
  - / Gewicht: 1,57 kg
  - / robuste ABS-Ausführung
  - / Belastbarkeit des Deckels bis 125 kg
  - / spritzwassergeschützt
  - / langlebige Qualität
  - / ideal für den Transport geeignet
  - / gute Stapelbarkeit
  - / verknüpfbar auch unter den unterschiedlichen Koffergrößen
  - / hochwertige und robuste Kunststoffverschlüsse
  - / Öffnung im Stapel möglich
- KBN: **CTOOLCASE145S**



**TOOLS CON CASE Koffer 145M leer**

- / Außenmaße: 446 x 345 x 145 mm
  - / Innenmaße: 429 x 317 x 110 mm
  - / Gewicht: 1,95 kg
  - / robuste ABS-Ausführung
  - / Belastbarkeit des Deckels bis 125 kg
  - / spritzwassergeschützt
  - / langlebige Qualität
  - / ideal für den Transport geeignet
  - / gute Stapelbarkeit
  - / verknüpfbar auch unter den unterschiedlichen Koffergrößen
  - / hochwertige und robuste Kunststoffverschlüsse
  - / Öffnung im Stapel möglich
- KBN: **CTOOLCASE145M**



**TOOLS CON CASE Koffer 165L leer**

- / Außenmaße: 496 x 296 x 165 mm
  - / Innenmaße: 479 x 268 x 130 mm
  - / Gewicht: 1,95 kg
  - / robuste ABS-Ausführung
  - / Belastbarkeit des Deckels bis 125 kg
  - / spritzwassergeschützt
  - / langlebige Qualität
  - / ideal für den Transport geeignet
  - / gute Stapelbarkeit
  - / verknüpfbar auch unter den unterschiedlichen Koffergrößen
  - / hochwertige und robuste Kunststoffverschlüsse
  - / Öffnung im Stapel möglich
- KBN: **CTOOLCASE165L**



**TOOLS CON CASE KOFFER 185XL leer**

- / Außenmaße: 596 x 396 x 185 mm
  - / Innenmaße: 577 x 361 x 148 mm
  - / Gewicht: 3,5 kg
  - / robuste ABS-Ausführung
  - / Belastbarkeit des Deckels bis 125 kg
  - / spritzwassergeschützt
  - / langlebige Qualität
  - / ideal für den Transport geeignet
  - / gute Stapelbarkeit
  - / verknüpfbar auch unter den unterschiedlichen Koffergrößen
  - / hochwertige und robuste Kunststoffverschlüsse
  - / Öffnung im Stapel möglich
- KBN: **CTOOLCASE185XL**



**TOOLS CON CASE Koffer 215S leer**

- / Außenmaße: 396 x 296 x 215 mm
  - / Innenmaße: 379 x 268 x 180 mm
  - / Gewicht: 1,93 kg
  - / robuste ABS-Ausführung
  - / Belastbarkeit des Deckels bis 125 kg
  - / spritzwassergeschützt
  - / langlebige Qualität
  - / ideal für den Transport geeignet
  - / gute Stapelbarkeit
  - / verknüpfbar auch unter den unterschiedlichen Koffergrößen
  - / hochwertige und robuste Kunststoffverschlüsse
  - / Öffnung im Stapel möglich
- KBN: **CTOOLCASE215S**



**TOOLS CON CASE Sortimentskoffer 145M Variante 1**

- / Außenmaße: 446 x 345 x 145 mm
  - / Innenmaße: 429 x 317 x 110 mm
  - / Gewicht: 1,95 kg
  - / Fächer:
    - 3x (2x3 cm)
    - 3x (2x2 cm)
    - 5x (2x1 cm)
    - 1x (1x1 cm)
- KBN: **CTOOLCASESK12**



**TOOLS CON CASE Sortimentskoffer 145M Variante 2**

- / Außenmaße: 446 x 345 x 145 mm
  - / Innenmaße: 429 x 317 x 110 mm
  - / Gewicht: 1,95 kg
  - / Fächer:
    - 6x (2x3 cm)
    - 2x (2x1 cm)
    - 1x (1x1 cm)
- KBN: **CTOOLCASESK9**

**TOOLS Winkelschleifer WS8125, 230 V**



**Technische Daten:**

Leistungsaufnahme: 800 W  
 Max. Schleifkörper: 125 mm  
 Leerlaufdrehzahl: 12.000 / min  
 Werkzeugaufnahme: M14  
 Gewicht: 2,0 kg

**Lieferumfang:**

1x Winkelschleifer, 1x Schutzhaube  
 Ø 125 mm, 1x Handgriff, 1x Spannmutter,  
 1x Spannflansch, 1x Stirnlochschlüssel  
 (im Karton)

- / aufwändige Staubabdichtung von Motor und Getriebe
- / Wiederanlaufsperr nach Stromausfall
- / erhöhte Lebensdauer dank optimierter Kühlung und veränderter Kohlengeometrie
- / leichte, ergonomische Bauform, kurz und sehr handlich
- / werkzeuglos verstellbare Schutzhaube
- / Spindelarretierung
- / Zusatzhandgriff

KBN: **CTOOLWS8125**

**TOOLS Winkelschleifer WS12125, 230 V**



**Technische Daten:**

Leistungsaufnahme: 1.200 W  
 max. Schleifkörper: 125 mm  
 Leerlaufdrehzahl: 11.500 / min  
 Werkzeugaufnahme: M14  
 Gewicht: 2,0 kg

**Lieferumfang:**

1x Winkelschleifer, 1x Schutzhaube  
 Ø 125 mm, 1x Handgriff, 1x Spannmutter,  
 1x Spannflansch, 1x Stirnlochschlüssel  
 (im Karton)

**Zusätzliche Funktionen im Vergleich zum WS8125:**

- / mit Sanftanlauf, Temperaturüberwachung und Konstantelektronik
- / Anti-Kickback – schaltet beim Blockieren der Scheibe den Motor ab
- / hochbelastbarer Motor mit hohem Wirkungsgrad für starke Abgabeleistung
- / perfekt geeignet für die Stahl-/ Metallbearbeitung und Bau/ Renovierung

KBN: **CTOOLWS12125**

**TOOLS Zweihand-Winkelschleifer WS21230, 230 V**



**Technische Daten:**

Leistungsaufnahme: 2.100 W  
 max. Schleifkörper: 230 mm  
 Leerlaufdrehzahl: 6.500 / min  
 Werkzeugaufnahme: M14  
 Gewicht: 5,4 kg

**Lieferumfang:**

1x Winkelschleifer, 1x Schutzhaube  
 Ø 230 mm, 1x Soft-Handgriff,  
 1x Spannmutter, 1x Spannflansch,  
 1x Stirnlochschlüssel (im Karton)

- / mit Sanftanlauf
- / Wiederanlaufsperr nach Stromausfall
- / optimale Führung und Handhabung durch griffgünstiges, schlankes Motorgehäuse
- / robustes Motor- und Getriebegehäuse
- / erhöhte Lebensdauer und Zuverlässigkeit durch geschütztes Spindellager mit Metallkappe
- / reduzierte Schwingungen durch Soft-Handgriff, in drei Positionen montierbar
- / zusätzliche Vibrationsdämpfung durch Vibrationsdämpfungsring zwischen Motorgehäuse und hinterem Handgriff
- / Schalter mit Einschaltsperr und Arretierung
- / werkzeuglos verstellbare Schutzhaube

KBN: **CTOOLWS21230**

**TOOLS Kombi-Bohrhammer BHP 2-28, 230 V**



**Technische Daten:**

Leistungsaufnahme: 800 W  
 max. Einschlagenergie: 2,7 J  
 Leerlaufdrehzahl: 0-1.300 / min  
 Leerlaufschlagzahl: 0-4.000 / min  
 max. Bohr-Ø in Beton: 28 mm  
 max. Bohr-Ø in Stahl: 13 mm  
 max. Bohr-Ø in Holz: 30 mm  
 Bohrfutter-Spannweite: 1,5-13 mm  
 Werkzeugaufnahme: SDS-plus  
 Gewicht: 2,8 kg

**Lieferumfang:**

1x Bohrhammer, 1x Bohrfutter SDS-plus,  
 1x Handgriff, 1x Bohrtiefenanschlag,  
 1x CONCASE

- / leichter Bohr- und Meißelhammer in Pistolenbauform
- / Bohren mit Hammerfunktion
- / für leichte Stemmarbeiten zum Entfernen von Putz und Fliesen
- / max. Bohrbereich bis 28 mm in Beton
- / Rechts- / Linkslauf mit Umschaltung über Kohlewender, nahezu gleiches Drehmoment in beide Richtungen
- / Bohrfutter werkzeuglos abnehmbar
- / Werkzeug-Schnellwechselsystem mit SDS-plus Aufnahme oder (optionales Zubehör) 13 mm Schnellspannbohrfutter universell einsetzbar
- / Bohrtiefenanschlag für präzises Arbeiten
- / Drehstopp zum Meißeln
- / mit Gasgebeschalter und Dauerbetriebsfunktion
- / perfekt geeignet zum Bohren/ Hammerbohren. Durchmesser 4-18 mm in Mauerwerk und Beton, für Dübelbefestigungen und Durchgangsbohrungen

KBN: **CTOOLBHP228**

### TOOLS Kombi-Bohrhammer BHM 5-40, 230 V



**Technische Daten:**

Leistungsaufnahme: 1.150 W  
 max. Einschlagenergie: 10 J  
 Leerlaufdrehzahl: 0-350 / min  
 Leerlaufschlagzahl: 1.300-2.900/min  
 Meißeleinstellungen: 12  
 max. Bohr-Ø in Beton: 40 mm  
 max. Bohr-Ø in Mauerwerk: 90 mm  
 max. Bohr-Ø in Stahl: 13 mm  
 max. Bohr-Ø Holz: 32 mm  
 Werkzeugaufnahme: SDS-max  
 Gewicht: 6,4 kg

**Lieferumfang:**

1x Kombi-Bohrhammer, 1x Handgriff,  
 1x Tube Fett, 1x CONCASE

- / Bohr- und Meißelhammer mit hoher Schlagenergie und geringen Vibrationen
- / Funktionsschalter mit drei Funktionen: Hammerbohren, Meißeln, Meißeljustierung
- / variable Drehzahl, stufenlos von 1-6 einstellbar mit „Power Control“ LED-Anzeige
- / Sicherheitsrutschkupplung: schützt beim Blockieren
- / Drehstopp zum Meißeln
- / ergonomischer, entkoppelter Handgriff mit gummierter Grifffläche
- / durch federgelagerten Dämpfer und zusätzlicher Schwingungsdämpfung zwischen Gehäuse und Handgriff werden Vibrationen reduziert
- / perfekt geeignet zum Hammerbohren, Durchmesser 40 mm in Mauerwerk und Beton für Verbund-, Injektions-Ankerbefestigungen und Durchgangsbohrungen
- / für Stemmarbeiten zum Entfernen von Putz und Fliesen

KBN: **CTOOLBHM540**

### TOOLS Universal-Säbelsäge USS 1.100, 230 V



**Technische Daten:**

Leistungsaufnahme: 1.100 Watt  
 Leistungsabgabe: 600 Watt  
 Leerlaufhubzahl: 0-2.700 / min  
 Hub: 28 mm  
 max. Materialstärke Holz: 230 mm  
 max. Materialstärke Metall: 20 mm  
 Gewicht: 3,6 kg

**Lieferumfang:**

1x Säbelsäge  
 1x CONCASE

- / Elektronik mit Hubzahlkonstanthaltung, Sanftanlauf
- / mit Gasbeschalter
- / Universal-Sägeblattaufnahme für einen einfachen Sägeblattwechsel
- / werkzeugloser Sägeblattwechsel mit Auswurf Funktion
- / Sägeblatt um 180° wendbar
- / abnehmbare Sägeauflage, schwenkbar und in der Tiefe werkzeuglos verstellbar
- / ergonomisch gestalteter, rutschfester, gummierter Griff
- / Staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse
- / integriertes LED-Licht

KBN: **CTOOLSS1100**

### TOOLS Säbelsäge mit Pendelhub USSP1.300, 230 V



**Technische Daten:**

Leistungsaufnahme: 1.300 Watt  
 Leistungsabgabe: 600 Watt  
 Leerlaufhubzahl: 0-3.000/min  
 Hub: 32 mm  
 max. Materialstärke Holz: 230 mm  
 max. Materialstärke Metall: 20 mm  
 Gewicht: 4,6 kg

**Lieferumfang:**

1x Säbelsäge  
 1x CONCASE

**Zusätzliche Funktionen im Vergleich zur SS1100:**

- / Konstant-Elektronik mit regelbarer Geschwindigkeit über Stellrad und Überlastungsschutz
- / starker 1.300 Watt-Motor
- / gummiertes Getriebegehäuse für einen sicheren Griff
- / stufenlose Pendelhubverstellung von 0-3 mm zuschaltbar für schnelle Sägearbeiten in Holz

KBN: **CTOOLSSP1300**

### TOOLS Akku-Bohrschrauber BS 18 V



**Technische Daten:**

Akku-Spannung: 18 V  
 Leerlaufdrehzahl 1. Gang: 0-600 / min  
 Leerlaufdrehzahl 2. Gang: 0-2.300 / min  
 Drehmoment max. (weich/hart): 56 / 90 Nm  
 Drehmomentstufen: 23+1  
 Bohrfutter-Spannweite: 1,5-13 mm  
 max. Bohr-Ø in Stahl: 13 mm  
 max. Bohr-Ø in Holz: 60 mm  
 Gewicht ohne Akku: 1,5 kg

**Lieferumfang:**

1x Akku-Bohrschrauber, 1x Handgriff,  
 1x Gürtelclip, 1x Bithalter, 1x Bitgarage,  
 1x CONCASE (ohne Akku, ohne Ladegerät)

- / verlängerte Lebensdauer und hohe Effizienz durch Electronic Management System
- / bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- / Gasbeschalter mit Einschaltsperr
- / elektronische Schnellbremse
- / robustes Aluminium-Druckguss-Getriebsgehäuse
- / Schnellspannbohrfutter in Metallausführung mit Anlaufing und Auto-Lock Funktion
- / Rechts-/Linkslauf mit Einschaltsperr
- / ergonomisch gestalteter, rutschfester, gummierter Griff
- / integriertes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- / LED-Akku-Kapazitätsanzeige

KBN: **CTOOLBS18VC0**

### TOOLS Akku-Bohrschrauber BS 18 V im Set



**Zusätzlicher Lieferumfang:**

2x Akku 5.0 Ah, 1x Ladegerät, im CONCASE

KBN: **CTOOLBS18VSET**



### TOOLS Akku-Schlagbohrschrauber BSS 18 V



**Technische Daten:**

Akku-Spannung: 18 V  
 Leerlaufdrehzahl  
 1. Gang: 0-600 / min  
 Leerlaufdrehzahl  
 2. Gang: 0-2.300 / min  
 Leerlaufschlagzahl: 9.600-37.000 / min  
 Drehmoment max. (weich/hart): 56/90 Nm  
 Drehmomentstufen: 24+1  
 Bohrfutter-Spannweite: 1,5-13 mm  
 max. Bohr-Ø in Stahl: 13 mm  
 max. Bohr-Ø in Mauerwerk: 16 mm  
 max. Bohr-Ø in Holz: 60 mm  
 Gewicht ohne Akku: 1,6 kg

- / verlängerte Lebensdauer und hohe Effizienz durch Electronic Management System
- / bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- / Gasgebeschalter mit Einschaltsperr
- / elektronische Schnellbremse
- / robustes Aluminium-Druckguss Getriebegehäuse

**Lieferumfang:**

1x Akku-Schlagbohrschrauber,  
 1x Handgriff, 1x Gürtelclip, 1x Bithalter,  
 1x Bitgarage 1x CONCASE  
 (ohne Akku, ohne Ladegerät)

- / Schnellspannbohrfutter in Metallausführung mit Anlaufring und Auto-Lock Funktion
- / Rechts-/Linkslauf mit Einschaltsperr
- / ergonomisch gestalteter, rutschfester, gummierter Griff
- / integriertes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- / LED-Akku-Kapazitätsanzeige

KBN: CTOOLBSS18VC0

### TOOLS Akku-Schlagbohrschrauber BSS 18 V im Set



**Zusätzlicher Lieferumfang:**

2x Akku 5.0 Ah, 1x Ladegerät

KBN: CTOOLBSS18VSET



### TOOLS Akku-Bohrschrauber 4-Gang, 18 V



- / bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- / 4-Gang Getriebe mit bis zu 4.200 U/min. für höchste Bohr- und Schraubeffizienz
- / Anti-Kickback, schaltet beim Blockieren von Verschraubungen und Bohrungen den Motor ab, um ein Verdrehen des Handgelenkes zu verhindern
- / Bohrfutter werkzeuglos abnehmbar
- / elektronische Schnellbremse
- / integriertes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion

- / inklusive montierbarer Zusatzhandgriff, Gürtelclip und Bitgarage
- / max. Drehmoment, hart 135 Nm
- / max. Drehmoment, weich 64 Nm
- / max. Bohrdurchmesser Holz 76 mm
- / max. Bohrdurchmesser Stahl 13 mm
- / Bohrfutter-Spannweite 1,5-13 mm

**Lieferumfang:**

1 CONCASE Koffer, Zusatzhandgriff,  
 1 Bithalter, 1 Gürtelclip

KBN: CTOOLBS418VC0

### TOOLS Akku-Schlagschrauber IW ½" 18 V



**Technische Daten:**

Akku-Spannung: 18 V  
 Leerlaufdrehzahl: 600-2.500/min  
 Leerlaufschlagzahl: 3.300/min  
 Drehmoment max.: 250 Nm  
 Drehmomentstufen: 3 (140/170/250 Nm)  
 Werkzeugaufnahme: ½"  
 Gewicht: 1,1 kg  
 max. Bohr-Ø in Mauerwerk: 16 mm  
 max. Bohr-Ø in Holz: 60 mm  
 Gewicht ohne Akku: 1,6 kg

**Lieferumfang:**

1x Akku-Schlagschrauber  
 1x Gürtelclip, 1x Bitgarage  
 1x CONCASE (ohne Akku, ohne Ladegerät)

- / verlängerte Lebensdauer und hohe Effizienz durch Electronic Management System
- / bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- / Gasgebeschalter mit Einschaltsperr
- / elektronische Schnellbremse
- / robustes Aluminium-Druckguss Getriebegehäuse mit Schutzkappe
- / Rechts-/Linkslauf mit Einschaltsperr
- / Einstellmöglichkeit von drei verschiedenen Drehzahlbereichen für unterschiedliche Anwendungen

- durch Speed command, vermeidet unter anderem das Überdrehen von kleinen Schrauben
- / Impact Control für eine perfekte Versenkung von Schrauben
- / Vierkantaufnahme für ½" Schlagnüsse
- / ergonomisch gestalteter, rutschfester, gummierter Griff
- / integriertes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- / LED-Akku-Kapazitätsanzeige

KBN: CTOOLSS1218VC0



### TOOLS Akku-Winkelschleifer mit Bremse AWS 18 V



**Technische Daten:**

Akku-Spannung: 18 V  
 max. Schleifkörper Ø 125 mm  
 Leerlaufdrehzahl: 9.000 / min  
 Werkzeugaufnahme: M 14  
 Gewicht ohne Akku: 1,85 kg

- / verlängerte Lebensdauer und hohe Effizienz durch Electronic Management System
- / bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- / Mikroprozessor-Elektronik mit Sanftanlauf, Wiederanlaufsperr nach Stromausfall, Temperaturüberwachung, Überlastungsschutz, CDC-Konstantelektronik
- / elektronische Bremse stoppt das Werkzeug in 3 Sekunden

**Lieferumfang:**

1x Akku-Winkelschleifer, 1x Schutzhaube Ø 125 mm schleifen, 1x Handgriff, 1x Stirnlochschlüssel, 1x Spannflansch, 1x Spannmutter, 1x CONCASE (ohne Akku, ohne Ladegerät)

- / Anti-Kickback – schaltet beim Blockieren der Scheibe den Motor ab
- / perfekter Staubschutz dank abnehmbarer Metallschutzgitter
- / extrem schlanker Griffbereich mit Softgrip-Einlagen für perfektes Handling
- / ergonomische Arm-Arbeitshaltung durch schräg montierten Seitenhandgriff
- / Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube

KBN: **CTOOLWSB125VC0**

### TOOLS Akku-Kombihammer AKH 2-18 18 V



**Technische Daten:**

Akku-Spannung: 18 V  
 Leerlaufdrehzahl: 0–1.400 / min  
 Leerlaufschlagzahl: 0–4.500 / min  
 max. Einschlagenergie: 1,7 J  
 max. Bohr-Ø in Stahl: 13 mm  
 max. Bohr-Ø in Beton: 18 mm  
 max. Bohr-Ø in Holz: 20 mm  
 Werkzeugaufnahme: SDS-plus  
 Gewicht ohne Akku: 2,0 kg

- / verlängerte Lebensdauer und hohe Effizienz durch Electronic Management System
- / bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- / mit Gasbeschalter und Dauerbetriebsfunktion
- / elektronische Schnellbremse
- / Drehstopp zum Meißeln
- / Funktionsschalter mit vier Funktionen: Bohren, Hammerbohren, Meißeln, Meißeljustierung

**Lieferumfang:**

1x Akku-Kombihammer, 1x Handgriff, 1x Tiefenanschlag, 1x CONCASE (ohne Akku, ohne Ladegerät)

- / robustes Aluminium-Druckguss Getriebegehäuse
- / verdrehsicherer Zusatzhandgriff mit Tiefenanschlag
- / integriertes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- / LED-Akku-Kapazitätsanzeige

KBN: **CTOOLKH18VC0**

### TOOLS Akku-Kombihammer AKH 2-26 18 V



**Technische Daten:**

Akku-Spannung: 18 V  
 Leerlaufdrehzahl: 0–980 / min  
 Leerlaufschlagzahl: 0–4.350 / min  
 max. Einschlagenergie: 2,6 J  
 max. Bohr-Ø in Stahl: 13 mm  
 max. Bohr-Ø in Beton: 26 mm  
 max. Bohr-Ø in Holz: 30 mm  
 Werkzeugaufnahme: SDS-plus  
 Bohrfutter-Spannweite: 1,5–13 mm  
 Gewicht ohne Akku: 3,18 kg

**Zusätzliche Funktionen im Vergleich zum CTOOLKH18VC0:**

- / leistungsstarker Motor mit 2,6 Joule Schlagenergie und hoher Abtragsleistung
- / Bohrfutter werkzeuglos abnehmbar
- / Werkzeug-Schnellwechselsystem: universell einsetzbar, mit SDS-plus Bohrer Aufnahme oder 13 mm Schnellspannbohrfutter (optionales Zubehör)

**Lieferumfang:**

1x Akku-Kombihammer, 1x Handgriff, 1x Tiefenanschlag, 1x CONCASE (ohne Akku, ohne Ladegerät)

- / entkoppelter, ergonomischer Handgriff mit gummierter Grifffläche
- / reduzierte Vibrationen durch federelagerten Dämpfer und zusätzlicher Schwingungsdämpfung zwischen Gehäuse und Handgriff
- / perfekt geeignet für den täglichen Einsatz zum Bohren und Meißeln in Beton, Mauerwerk, Holz und Metall

KBN: **CTOOLKH226VC0**

### TOOLS Akku-Säbelsäge ASS 18 V



**Technische Daten:**

Akku-Spannung: 18 V  
 Leerlaufhubzahl: 0–3.100 / min  
 Hub: 29 mm  
 max. Materialstärke Holz: 300 mm  
 max. Materialstärke Metall: 20 mm  
 Gewicht ohne Akku: 2,9 kg

- / verlängerte Lebensdauer und hohe Effizienz durch Electronic Management System
- / Gasbeschalter mit Verriegelungsfunktion
- / elektronische Schnellbremse
- / langlebiger 4-Pol-Motor
- / Sägeblatt um 180° wendbar
- / werkzeugloser Sägeblattwechsel
- / abnehmbare Sägeauflage,

**Lieferumfang:**

1x Akku-Säbelsäge, 1x CONCASE (ohne Akku, ohne Ladegerät)

- schwenkbar und in der Tiefe werkzeuglos verstellbar
- / ergonomisch gestalteter, rutschfester, gummierter Griff
- / integriertes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- / LED Akku-Kapazitätsanzeige

KBN: **CTOOLSS29VC0**

### TOOLS Akku-Säbelsäge ASSP 18 V mit Pendelhub



**Technische Daten:**

Akku-Spannung: 18 V  
 Leerlaufhubzahl: 0-3.000 / min  
 Hub: 32 mm  
 max. Materialstärke Holz: 300 mm  
 max. Materialstärke Metall: 20 mm  
 Gewicht ohne Akku: 4,1 kg

**Lieferumfang:**

1x Akku-Säbelsäge, 1x CONCASE  
 (ohne Akku, ohne Ladegerät)

**Zusätzliche Funktionen im Vergleich zum ASS18V:**

- / bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- / bis zu 40% weniger Vibrationen durch doppeltgelagerte Hubstangenführung
- / stufenlose Drehzahlregulierung
- / werkzeugloser Sägeblattwechsel mit Auswurf Funktion, dadurch lassen sich Sägeblätter berührungslos aus der Spannung nehmen
- / stufenlose Pendelhubverstellung von 0-3 mm zuschaltbar, speziell für Sägearbeiten in Holz
- / Sägeauflage werkzeuglos verstellbar und abnehmbar
- / staub- und spritzwassergeschützte Hubstangenführung
- / ergonomisch gestalteter, rutschfester, gummierter Griff
- / gummiertes Getriebegehäuse für einen sicheren Griff
- / integriertes LED-Licht

KBN: **CTOOLSSPVC0**



### TOOLS Akku-Stichsäge 18 V



**Lieferumfang:**

1 CONCASE Koffer, 1 Adapter Ø 27 mm zur Verbindung der Akku-Stichsäge mit dem Saugschlauch, Schlüssel 6-kant 6 mm

- / neue Generation bürstenloser Motoren mit hohem Wirkungs- und Leistungsgrad
- / stufenlose Einstellung der Schnittgeschwindigkeit über Potirad mit Anlaufautomatik in A-Stellung
- / Elektronikschalter beidseitig bedienbar
- / werkzeugloser Sägeblattwechsel mit Schnellspannsystem und Auswurf-funktion
- / Pendelhub: 4-stufig für hohe Schnittleistung
- / Freie Sicht auf den Anriss durch integrierte Blasfunktion
- / Sägefisch-Verstellung für Gehrungsschnitte bis 45°, 0-Rastung. Für randnahe Sägen nach hinten versetzbar
- / Absaugstutzen Ø 27 mm, für einen sauberen Arbeitsplatz und freie Sicht auf die Sägestelle
- / Integriertes LED-Licht zur optimalen Ausleuchtung des Arbeitsbereiches.

KBN: **CTOOLSTS18VCO**

### TOOLS Akku-Gebläse/Laubbläser AG 18,0 V



**Technische Daten:**

Akku-Spannung: 18 V  
 Leerlaufdrehzahl: 10.600 / 14.200 / 18.000 / min  
 Luftgeschwindigkeit max: 80 m/sec.  
 Luftvolumen max.: 3,11 m³ / min  
 Gewicht ohne Akku: 1,2 kg

**Lieferumfang:**

1x Akku-Gebläse/Laubbläser, 3x Düse  
 (ohne Akku, ohne Ladegerät, im Karton)

- / verlängerte Lebensdauer und hohe Effizienz durch Electronic Management System
- / bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- / Luftmengenregulierung in 3 Stufen
- / kompakte, handliche und leichte Bauform
- / ergonomisch geformter Softhandgriff mit Ein-/ Ausschalter und Arretierung für Dauerbetrieb
- / ideal auch bei schwer zugänglichen Stellen
- / platzsparende Aufbewahrung durch abnehmbares Blasrohr und abnehmbare Düse
- / mit Adapter und passende Reduzierdüsen zum Aufblasen von z.B. Luftmatratzen
- / vielseitig und flexibel: dank vier unterschiedlicher Aufsätze in verschiedenen Bereichen verwendbar. Auch geeignet als Laubbläser zum schnellen und bequemen Entfernen von trockenem Laub auf Grundstücksflächen
- / LED-Akku-Kapazitätsanzeige

KBN: **CTOOLGB18VCO**

### TOOLS Digitales Akku-/Netz-Baustellenradio



**Technische Daten:**

Akku-Spannung: 18 V  
 Netzspannung 230 V  
 Frequenz Hz: 230 V / 50 + 60 Hz  
 Frequenz DAB+: 174.928 - 239.200 MHz  
 Frequenz FM: 87.5 - 108 MHz  
 Lautsprecherleistung: 2x 10 Watt  
 Anschlussgewinde: 5/8"  
 Schutzklasse: IP64  
 Gewicht ohne Akku: 4,3 kg

**Lieferumfang:**

1x Radio, 1x Netzteil 230 V 50/60 Hz,  
 1x AUX-Kabel (ohne Akku, ohne Ladegerät)

- / robustes Baustellenradio, für den Empfang von DAB+ und FM geeignet
- / Lautsprecherleistung 2x 10 Watt und Bass-Boost für eine gute Klangqualität
- / mit beleuchtetem LCD-Display, farbigem Lichtstreifen, Digitaluhr, einklappbarer Antenne
- / mit integrierter BT-Technologie, AUX-Eingang, USB-Anschluss und Lademöglichkeit für Smartphones, Tablets
- / automatische Sendersuche und 5 Programmspeicherplätze
- / LED-Akku-Kapazitätsanzeige

KBN: **CTOOLRADIO**

### TOOLS Akku-Kompakt Sauger AKS 18 V



**Technische Daten:**

Akku-Spannung: 18 V  
 max. Volumenstrom: 1.400 l / min  
 max. Unterdruck: 12.000 Pa  
 Filterfläche: 3.000 qcm  
 Behältervolumen: 6 l  
 Gewicht inkl. Zubehör ohne Akku: 3,3 kg

- / Sehr kompakter, handlicher und leichter Sauger mit Tragegurt für den mobilen Einsatz.
- / Die Hochleistungsturbine sorgt für hohe Saugleistung und hohen Unterdruck, dadurch entsteht ein hervorragendes Absaugergebnis.
- / Durch Betätigung der manuellen Filterabreinigung wird das Filterelement durch einen gezielten Luftstoß von abgelagertem Staub befreit.
- / Optimierte Abreinigung und erhöhter Füllgrad des Containers durch Flachfaltenfilter.

**Lieferumfang:**

1x Akku-Kompaktsauger, 1x Saugschlauch 32 mm-0,5 – 2,5 m, 1x Flachfaltenfilter Klasse L, 1x Vlies-Filtersack Klasse L, 1x Handrohr, 1x Fugendüse, 1x Rundbürste 1x Polsterdüse, 1x gepolsterter Tragegurt (ohne Akku, ohne Ladegerät, im Karton)

- / Aufbewahrung durch integrierte Halterung am Saugkopf
- / Der Kompaktschlauch ist ausziehbar von 0,5 m bis 2,5 m.
- / Perfekt geeignet für Reinigungsarbeiten in Büros, Lagerräumen, Werkstätten und Fahrzeugen.
- / Der Eco-Mode verlängert die Batterielaufzeit auf bis zu 30 Minuten bei einem max. Unterdruck 12.000 Pa.

KBN: **CTOOLASS18VCO**



### TOOLS Akku-Handkreissäge mit Pendelhub 18 V



**Technische Daten:**

Schnitttiefe: 0–62 mm  
 Schnitttiefe Gehrungsschnitt (45°): 0–38 mm  
 Sägeblattdurchmesser: 165 mm  
 Sägeblattbohrung: 20mm  
 Schwenkbereich: 0–50°  
 Winkelvoreinstellung 0 / 22,5 / 45 / 50 °

- / ideal für klassische Anwendungen in Trockenbau und Sanierung. Z.B. für Sägeschnitte durch Gips-, Betonfaserplatten, Holzwerkstoffe wie Schaltafeln und Span- oder OSB-Platten
- / bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- / Winkelskala von 0 – 50°. Mit Winkelvorjustierung von 22,5° / 45° und 50°. Leicht ablesbar und exakt einstellbar durch griffige Spann-elemente
- / Schwenkbereich von 0 – 50° für Hinterschnitte sowie Vorritzfunktion für perfekte Sichtkanten

**Lieferumfang:**

1 CONCASE Koffer  
 1 Sägeblatt 165 mm  
 1 Staubsack

- / Schnitttiefeinstellung durch selbsterklärenden Klemmhebel, einfaches Ablesen der Schnitttiefe
- / Anschlussmöglichkeit für externe Staubabsaugung mit Ø 27 mm oder Stufenadapter
- / Spänefangsack für staubreduziertes Arbeiten, einfach zu entleeren, werkzeuglos fixierbar über Bajonettverschluss
- / Spindelarretierung: für schnellen Sägeblattwechsel

KBN: **CTOOLKS6218VCO**



### TOOLS Akku-Kompressor 18 V

**Technische Daten:**

max. Druck: 11 bar  
 max. Luftfördermenge 13 l/m

- / übersichtliche, große Bedienelemente für die schnelle Einstellung der gewünschten Funktionen
- / Druckvoreinstellung mit automatischer Abschaltung bei Erreichen des gewünschten Drucks
- / Niederdruckauslass für höchsten Luftdurchsatz
- / Druckanzeige für maximale Kontrolle
- / 12 V Bordspannung (über Zigarettenadapter) zum Füllen von Auto- und Fahrradreifen

**Lieferumfang:**

1 x Hochdruck-Schlauch 0,7 m  
 1 x Volumen-Schlauch 0,35 m  
 1 x Adapter für Autoventil  
 3 x Adapter für Fahrradventil, Ball, Luftmatratze  
 im Karton

- / Geeignet für hohen Druck und große Volumen. Füllen und Entleeren von z.B. Luftmatratzen und weiteren großvolumigen Objekten
- / Geringes Gewicht in seiner Leistungsklasse und ergonomische Griffposition für einfachen Transport
- / Robustes Aluminium-Druckguss-Getriebegehäuse

KBN: **CTOOLKOM1118VO**



### TOOLS LED-Akku-Handlampe 18 V

**Lieferumfang:** 1 Gürtelclip, im Karton

- / leistungsstarkes LED-Akku-Licht mit 2 Helligkeitsstufen, 300 Lumen und 150 Lumen
- / der LED-Leuchtkopf ist um 104° schwenkbar. So kann der Arbeitsraum immer optimal ausgeleuchtet werden

- / ergonomische Griffflächen mit Softgrip
- / mit Metallbügel für eine flexible Positionierung oder zum Tragen der Lampe und Gürtelclip

KBN: **CTOOLHL18V**





### TOOLS Akku-Rinnenträgereinlassfräse 18 V

**Technische Daten:**

Leerlaufdrehzahl 3.800 – 6.200 1/min  
Hobelbreite 40 mm  
Hobeltiefe 6/8 mm

- / bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- / Elektronik: Drehzahlvorwahl in 4 Stufen, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Überlastungsschutz, Wiederanlaufsperrung, Temperaturüberwachung und Anti-Kickback Funktion
- / 4 HSS-Wendemeser: Die Messer sind wendbar und können somit 4 x eingesetzt werden

**Lieferumfang:**

1 x CONCASE Koffer  
1x Messer Wende-Satz HSS 21x21mm  
1x SchraubendreherT-Griff T30  
1x Schlüssel, Einmaul-, SW17

- / Hobelbreite 40 mm, kontrollierte Späneführung
- / Ein-/Ausschalter mit Totmann-Funktion
- / auf 6 und 8 mm starke Rinnenträger einstellbar
- / perfekter Staubschutz dank abnehmbarer Metallschutzgitter

KBN: CTOOLRTEF18VC0



### TOOLS Akku-2-Gang-Rührer mit 3-Stufen Drehzahlschalter 18 V

**Lieferumfang:**

1 x Gabelschlüssel SW22, 1 x Wendelrührer, im Karton

- / Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- / robustes 2-Gang-Getriebe: groß dimensioniert und optimal übersetzt - für materialgerechte Drehzahlen und ein starkes Drehmoment
- / komfortabler 3-Stufen Schalter ohne Arbeitsunterbrechung von Griffposition erreichbar, durch Gummitülle geschützt. Stufe 1: reinigen, Stufe 2: anrühren, Stufe 3: aufrühren
- / Drehschalter zur Einstellung der optimalen Mischgeschwindigkeit. Getriebestufe 1: für hochviskose Baustoffe, Getriebestufe 2: für mittel- und niederviskose Baustoffe
- / ergonomische Handgriffe am Antrieb: wenig Gewicht, entspannte Armhaltung und aufrechte Körperposition für eine komfortable und kräfteschonende Bedienung
- / vier Stoßecken mit Gummipuffer sorgen für eine sichere Ablage beim Transport und bieten Schutz gegen Stöße und Schläge auf der Baustelle
- / Schutzkappe über dem Motorgehäuse lenkt den Kühl-Luftstrom und verhindert das Eindringen von Spritzwasser
- / für Mischanwendungen bis 30 kg
- / mit Rührstab für Rührgut: pastös bis zäh. Fliesenkleber, Fugenmasse, Ausgleichsmasse, Kleber, Fertigputz, Klebemörtel, ...

KBN: CTOOLRW218V0

### TOOLS Akku-Set 2x 18V / 2,5 Ah Akku + Ladegerät AL

**Technische Daten:**

Akku-Spannung: 18 V  
Akku-Kapazität: 2,5 Ah  
Schnellladegerät: 10,8 V / 18 V

**Lieferumfang:**

2x Akku 18 V / 2,5 Ah, 1x Schnellladegerät

- / mit Ladestandsanzeige
- / Ladezeit ca. 40 Minuten

KBN: CTOOL25AHSET



### TOOLS Akku-Set 2x 18V / 5Ah Akku + Ladegerät AL

**Technische Daten:**

Akku-Spannung: 18 V  
Akku-Kapazität: 5 Ah  
Schnellladegerät: 10,8 V / 18 V

**Lieferumfang:**

2x Akku 18 V / 5 Ah, 1x Schnellladegerät

- / mit Ladestandsanzeige
- / Ladezeit ca. 45 Minuten

KBN: CTOOL5AHSET



### TOOLS Akku 18V / 2,5 Ah

**Technische Daten:**

Akku-Spannung: 18 V  
Akku-Kapazität: 2,5 Ah

- / mit Ladestandsanzeige
- / Ladezeit ca. 40 Minuten

KBN: CTOOLAKKU25



### TOOLS Akku 18V / 5 Ah

**Technische Daten:**

Akku-Spannung: 18 V  
Akku-Kapazität: 5 Ah

- / mit Ladestandsanzeige
- / Ladezeit ca. 45 Minuten

KBN: CTOOLAKKU5



### TOOLS Akku-Ladegerät AL 10,8 / 18 V

**Technische Daten:**

Akku-Spannung: 10,8 V / 18 V  
kompatibel mit: 10,8 V u. 18 V  
Akkupacks CONEL Akku-Geräte

- / Überhitzungs-Entladungs- und Überlastschutz
- / 80% der Ladekapazität nach ca. 30 Minuten erreicht

KBN: CTOOLLDG1218





# GEWÄHRLEISTUNG UND GARANTIE PRESSTECHNIK

Der Hersteller CONEL gewährt auf Ihre Pressgeräte und -werkzeuge die volle gesetzliche Gewährleistung von 24 Monaten. Die Gewährleistungszeit beginnt immer mit dem Zeitpunkt der Auslieferung und ist im Zweifelsfall anhand der Kaufunterlagen nachzuweisen. Innerhalb der Gewährleistungszeit umfasst die Gewährleistung die Behebung sämtlicher auftretenden Schäden oder Mängel dieser Werkzeuge, die auf Material- oder Fertigungsfehler zurückzuführen sind.

Nicht unter die Gewährleistung fallen:

- / Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung oder mangelhafte Wartung entstehen
- / Schäden, die durch Verwendung von Produkten entstehen, welche nicht von CONEL für ihre Pressgeräte freigegeben wurden
- / Schäden, die durch Verpressen ungeeigneter Rohre oder Fittings entstehen

Leistungen aus Gewährleistungsansprüchen müssen nicht bezahlt werden.

Beanstandungen können nur anerkannt werden, wenn das Gerät nicht demontiert geschickt wird. Eine Reparatur oder ein Austausch des Gerätes aus Gewährleistungsgründen führt zu keiner Verlängerung der Gewährleistungszeit. Die Reparatur oder der Austausch kann nur durch neuwertige Teile erfolgen, deren Funktionen der alten Teile entspricht. Jedes defekte und somit ausgetauschte Teil ist Eigentum des Herstellers.

## ANSCHLUSSGARANTIE NACH ABLAUF DER GESETZLICHEN GEWÄHRLEISTUNGSFRIST

CONEL garantiert für die Zeit nach der gesetzlichen Gewährleistungsfrist (2 Jahre) freiwillig die wie folgt aufgeführte Anschlussgarantie.

### 3 JAHRE ANSCHLUSSGARANTIE

CONEL gewährt eine Anschlussgarantie von 3 Jahren für alle neuen **Pressgeräte, Pressbacken, Zwischenbacken und Pressschlingen**, wenn sie nach Ablauf der gesetzlichen Gewährleistungsfrist mindestens alle 12 Monate zur Wartung kommen. Dies entspricht insgesamt einer **Gewährleistung von 5 Jahren**.

### GEWÄHRLEISTUNG AUF REPARATUREN

CONEL gewährt nach Ablauf der Gewährleistungszeit des Neuproduktes im Falle einer danach erfolgten Reparatur folgende Gewährleistungen auf die Reparatur und die Ersatzteile:

- / 6 Monate Gewährleistung auf ausgewechselte Ersatzteile
- / 12 Monate Gewährleistung auf ausgetauschte Baugruppen
- / 12 Monate Gewährleistung auf ausgetauschte Pressgeräte

