

140 W LED-Arbeitsstrahler 3 LED-Flügel (30 W + 80 W + 30 W)

Produktdatenblatt

220-240 V AC 50/60 Hz, max. 140 W
 30 + 80 + 30 Watt LED-Module
 140 kWh/1000, Energieklasse A+
 11000 Lumen, kaltweiß 6500 K, CRI > 80 Ra
 11000 Lumen entspricht ca. 950 W Halogenlicht
 30000 Std. Lebensdauer, 50000 Schaltzyklen
 zulässige Temp.: -20 bis 45 °C
 120° Abstrahlwinkel, nicht dimmbar
 Kunststoffgehäuse, Kunststoffdiffusor (PC)
 LED-Außenflügel 270° Drehwinkel
 einklappbarer Ständer
 2 Steckdosen 230 V mit Deckel
 Schlagfestigkeit IK08 - 5 Joule Hammerschlag
 (1,7 kg aus 29,5 cm Abstand)
 3 m Zuleitung (3 x 1,5 mm²) mit Stecker
 IP54 - gegen Spritzwasser geschützt
 H: 360, B: 375, T: 120 mm, 3,72 kg
 Karton: 375 x 385 x 170 mm, 4,5 kg
 Karton (VPE 3): 545 x 405 x 395 mm, 13,2 kg
 2 Jahre Funktionsgarantie

Energieklasse A+
 Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen (A++,A+,A).
 Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.


CONEL GMBH

Sitz der Gesellschaft:
 Margot-Kalinke-Straße 9
 80939 München

Geschäftsführer:
 Uwe Dietz

Amtsgericht München:
 HRB 179425

info@conel.de

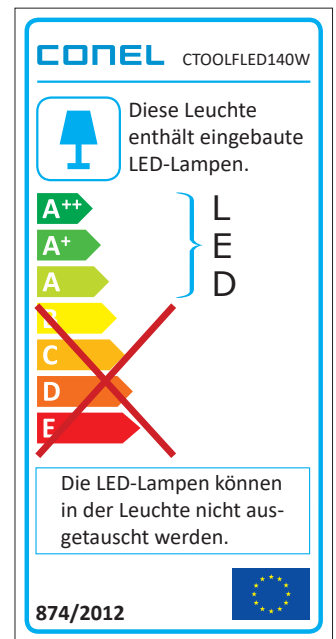

KBN: CTOOLFLED140W